Catalogo Operativo 01.2022

LETESATE®

Sistemi di Illuminazione su Cavi e Tensostrutture

RUGGIU®
lightingwear

1972 - 2022

“ appassionati di luce, *da 50 anni!* “

RUGGIU®
lightingwear

LETESATE®

RUGGIU®
lightingwear

dal 1972 - since 1972

RUGGIU lightingwear é il Brand di famiglia che opera nel comparto degli apparecchi di illuminazione dal 1972, con il suo fondatore Vittorio Ruggiu.
Il campionario aziendale è articolato in cinque diverse linee di prodotto, che utilizzano linguaggi espressivi diversi tra loro, sempre accomunati però da una stessa filosofia progettuale e da una stessa passione di RUGGIU per la luce, maturata in 50 anni di attività .

RUGGIU lightingwear is the family brand that has been operating in the lighting equipment sector since 1972, with its founder Vittorio RUGGIU. The company ranges are divided into five different product lines, which use different expressive languages, but always united by the same design philosophy and the same passion of RUGGIU for light, gained in 50 years of activity.

le nostre linee di prodotto - our product lineRange

RUGGIU®
lightingwear

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE SU CAVI

APPARECCHI E SISTEMI AD INCASSO

SISTEMI A BINARIO ELETTRIFICATO

LAMPADE E SOSPENSIONI

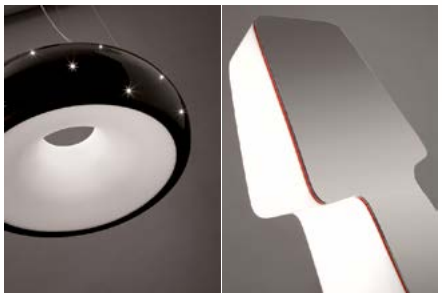

LAMPADE DA TERRA

Sistema di Illuminazione "Componibile" in Bassissima Tensione 12V / 24V
a cavi paralleli con interasse 130mm e cavo sez. 6mm2
pag. 14

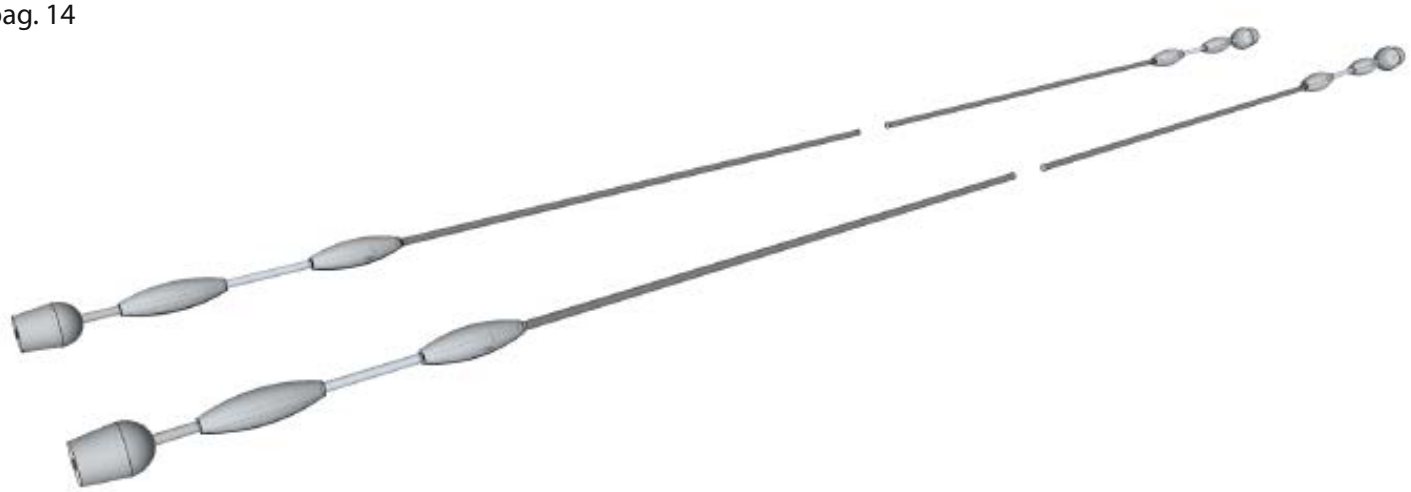

Sistema di Illuminazione "Componibile" in Bassissima Tensione 12V / 24V
a cavi paralleli con interasse 20mm e cavo sez. 6mm2
pag. 22

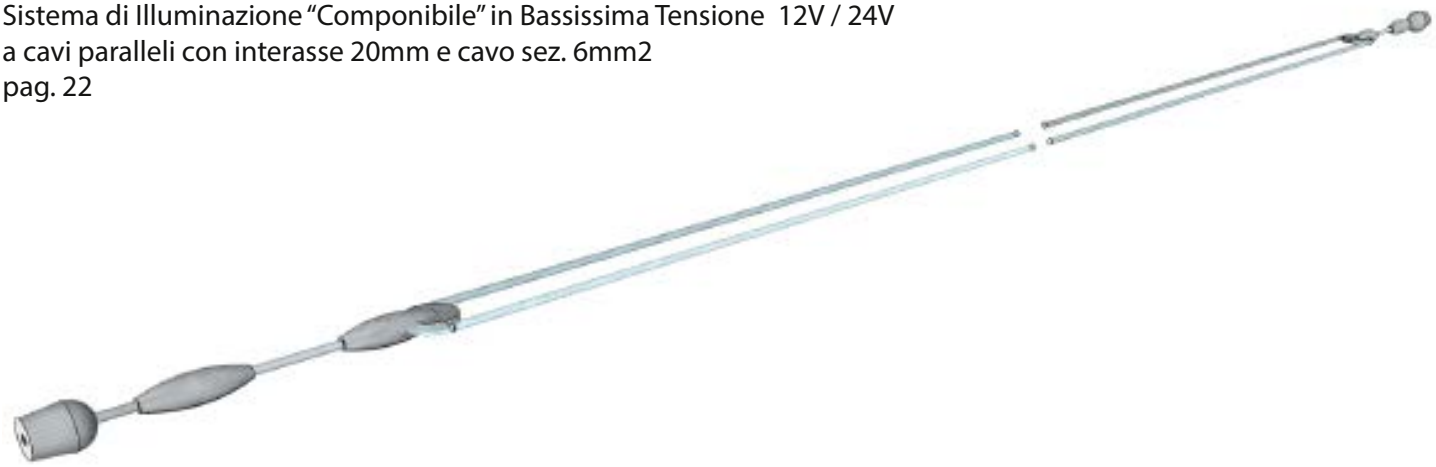

Sistema di Illuminazione "modulare" in Bassissima Tensione 12V / 24V
Nastro Acciaio armonico al carbonio temperato C67 Uni En 10132-4
pag. 58

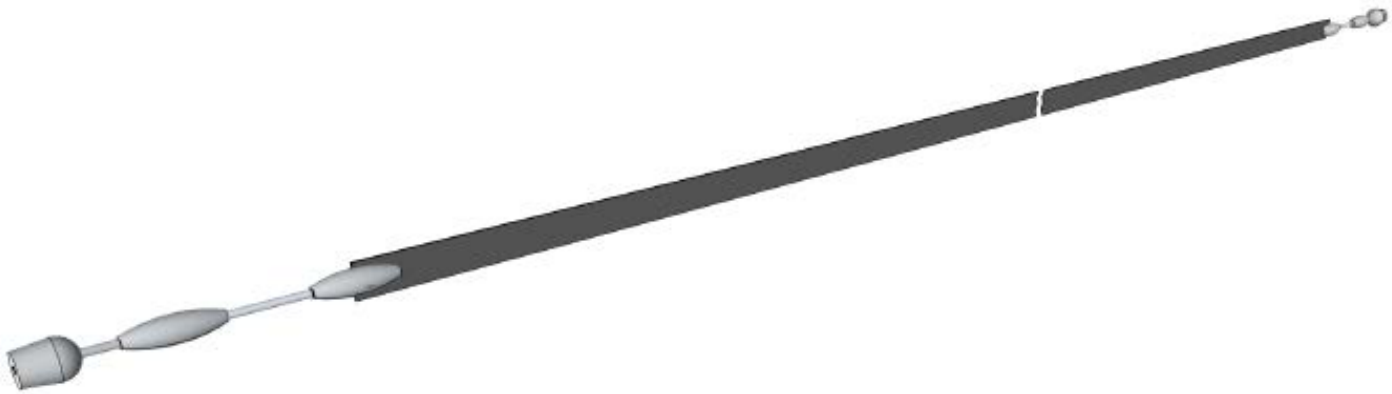

Sistema di Illuminazione "Componibile" in Tensione di Rete 230V / 240V
a cavi paralleli con interasse 280mm e cavo sez. 3x1,5mm
pag. 64

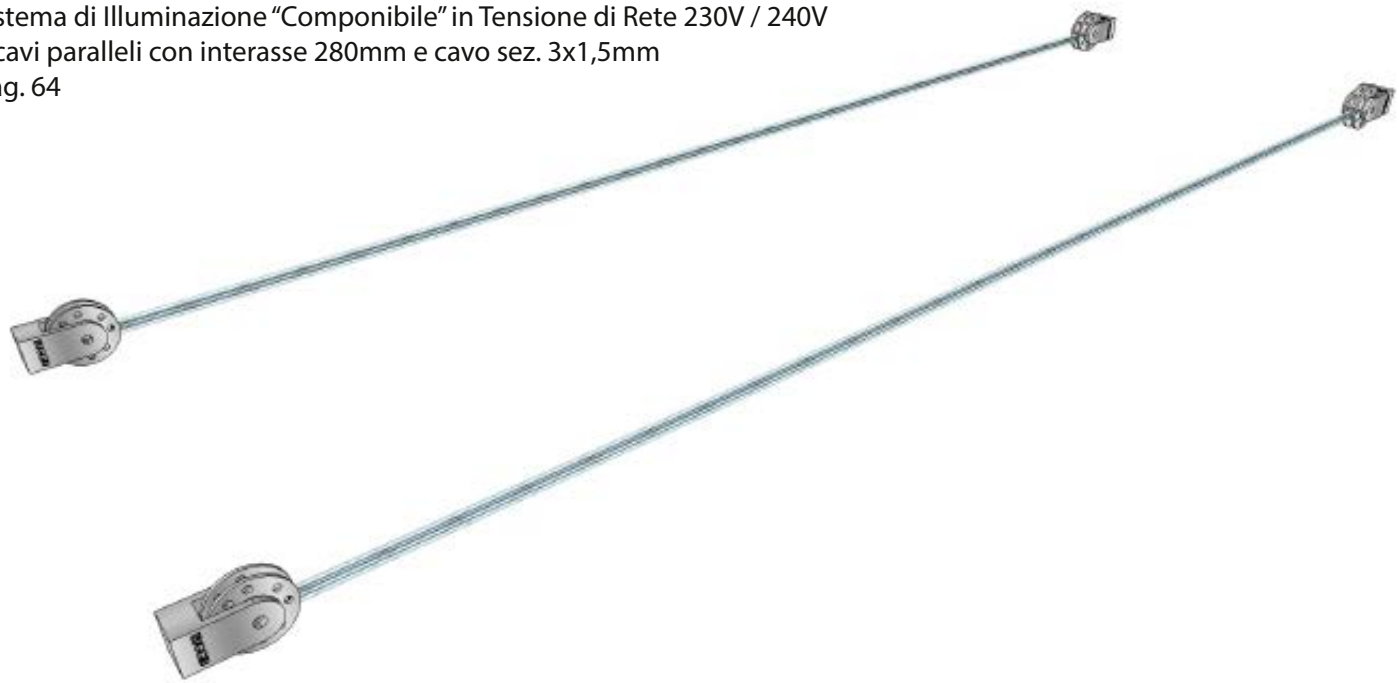

Sistema di Illuminazione "Componibile" in Tensione di Rete 230V / 240V
Monocavo, sez. 3x1,5mm
pag. 92

Sistema di Illuminazione "Componibile" in Tensione di Rete 230V / 240V
Calate di cavi sez. 2x0,75mm
pag. 108

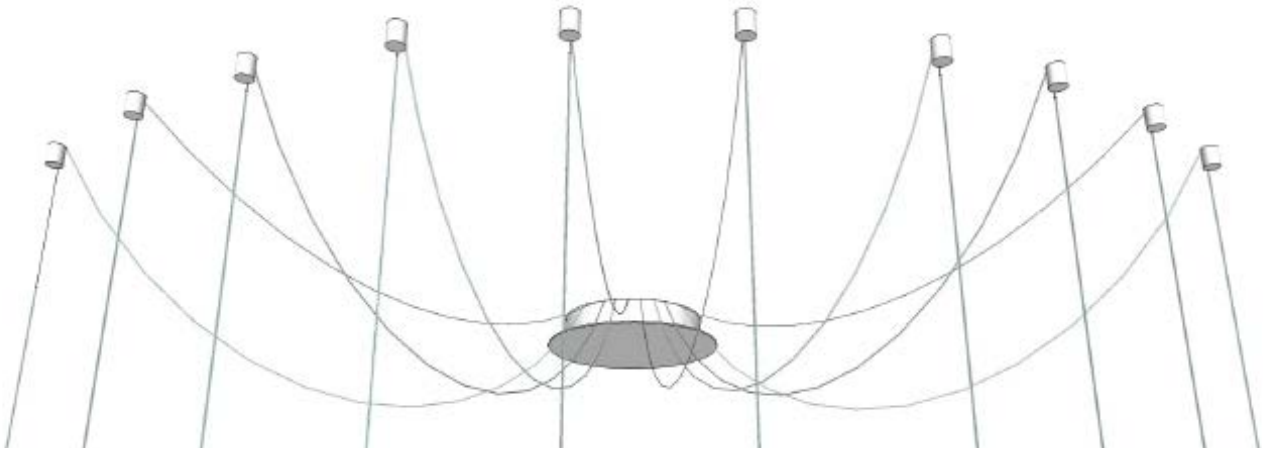

INDICE PER TIPOLOGIA

SISTEMA A CAVI 12V

APPARECCHI PER LUCE DIFFUSA/INDIRETTA -

WAVES - pag 14

POLO - pag.- 24

FONAX - pag. 28

FLAP - pag. 34

STRAIT - pag. 36

RADIUS - pag. 38

BOX - pag. 39

WAFER - pag. 40

RINGO - pag. 41

BARRA - pag. 46

APPARECCHI PER LUCE D'ACCENTO -

TONDO - pag. 44

QUADRO - pag. 44

ARK - pag. 45

DART - pag. 45

APPLE - pag. 46

REFLY - pag. 46

KOMBI - pag. 46

APPARECCHI SOSPESI PER LUCE DIFFUSA -

TUBINO - pag. 50

BOCCIOLO - pag. 50

MINA - pag. 50

POLIPETTO - pag. 50

SMART - pag. 51

SFERETTA - pag. 51

CONO - pag. 51

GHIRIGORI - pag. 47

KRYST - pag. 47

TUBINO - pag. 48

FILY - pag. 49

NASSA - pag. 49

SISTEMA A NASTRO

APPARECCHI PER LUCE DIFFUSA/INDIRETTA -

NASTRO LED - pag. 56

SISTEMA A CAVI 230V "Passolargo "

APPARECCHI PER LUCE DIFFUSA/INDIRETTA


VIPER - Pag. 63

FLUOX - Pag. 65

NEOXLED - Pag. 66

PANEX - Pag. 68


DUPLEX - Pag. 70

ALOX - Pag. 71

RADIUS - pag. 72

SOSPEXC2- Pag. 73

APPARECCHI A LUCE D'ACCENTO

SPOT - pag. 79

EDIX - Pag. 74

COSMO LED - Pag. 77

COSMO R111 - Pag. 77

MAXICARDAN - Pag.78

MAXICARDAN - Pag.78

SISTEMA A CAVI 230V "Passostretto "

APPARECCHI PER LUCE D'ACCENTO

STREET E27 - Pag. 81

STREET GU10 - Pag. 81

APPARECCHI PER LUCE DIFFUSA

SOSPY MONO - Pag. 83

BOCOLO C1 - Pag. 101

SMART - Pag. 101

SISTEMA A MONOCAVO 230V

APPARECCHI PER LUCE D'ACCENTO

TELE C1 - Pag. 90

SHOPPY C1 - Pag. 91 93

MINICARDAN - Pag. 91

COSMOLED - Pag.94

COSMO LED R111 - Pag. 92

APPARECCHI PER LUCE DIFFUSA

NEOXLED C1 - Pag. 89


RADIUS

LINEALED - Pag. 95

GOLF Mini - Pag. 95

GOLF Big - Pag. 95

SPIN C1 - Pag. 95

SOSPY MONO - Pag. 98

SOSPEX C1 - Pag. 98


SMART C1 - pag. 96

RELAX C1 - Pag. 96

BOCOLO C1 - pag. 97

SAMI - Pag. 100


SHADE - pag. 100

KRYST - pag. 100

BOCOLO C1 - Pag. 101

SMART - Pag. 101

DUSE C1 - Pag.102

STUBE C1 - pag. 102

DUSE C1 - Pag.103

STUBE C1 - Pag.103

SOSPENSIONI COMPONIBILI - LECALATE -

APPARECCHI PER LUCE DIFFUSA

CALATA BOCOLO - pag. 108

CALATA SMART - Pag. 110

CALATA MONO - Pag. 111

RUGGIU®
lightingwear

TESATA 12V

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE SU CAVI IN BASSA TENSIONE 12 VOLTS

Flessibilità nell'installazione dei punti luce, facilità nel muovere o spostare gli apparecchi, dinamicità nel gestire illuminazione diffusa o diretta: questi solo alcuni dei punti di forza dei Sistema di illuminazione a Cavi paralleli, che lavorano in bassissima tensione (12V) per illuminazione diretta, indiretta, diffusa e d'accento. Risolvono i problemi illuminotecnici di ambienti espositivi, domestici e professionali ove vi siano soffitti particolari (irregolari, mansardati, affrescati o con travi) o qualora non vi sia l'uscita dell'alimentazione in prossimità del punto luce. Di facile installazione ed estremamente flessibile grazie alla vasta scelta di componenti, consente di creare campate orizzontali, verticali, inclinate, a zig-zag e ad angolo.
Rivoluzionario al punto di vista progettuale, permette al professionista di progettare i locali o gli ambienti senza il vincolo di definire a priori il posizionamento dei punti luce, lasciando così massima libertà nella disposizione degli arredamenti. Con il sistema a cavi 12V infatti, sarà possibile posizionare gli apparecchi successivamente alla realizzazione dei locali e degli arredi.

Flexibility in installing light points, ease in moving the fixtures, dynamism in managing diffused or direct lighting: these are just some of the strengths of the parallel cable lighting system, which work in very low voltage (12V) for direct lighting , indirect, diffuse and accent. They solve the lighting problems of exhibition, domestic and professional environments where there are particular ceilings (irregular, attic, frescoed or with beams) or if there is no power outlet near the light point. Easy to install and extremely flexible thanks to the wide choice of components, it allows you to create horizontal, vertical, inclined, zig-zag and corner spans.
Revolutionary from the design point of view, it allows the professional to design rooms or environments without the constraint of defining the positioning of the light points in advance, thus leaving maximum freedom in the arrangement of the furnishings. In fact, with the 12V cable system, it will be possible to position the luminaires after the premises and furnishings have been created.

"Una Soluzione per Architetti ed Interior Design che hanno ora l'opportunità di esprimere la loro capacità progettuale con un sistema innovativo e di grande impatto estetico."

"A Solution for Archiects and interior designers who have the opportunity to express their design skills with an innovative system of great aesthetic impact."

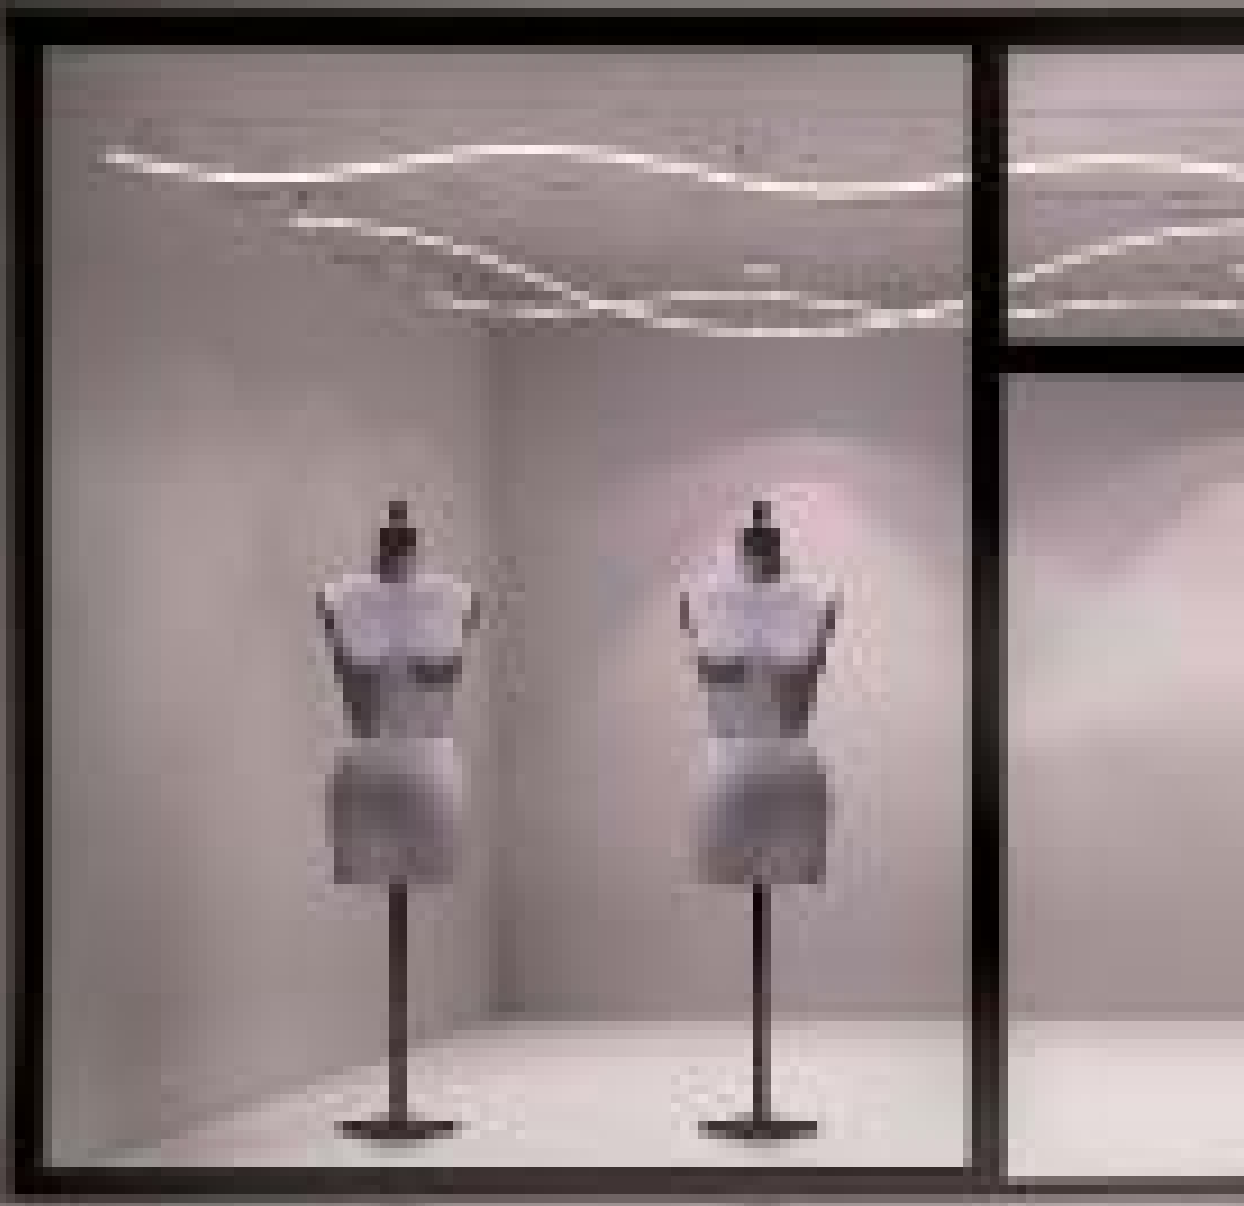

"WAVES è la soluzione alle più diverse esigenze illuminotecniche per ogni tipo di ambiente."

"WAVES is the solution to the most different lighting requirements for every type of environment."

CAVI 12V - WAVES - *design Diego Ruggiu*

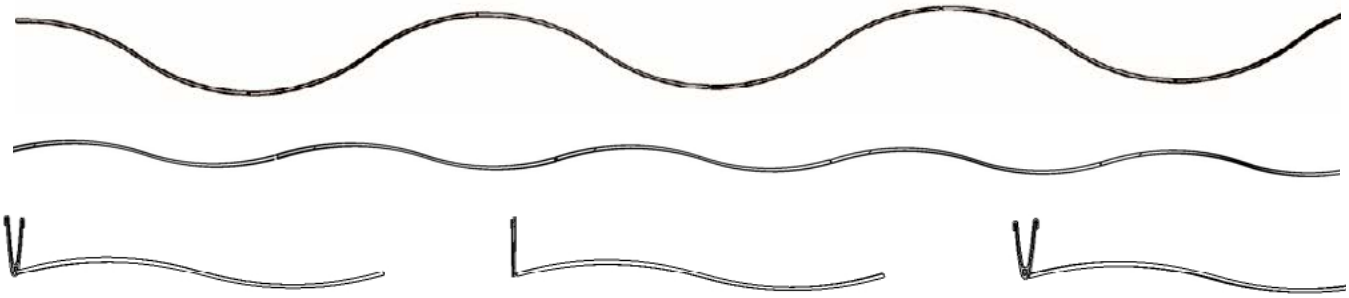

WAVES è un apparecchio per Sistemi di illuminazione a LED su cavo in bassissima tensione 12V DC per illuminazione diffusa, diretta o indiretta.
Risolve i problemi illuminotecnici di ambienti espositivi, domestici e professionali ove vi siano soffitti particolari, irregolari, mansardati, con travi o qualora non vi sia l'alimentazione in prossimità dell'attacco.
Locali Pubblici, Ambienti di Lavoro, Negozi, Show-room, Ambienti domestici, Camera da letto, Bagno, Cucina: i nostri designer hanno sviluppato una gamma di apparecchi dalle soluzioni estetiche più diverse che ben si prestano all'utilizzo in ambienti più diversi. Nella versione a Passo Largo, può essere abbinato agli altri apparecchi del campionario RUGGIU, per illuminazione d'accento.

WAVES is a fitting for LED lighting system on very low voltage 12V DC cable for direct, indirect and diffused lighting. In the Passo Largo version, It solves the lighting problems of exhibition, domestic and professional environments where there are particular ceilings (irregular, attic or with beams) or if there is no power outlet (power supply) near the light point. Public spaces, Workplaces, Shops, Showrooms, Home environments, Bedroom, Bathroom, Kitchen: our designers have developed a range of appliances with the most different aesthetic solutions that are well suited to use in more environments different. it can be combined with the other luminaires in the RUGGIU items collection for accent lighting.

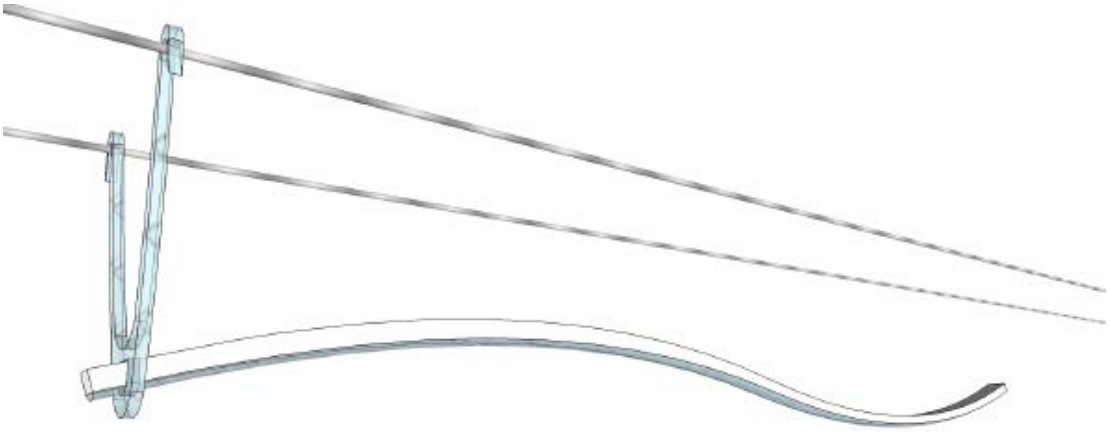

Configurazione TESATA12V con interasse 130mm

CE III F 12V DC

finitura	elettrificazione	codice	grammi	€. Iva Escl.
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 6000K 1800lm*	F5560.01	110,00	81,00
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 4500K 1600lm*	F5556.02	110,00	81,00
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 3000K 1400lm*	F5560.03	110,00	81,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

finitura	elettrificazione	codice	grammi	€. Iva Escl.
Silver **	LED SMD MCOB 18,90W 6000K 1800lm*	F5560.11	110,00	89,00
Silver **	LED SMD MCOB 18,90W 4500K 1600lm*	F5556.12	110,00	89,00
Silver **	LED SMD MCOB 18,90W 3000K 1400lm*	F5560.13	110,00	89,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

** VERSIONE DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA
AVAILABLE ONLY ON REQUEST

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

mm. 970 x mm. 250

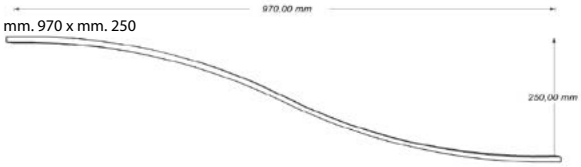

mm. 990 x mm. 80

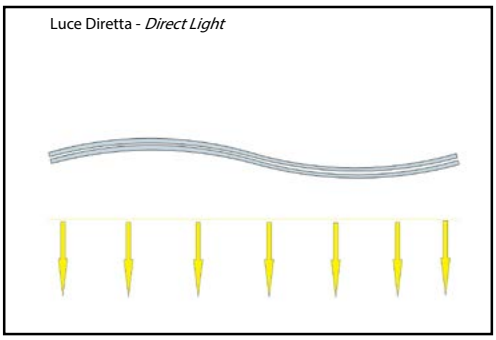

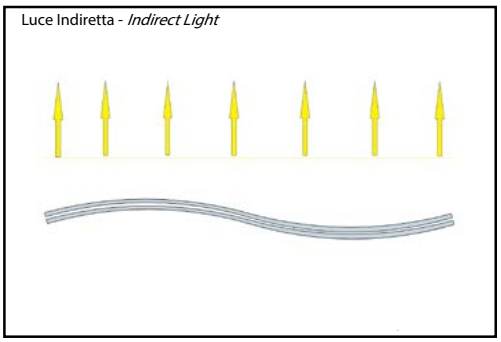

"un'armonia di linee e curve che valorizzano gli ambienti e li arredano assolvendo la funzione di illuminare."
"a harmony of lines and curves that enhance the rooms and furnish them, fulfilling the function of illuminating."

"WAVES è la soluzione alle più diverse esigenze illuminotecniche per ogni tipo di ambiente."
"WAVES is the solution to the most different lighting requirements for every type of environment."

CAVI 12V - WAVES -

Le Configurazioni / Configurations - Onda continua BASSA

Una opportunità per Architetti ed Interior Designer che hanno l'occasione di esprimere la loro capacità progettuale con un sistema innovativo e di grande impatto estetico, illuminando gli ambienti in modo omogeneo ed uniforme.
In questo contesto ecco raffigurata la configurazione piu morbida e meno appariscente, Onda BASSA , che a parità di dimensione e resa luminosa, risulta meno invasive e più compatta.

An opportunity for architects and interior designers who have the opportunity to express their design skills with an innovative system of great aesthetic impact.
In this context, the softer and less showy configuration is shown, Onda LOW, which for the same size and light output, is less invasive and more compact.

Esempi di Compsizione - *Examples*

2 Elementi, ~ <200 cm

5 Elementi, ~ <500 cm

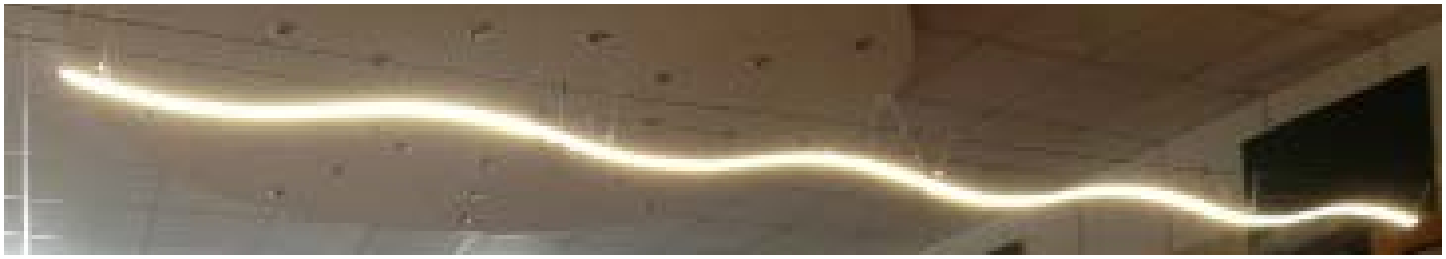

"WAVES è la soluzione alle più diverse esigenze illuminotecniche per ogni tipo di ambiente."
"WAVES is the solution to the most different lighting requirements for every type of environment."

Le Configurazioni / Configurations - Onda continua ALTA*

Il Sistema permette di poter creare molteplici installazioni luminose di notevole effetto. In questa configurazione, Onda ALTA, ecco sempre un movimento sinuoso dalle ampie curve, che riempie i volumi degli ambienti creando affascinanti giochi di curve e linee di luce.

The system allows the creation of multiple luminous installations of considerable effect. In this configuration, Onda ALTA, here is always a sinuous movement with wide curves, which fills the volumes of the rooms, creating fascinating games of curves and lines of light.

Esempi di Composizione - Examples

con 2 Elementi, ~<200 cm

con 6 Elementi, ~<600 cm

Esempio di Configurazione- Installazione onda continua Bassa
Example of Configuration - Mix installation. "

Le Configurazioni / Configurations - Installazione WAVES singole

Il Sistema permette di poter creare molteplici installazioni luminose di notevole effetto. In questa configurazione, Onda BASSA, ecco sempre un movimento sinuoso dalle ampie curve, che riempie i volumi degli ambienti creando affascinanti giochi di curve e linee di luce.

The system allows the creation of multiple luminous installations of considerable effect. In this configuration, Onda BASSA, here is always a sinuous movement with wide curves, which fills the volumes of the rooms, creating fascinating games of curves and lines of light.

Esempi di Compsizione - *Examples*

con 1 Elementi, ~<100 cm

con 3 Elementi, ~<400 cm

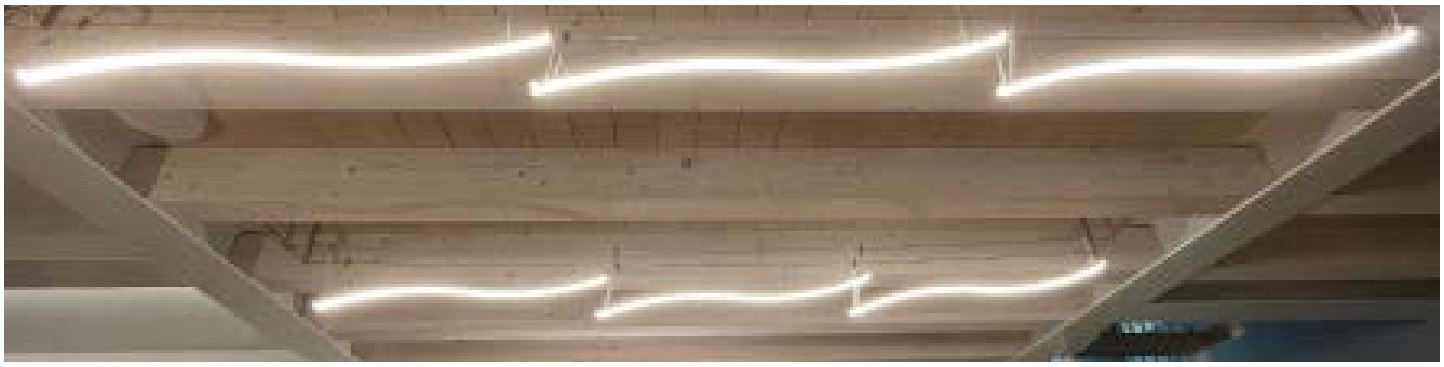

CAVI 12V - WAVES

Dall'Idea alla realizzazione, il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per darvi tutto il supporto, tecnico o di installazione, di cui abbiate bisogno: scriveteci a tecnico@ruggiu.com

From the Idea to the realization, our Technical Department is available to give you all the technical or installation support you need: write to : tecnico@ruggiu.com

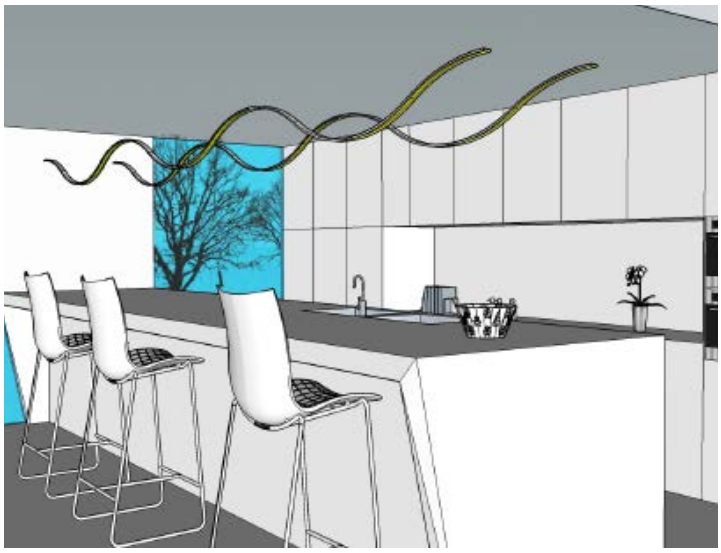

dall'Idea di Progetto, al Rendering.....

....alla realizzazione

esempio di configurazione di Onda ALTA - Passo LARGO
example of configuration Onda ALTA - Passo LARGO

dall'Idea di Progetto, al Rendering...

... alla realizzazione

esempio di configurazione di Onda BASSA - Passo LARGO
example of configuration Onda BASSA - Passo LARGO

dall'Idea di Progetto, al Rendering...

... alla realizzazione

esempio di configurazione di Onda BASSA - Passo LARGO
example of configuration Onda BASSA - Passo LARGO

CAVI 12V - WAVES

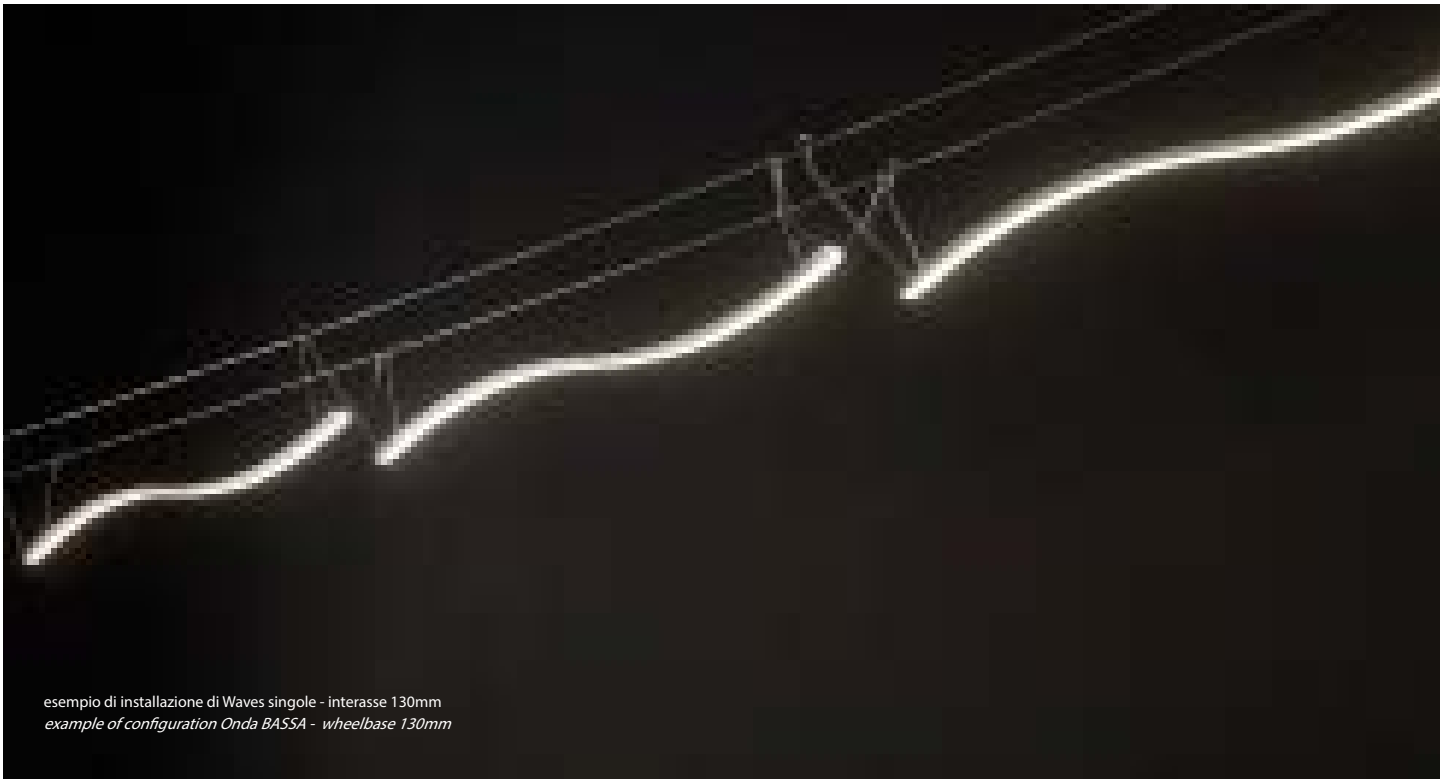

esempio di installazione di Waves singole - interasse 130mm
example of configuration Onda BASSA - wheelbase 130mm

Apparecchio di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Fisso, interasse 130mm, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V DC. Il corpo della lampada è in alluminio per una ottimizzazione della dissipazione del calore, il diffusore è in morbido PVC per un migliore adattamento alla struttura. I diffusori sono satinati, per un effetto antiabbagliamento dei LED e maggiore comfort visivo.
Finitura Silver.

Lighting Fixture for Dual Cable System in LowVoltage, Adjustable, to be used indoors, for diffused lighting, wheelbase 130mm. The lighting is given by an SMD LED circuit, powered by 12V DC. The body of the lamp is in perforated metal for an optimization of the heat dissipation. The diffusers are in tempered satin glass, The satin-finished is for an anti-glare effect of the LEDs. Bascula for 360 ° on the horizontal axis. Nikel finish.

WAVES - *design Diego Ruggiu*



980 mm

LED | SMD LED | 120°

0,11Kg

finitura	elettrificazione	codice	grammi	€. Iva Escl.
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 6000K 1800lm*	F5560.01	110,00	81,00
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 4500K 1600lm*	F5556.02	110,00	81,00
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 3000K 1400lm*	F5560.03	110,00	81,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

finitura	elettrificazione	codice	grammi	€. Iva Escl.
Silver **	LED SMD MCOB 18,90W 6000K 1800lm*	F5560.11	110,00	89,00
Silver **	LED SMD MCOB 18,90W 4500K 1600lm*	F5556.12	110,00	89,00
Silver **	LED SMD MCOB 18,90W 3000K 1400lm*	F5560.13	110,00	89,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

** VERSIONE DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA
AVAILABLE ONLY ON REQUEST

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

Interasse Tensostruttura 130mm
The fitting need a increased wheelbase, 130mm

KIT SOSTEGNO Passo 130mm

160 mm

130mm

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
trasparente	KIT Sostegno WAVES PassoLargo	F5071.01	14,00	

Kit staffa sostegno alla tensostruttura per interasse 130mm
Fixing kit to the tensile structure for VERTICAL installation

CAVI 12V - WAVES

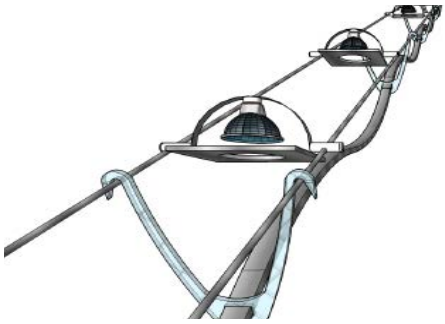

in Passo LARGO, la struttura portante con interasse da 130mm può accogliere molti degli apparecchi del Sistema a Cavo 12V DC di RUGGIU lightingwear

In Passo LARGO, the 130mm wheelbase structure can accommodate any other 12V DC RUGGIU-lightingwear Cable System device

CAVI 12V - WAVES

esempio di installazione di 3 Waves continue - interasse 20mm
example of configuration for 3 continuos WAVES - wheelbase 20mm

Apparecchio di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Fisso, interasse da 20mm, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V DC. Il corpo della lampada è in alluminio per una ottimizzazione della dissipazione del calore, il diffusore è in morbido PVC a base siliconica per un migliore adattamento alla struttura.
I diffusori sono satinati, per un effetto antiabbagliamento dei LED e maggiore comfort visivo.
Finitura BIANCO.

Lighting Fixture for Dual Cable System in LowVoltage, Adjustable, to be used indoors, wheelbase 20mm, for diffused lighting. The lighting is given by an SMD LED circuit, powered by 12V DC. The body of the lamp is in perforated metal for an optimization of the heat dissipation.
The diffusers are in tempered satin glass, The satin-finished is for an anti-glare effect of the LEDs.
WHITE finish.

WAVES



980 mm

finitura	elettrificazione	codice	grammi	€. Iva Escl.
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 6000K 1800lm*	F5560.01	110,00	81,00
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 4500K 1600lm*	F5556.02	110,00	81,00
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 3000K 1400lm*	F5560.03	110,00	81,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

finitura	elettrificazione	codice	grammi	€. Iva Escl.
Silver **	LED SMD MCOB 18,90W 6000K 1800lm*	F5560.11	110,00	89,00
Silver **	LED SMD MCOB 18,90W 4500K 1600lm*	F5556.12	110,00	89,00
Silver **	LED SMD MCOB 18,90W 3000K 1400lm*	F5560.13	110,00	89,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

** VERSIONE DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA
AVAILABLE ONLY ON REQUEST

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

LED | SMD LED | 120°

110gr 0,11Kg

KIT SOSTEGNI Passo 20mm

35 mm

35mm

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
trasparente	KIT Sostegno WAVES Passo stretto	F5071.02	12,00	

Interasse Tensostruttura 20mm
The fitting need a increased wheelbase, 20mm

Non c'è nulla che dia più il senso di lbertà di un gabbiano in volo: COCAI, gabbiano in vetro cristallo artistico di Murano lavorato a mano, su struttura luminosa WAVES

There is nothing that gives the sense of freedom more than a seagull flying over the sea: COCAI, a hand-crafted Murano artistic crystal glass seagull replicates that feeling!

COCAI



finitura	elettrificazione	codice	grammi	€. Iva Escl.
CRISTAL-LO	vetro Artistico lavorato a mano	401080	110,00	59,00
CRISTAL-LO	vetro in LASTRA Satinato	401081	110,00	49.00

Vetro Artistico lavorato a Mano: ogni oggetto è unico, e che siano ognuno diverso dall'altro ne garantisce l'autenticità

Handmade artistic glass: each object is unique, each one different from the other guarantees its authenticy

110gr 0,11Kg

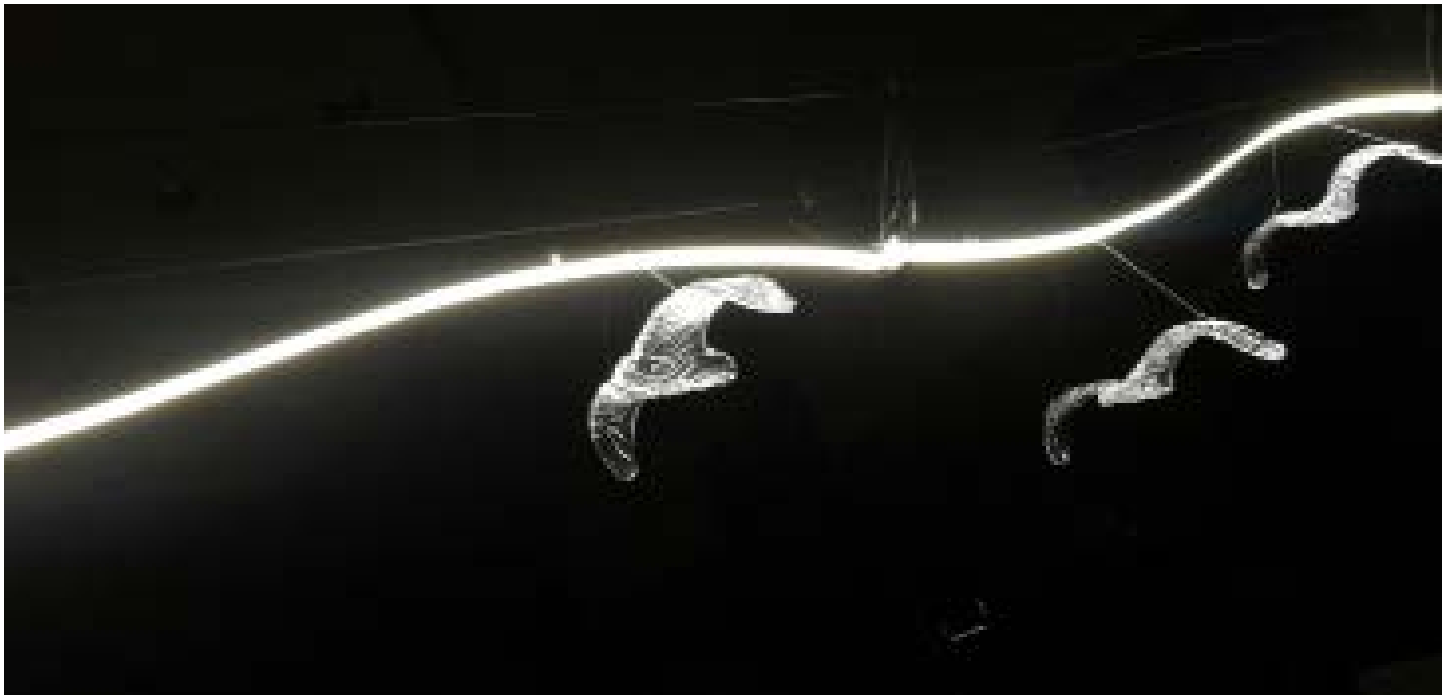

CAVI 12V - WAVES

esempio di installazione di 6 Waves continue in Biemissione - interasse 20mm
example of configuration for 6 WAVES continuos WAVES - wheelbase 20mm

Apparecchio di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Fisso, interasse 20mm, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V DC. Il corpo della lampada è in alluminio per una ottimizzazione della dissipazione del calore, il diffusore è in morbido PVC a base siliconica per un migliore adattamento alla struttura.
I diffusori sono satinati, per un effetto antiabbagliamento dei LED e maggiore comfort visivo.
Finitura Silver.

Lighting Fixture for Dual Cable System in LowVoltage, Adjustable, to be used indoors, wheelbase 20mm, for diffused lighting. The lighting is given by an SMD LED circuit, powered by 12V DC. The body of the lamp is in perforated metal for an optimization of the heat dissipation.
The diffusers are in tempered satin glass, The satin-finished is for an anti-glare effect of the LEDs.
Bascula for 360 ° on the horizontal axis. Nikel finish.

WAVES



980 mm

LED | SMD LED | 120°

110gr 0,11Kg

finitura	elettrificazione	codice	grammi	€. Iva Escl.
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 6000K 1800lm*	F5560.01	110,00	81,00
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 4500K 1600lm*	F5556.02	110,00	81,00
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 3000K 1400lm	F5560.03	110,00	81,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

finitura	elettrificazione	codice	grammi	€. Iva Escl.
Silver *	LED SMD MCOB 18,90W 6000K 1800lm*	F5560.11	110,00	89,00
Silver *	LED SMD MCOB 18,90W 4500K 1600lm*	F5556.12	110,00	89,00
Silver *	LED SMD MCOB 18,90W 3000K 1400lm	F5560.13	110,00	89,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

* VERSIONE DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA
AVAILABLE ONLY ON REQUEST

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

Interasse Tensostruttura 280mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

KIT SOSTEGNI WAVES Biemissione

35 mm

35mm

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
trasparente	Kit Sostegno WAVES Biemissione	F5071.03	14,00	

Interasse Tensostruttura 20mm
The fitting need a increased wheelbase, 20mm

CAVI 12V - WAVES

Luce Diretta - *Direct Light*



Luce Diretta/Indiretta - *Direct/Indirect Light*

Luce Indiretta - *Indirect Light*

La struttura lineare ed il particolare profilo diffusore degli apparecchi WAVES, garantisce una ottima e omogenea distribuzione della luce senza ombre o riflessi.

The linear structure and the particular diffuser profile of WAVES luminaires, guarantees an excellent and homogeneous distribution of light without shadows or reflections.

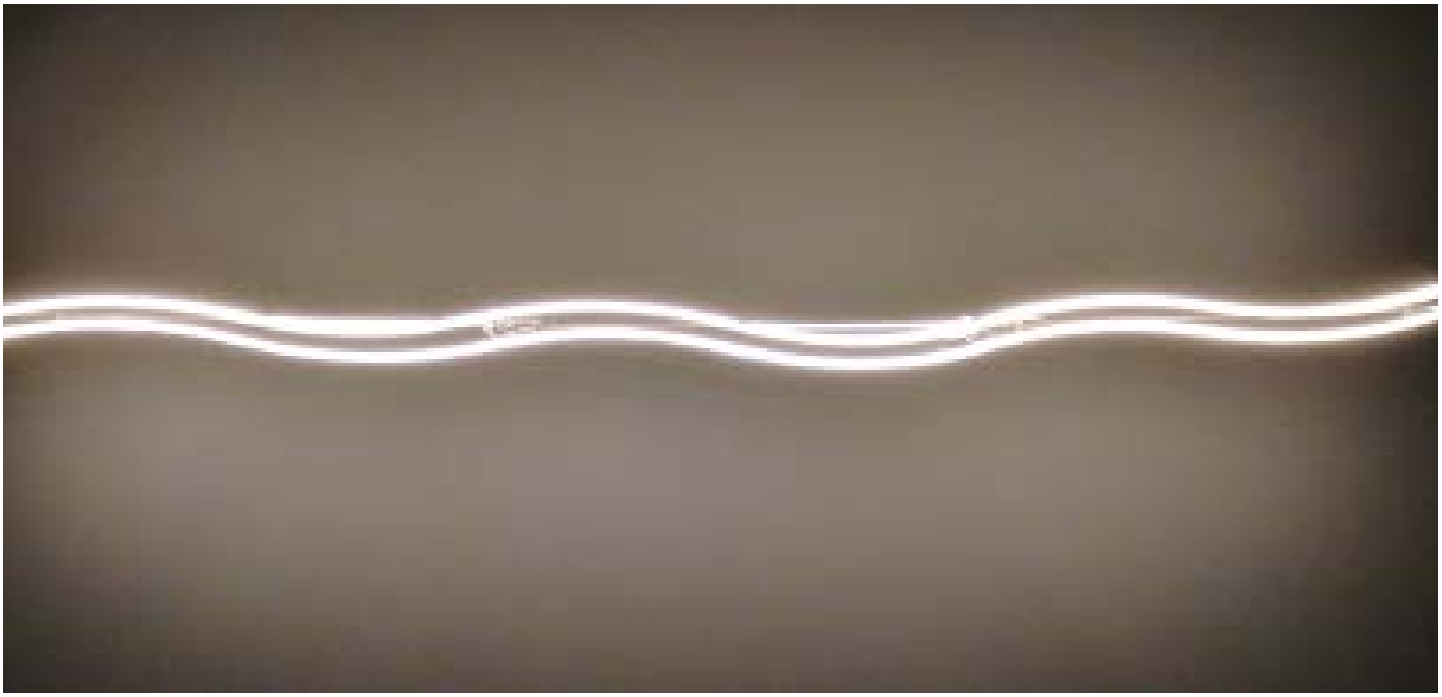

CAVI 12V - POLO -

POLO: il buco con la luce intorno! Apparecchio di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Fisso, interasse 280mm, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa diretta e indiretta. L'illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V DC. Il corpo della lampada è in alluminio per una ottimizzazione della dissipazione del calore, il diffusore è in morbido PVC a base siliconica per un migliore adattamento alla struttura.
I diffusori sono satinati, per un effetto antiabbagliamento dei LED e maggiore comfort visivo.
Finitura BIANCO.

POLO: the hole with the light around! Lighting Fixture for Double Low Voltage Cable System, Fixed, to be used indoors, ideal for direct and indirect diffused lighting. The fitting is provided by an SMD LED circuit, powered at 12V DC. The body of the lamp is in aluminum for an optimization of heat dissipation, the diffuser is in soft PVC with a silicone base for a better adaptation to the structure.
The diffusers are satin-finished, for an anti-glare effect of the LEDs and greater visual comfort.
WHITE finish

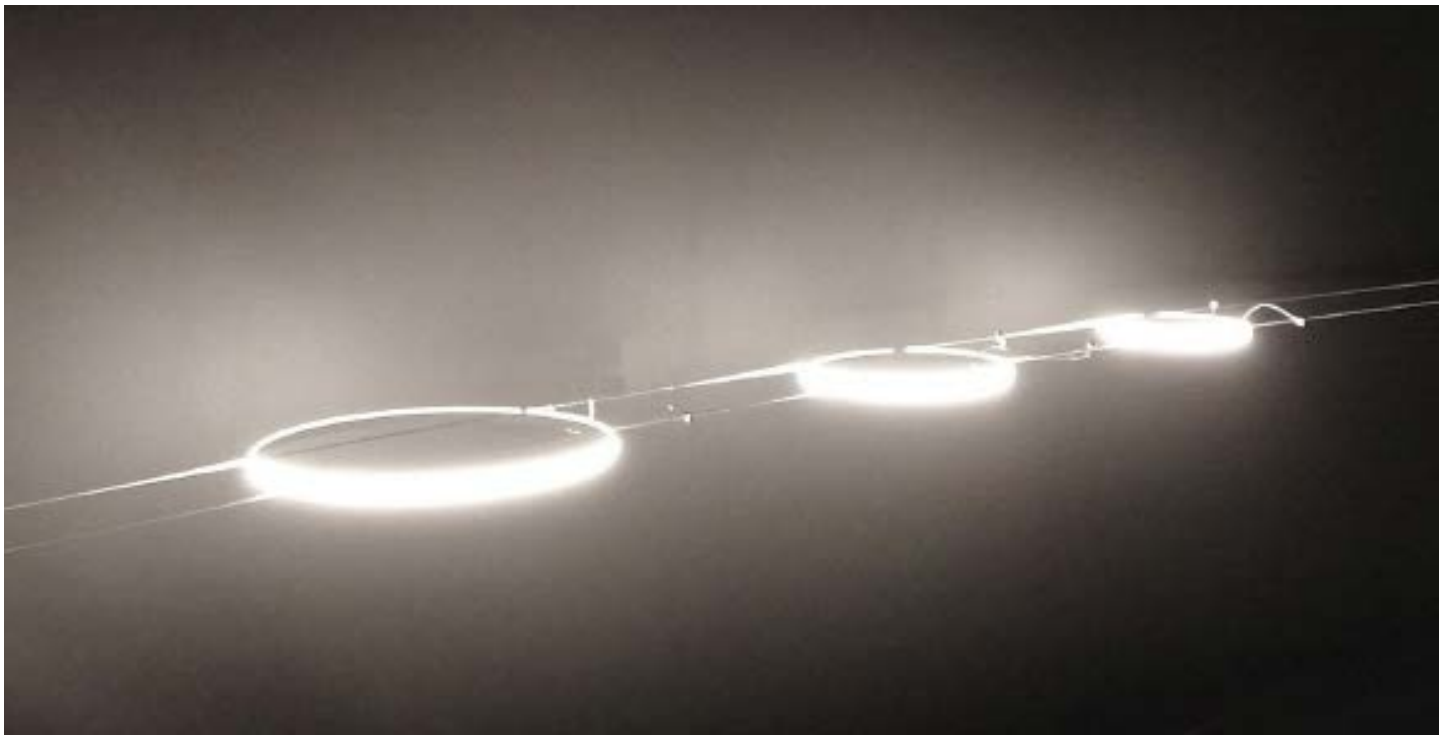

CAVI 12V - POLO

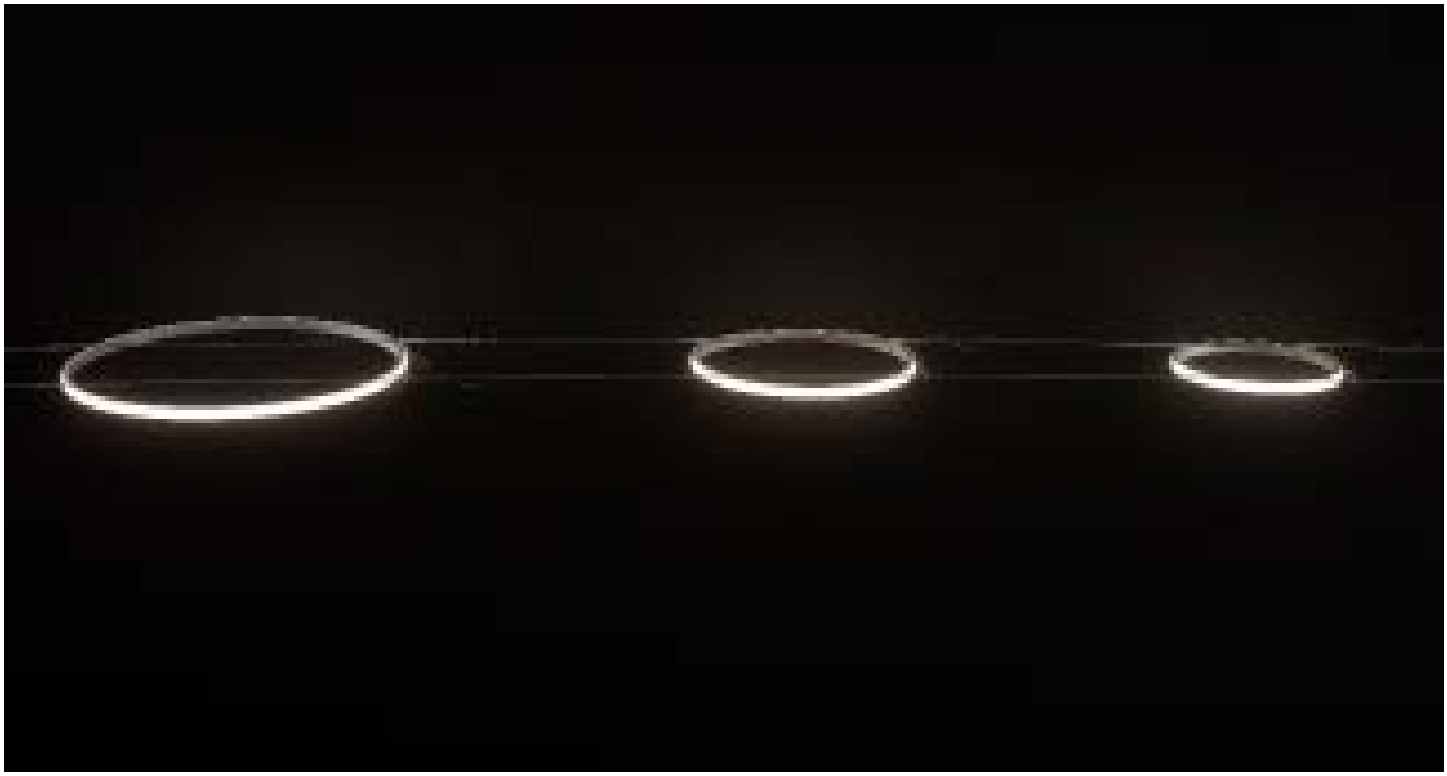

POLO 30

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
BIANCO	1xLED SMD 16,5W 4200k - 1440lm	F5561.31*	85,00	
BIANCO	1xLED SMD 16,5W 3200k - 1350lm	F5561.32*	85,00	

l'Apparecchio può essere fissato alla tensostruttura orizzontale o verticale
the device can be fixed to the horizontal or vertical tensile structure

Interasse Tensostruttura 250mm
The fitting need a increased wheelbase, 250mm

0,10Kg

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

LED | SMD LED | 120°

POLO 40

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
BIANCO	1xLED SMD 22,50W 4000k - 1950lm	F5561.41	95,00	
BIANCO	1xLED SMD 22,50W 3200k - 1880lm	F5561.42	95,00	

l'Apparecchio può essere fissato alla tensostruttura orizzontale o verticale
the device can be fixed to the horizontal or vertical tensile structure

Interasse Tensostruttura 250mm
The fitting need a increased wheelbase, 250mm

0,13Kg

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

LED | SMD LED | 120°

POLO 60

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
BIANCO	1xLED SMD 34,50W 4200k - 2850lm	F5561.61	129,00	
BIANCO	1xLED SMD 34,50W 3200k - 2750lm	F5561.62	129,00	

l'Apparecchio può essere fissato alla tensostruttura orizzontale o verticale
the device can be fixed to the horizontal or vertical tensile structure

Interasse Tensostruttura 250mm
The fitting need a increased wheelbase, 250mm

0,20Kg

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

LED | SMD LED | 120°

CAVI 12V - POLO -

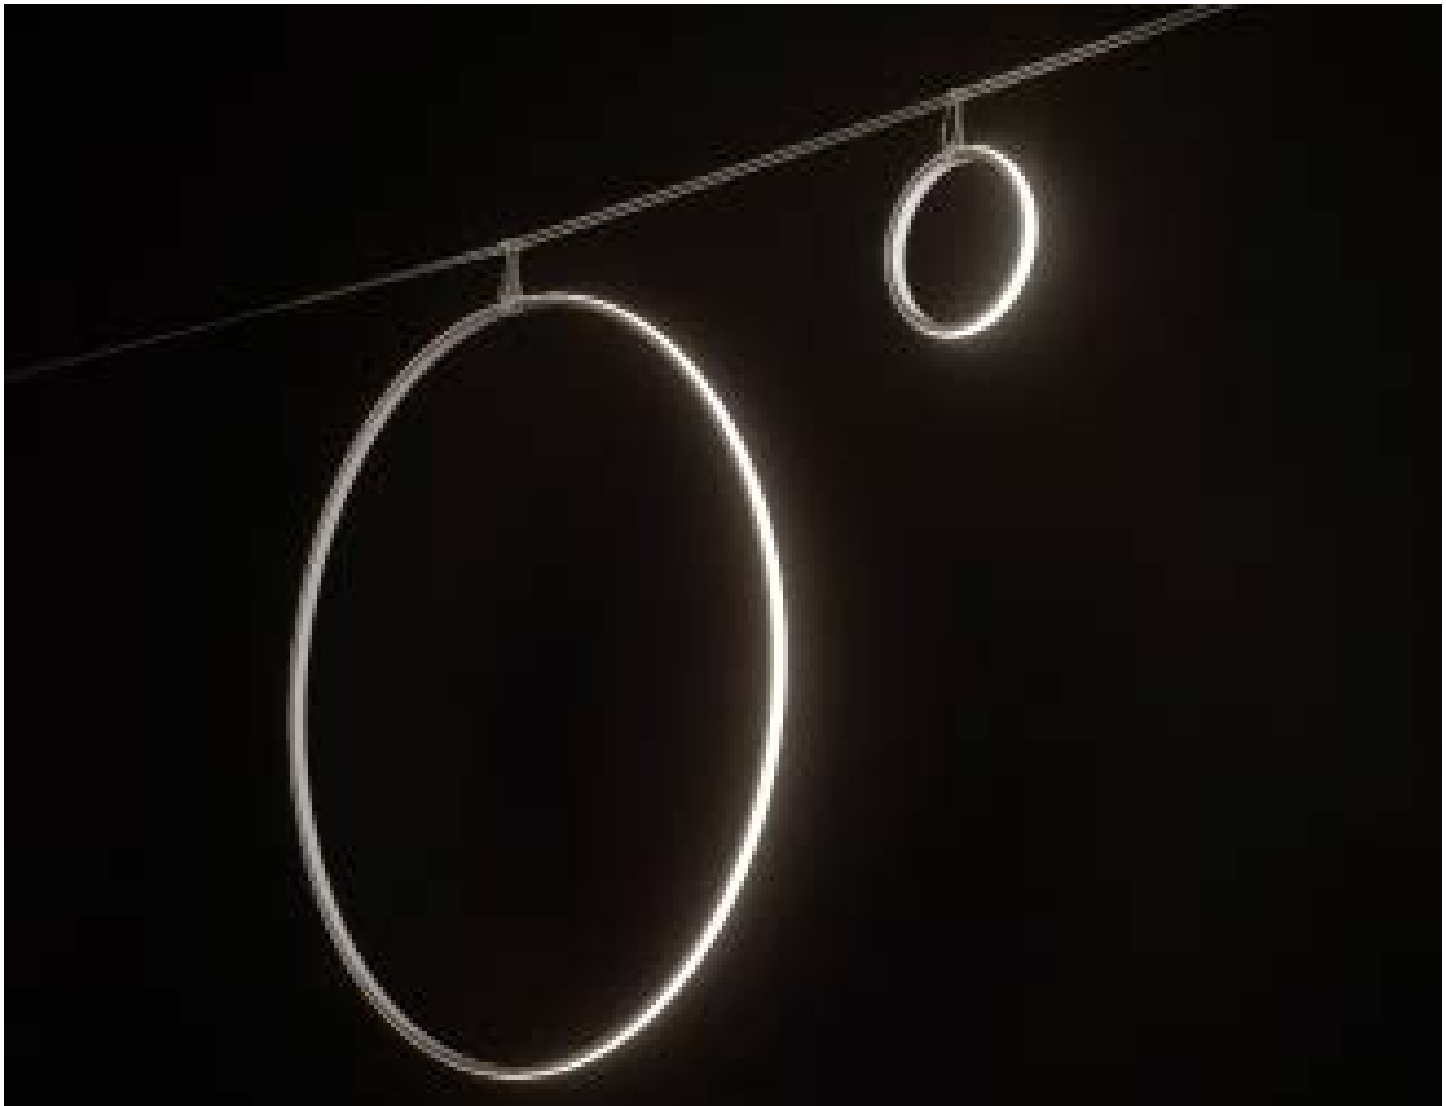

Grazie al KIT di sostegni dedicati, l'apparecchio POLO può essere installato in verticale, per trasformarsi oltre che elemento illuminante in uno splendido e caratteristico elemento decorativo.

POLO 80

IP 20



LED | SMD LED | 120°



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xLED SMD 45,0W 4200k - 3850lm	F5561.81*	195,00	
silver	1xLED SMD 45,0W 3200k - 3700lm	F5561.82	195,00	

l'Apparecchio può essere fissato alla tensostruttura orizzontale o verticale
the device can be fixed to the horizontal or vertical tensile structure

Interasse Tensostruttura 400mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

0,25Kg

* VERSIONE DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA
* AVAILABLE ONLY ON REQUEST

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

POLO 100

IP 20

LED | SMD LED | 120°



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xLED SMD 55W 4200k - 4800lm	F5561.101*	295,00	
silver	1xLED SMD 55W 3200k - 4700lm	F5561.102	295,00	

l'Apparecchio può essere fissato alla tensostruttura orizzontale o verticale
the device can be fixed to the horizontal or vertical tensile structure

Interasse Tensostruttura 400mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

0,33Kg

* VERSIONE DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA
* AVAILABLE ONLY ON REQUEST

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

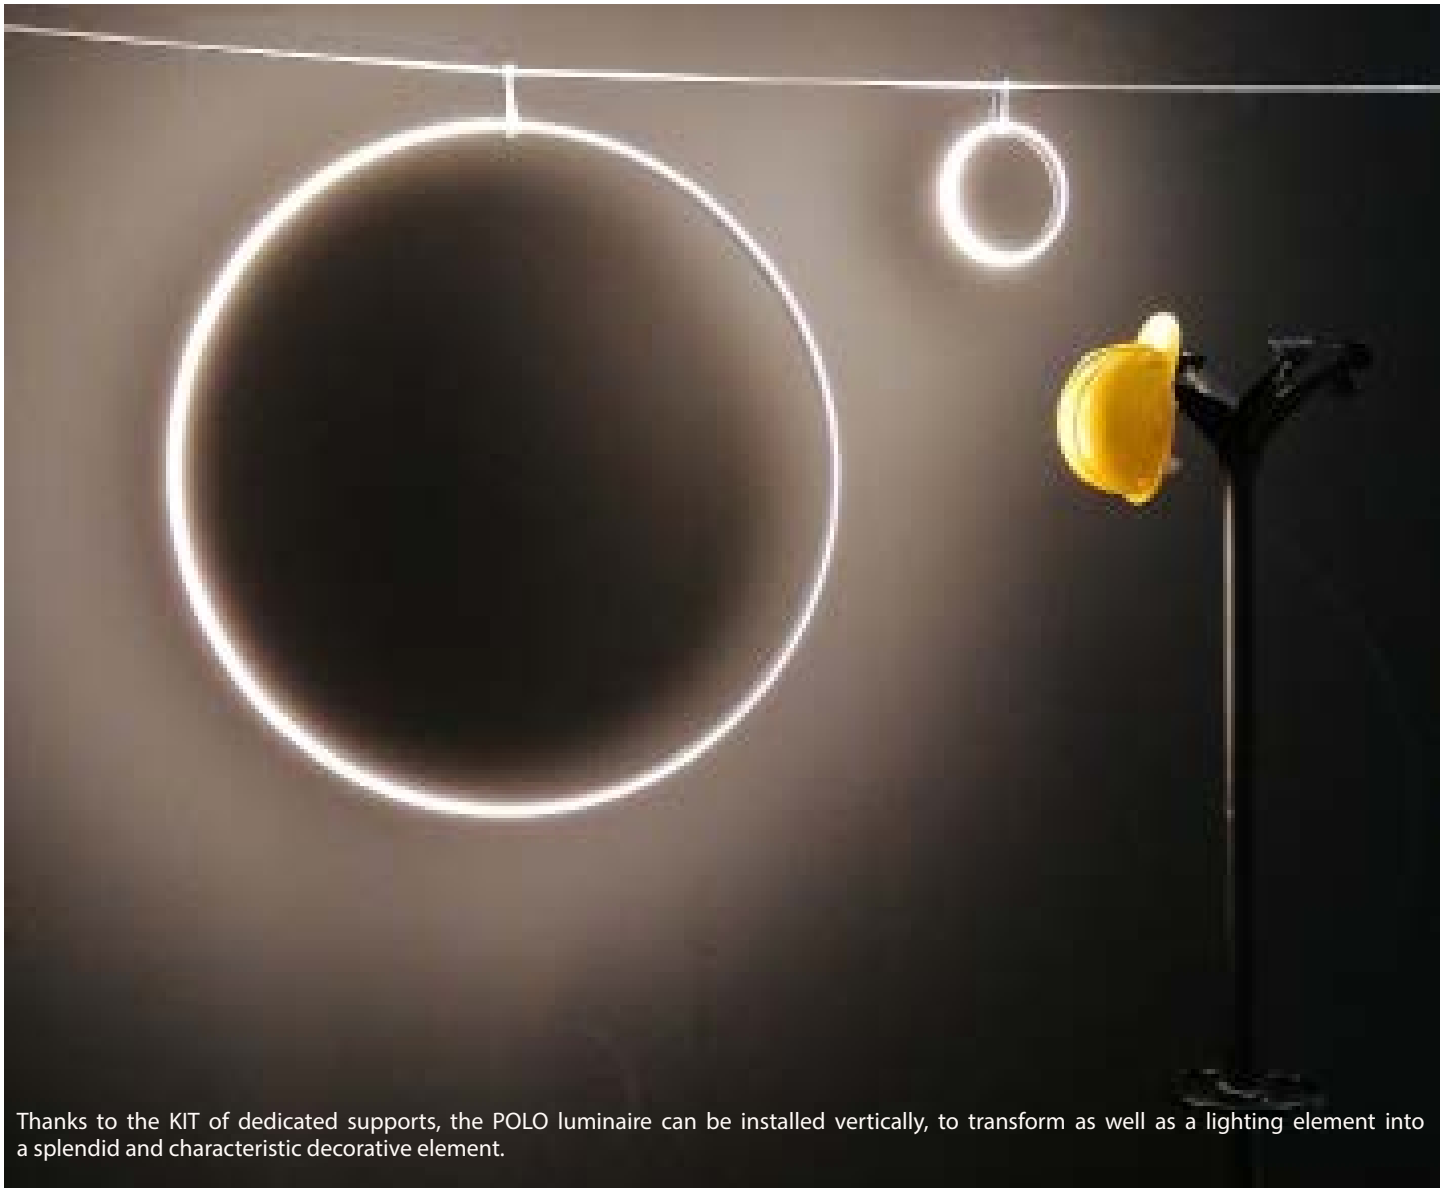

Thanks to the KIT of dedicated supports, the POLO luminaire can be installed vertically, to transform as well as a lighting element into a splendid and characteristic decorative element.

KIT SOSTEGNO POLO Verticale - interasse 280mm

IP 20





finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
CROMO	Sostegni per POLO verticale	F5071.06	14,00	

Sostegno alla tensostruttura per installazione in VERTICALE
Fixing kit to the tensile structure for VERTICAL installation

Interasse Tensostruttura 280mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

LED | SMD LED | 120°

KIT SOSTEGNI POLO Verticale Interasse 20mm



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
trasparente	KIT Sostegni Verticale per POLO	F5071.05	14,00	

Kit di fissaggio alla tensostruttura per installazione in VERTICALE
Fixing kit to the tensile structure for VERTICAL installation

KIT SOSTEGNI POLO Orizzontale Interasse 20mm

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
trasparente	KIT Sostegni Orizzontale per POLO	F5071.04	12,00	

Kit di fissaggio alla tensostruttura per installazione in Orizzontale
Fixing kit to the tensile structure for Orizontal installation

CAVI 12V - FONAX - PANNELLO FONOASSORBENTE LUMINOSO

FONAX: il pannello fonoassorbente con la luce intorno, esteticamente molto gradevole e facile da installare!
Apparecchio di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Fisso, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. Grazie al doppio pannello fonoassorbente bifacciale inserito al suo interno, è l'ideale per migliorare l'assorbimento acustico e per ottimizzare l'acustica negli ambienti chiusi. L'illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V DC. Il corpo della lampada è in alluminio per una ottimizzazione della dissipazione del calore, il diffusore è in morbido PVC a base siliconica per un migliore adattamento alla struttura.
I diffusori sono satinati, per un effetto antiabbagliamento dei LED e maggiore comfort visivo.

FONAXX: the sound-absorbing panel with the light around it, aesthetically very pleasant and easy to install! Lighting Fixture for Double Low Voltage Cable System, Fixed, to be used indoors, ideal for Diffused lighting. Thanks to the sound-absorbing panel installed inside, it is ideal for improving sound absorption and for improving acoustics in closed environments. The lighting is provided by an SMD LED circuit, powered at 12V DC. The body of the lamp is in aluminum for an optimization of heat dissipation, the diffuser is in soft PVC with a silicone base for a better adaptation to the structure.

FONAX GRAY

Pannello fonoassorbente e fonoisolante piano realizzato in Poliuretanico espanso insonorizzante con rivestimento speciale. Finitura Grigio chiaro.
Potere Fonoisolante Rw 0,25 a secondo ISO 11654

- 24 % per 1000 Hz
- 62 % per 2000 Hz
- 89 % per 3000 Hz

FONAX BLACK

Pannello fonoassorbente e fonoisolante con superficie bugnata, composto da uno strato di poliuretano espanso a base poliestere a celle aperte con densità 35 Kg/m^3.
Potere Fonoisolante Rw 0,275 a secondo ISO 11654

CAVI 12V - FONAX - PANNELLO FONOASSORBENTE LUMINOSO

"FONOASSORBIMENTO o ASSORBIMENTO ACUSTICO": è la capacità di evitare il riverbero del suono all'interno dello stesso ambiente. Il pannello per assorbimento acustico modifica il riverbero all'interno dell'ambiente nel quale è posizionato, ed evita in minima parte che il rumore passi da un ambiente all'altro solo per il fatto che il rumore rimbalza meno all'interno dell'ambiente in cui è generato. L'apparecchio Fonoassorbente deve sempre essere posizionato ben visibile, altrimenti perde la sua efficacia.

SOUND ABSORPTION or SOUND ABSORPTION: it is the ability to avoid the reverberation of sound within the same environment. The sound absorption panel modifies the reverberation within the environment in which it is positioned, and minimally prevents the noise from passing from one environment to another only due to the fact that the noise bounces less inside the environment in which it is positioned. which is generated. The sound-absorbing device must always be positioned clearly visible, otherwise it loses its effectiveness.

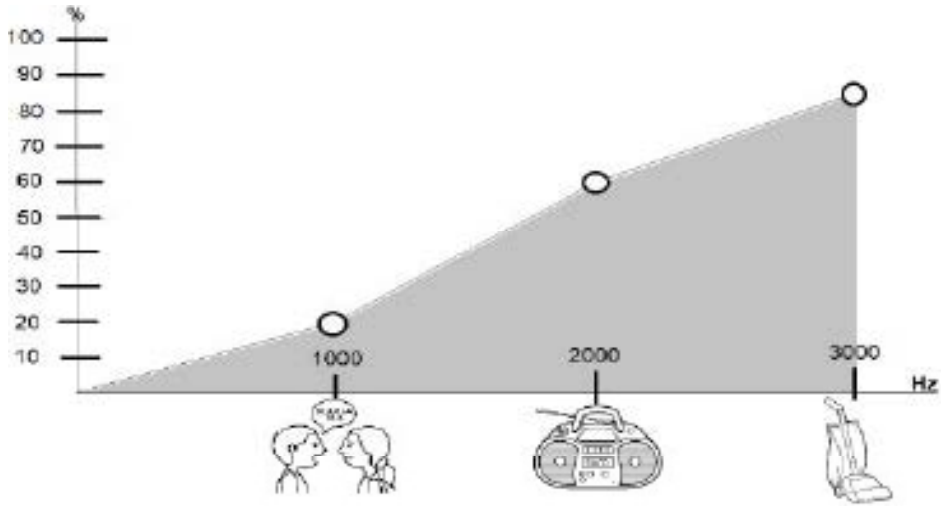

CAVI 12V - FONAX - PANNELLO FONOASSORBENTE LUMINOSO

FONAX 40



IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
BIANCO	1xLED SMD 22,50W 4000k - 1950lm	F5562.41	175,00	
BIANCO	1xLED SMD 22,50W 3200k - 1880lm	F5562.42	175,00	

l'Apparecchio viene fornito completo di Kit di fissaggio alla tensostruttura
the device is supplied complete with a kit for fixing to the tensile structure

Interasse Tensostruttura 20mm /300mm
The fitting need a increased wheelbase, 20mm/300mm

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

FONAX 60

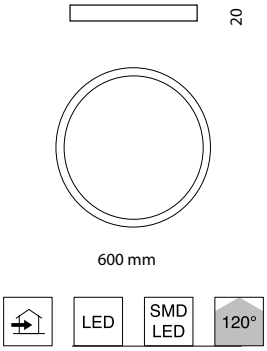

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
BIANCO	1xLED SMD 34,50W 4200k - 2850lm	F5562.61	229,00	
BIANCO	1xLED SMD 34,50W 3200k - 2750lm	F5562.62	229,00	

l'Apparecchio viene fornito completo di Kit di fissaggio alla tensostruttura
the device is supplied complete with a kit for fixing to the tensile structure

Interasse Tensostruttura 20mm/300mm
The fitting need a increased wheelbase, 20mm/300mm

temperatura colore (K) ± 5%

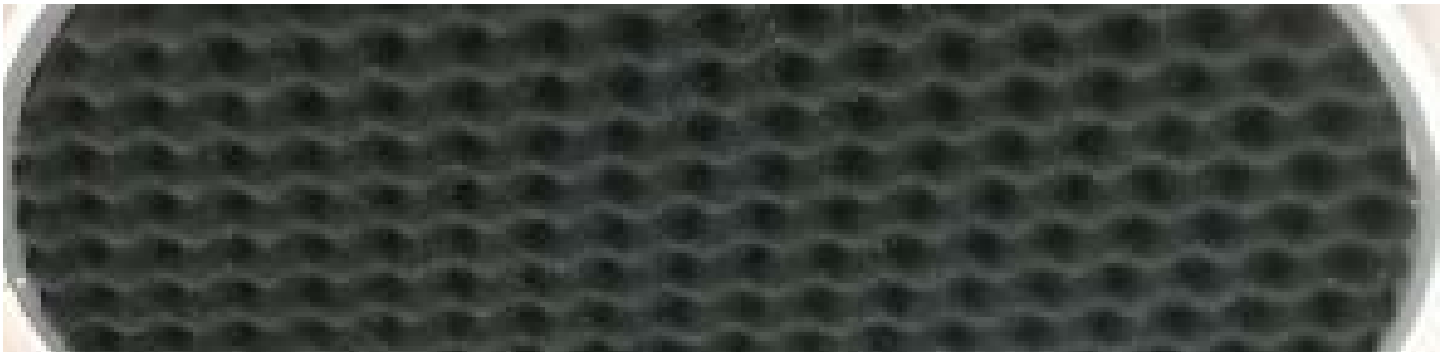

FONAX 80



IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xLED SMD 45,0W 4200k - 3850lm	F5562.81	325,00	
silver	1xLED SMD 45,0W 3200k - 3700lm	F5562.82	325,00	

l'Apparecchio viene fornito completo di Kit di fissaggio alla tensostruttura
the device is supplied complete with a kit for fixing to the tensile structure

Interasse Tensostruttura 20mm / 300mm
The fitting need a increased wheelbase, 20mm/400mm

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

FONAX 100



IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xLED SMD 55W 4200k - 4800lm	F5562.101	495,00	
silver	1xLED SMD 55W 3200k - 4700lm	F5562.102	495,00	

l'Apparecchio viene fornito completo di Kit di fissaggio alla tensostruttura
the device is supplied complete with a kit for fixing to the tensile structure

Interasse Tensostruttura 20mm
The fitting need a increased wheelbase, 400mm

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

CAVI 12V - FONAX - PANNELLO FONOASSORBENTE LUMINOSO

CAVI 12V - WAVES TRASVERSALE

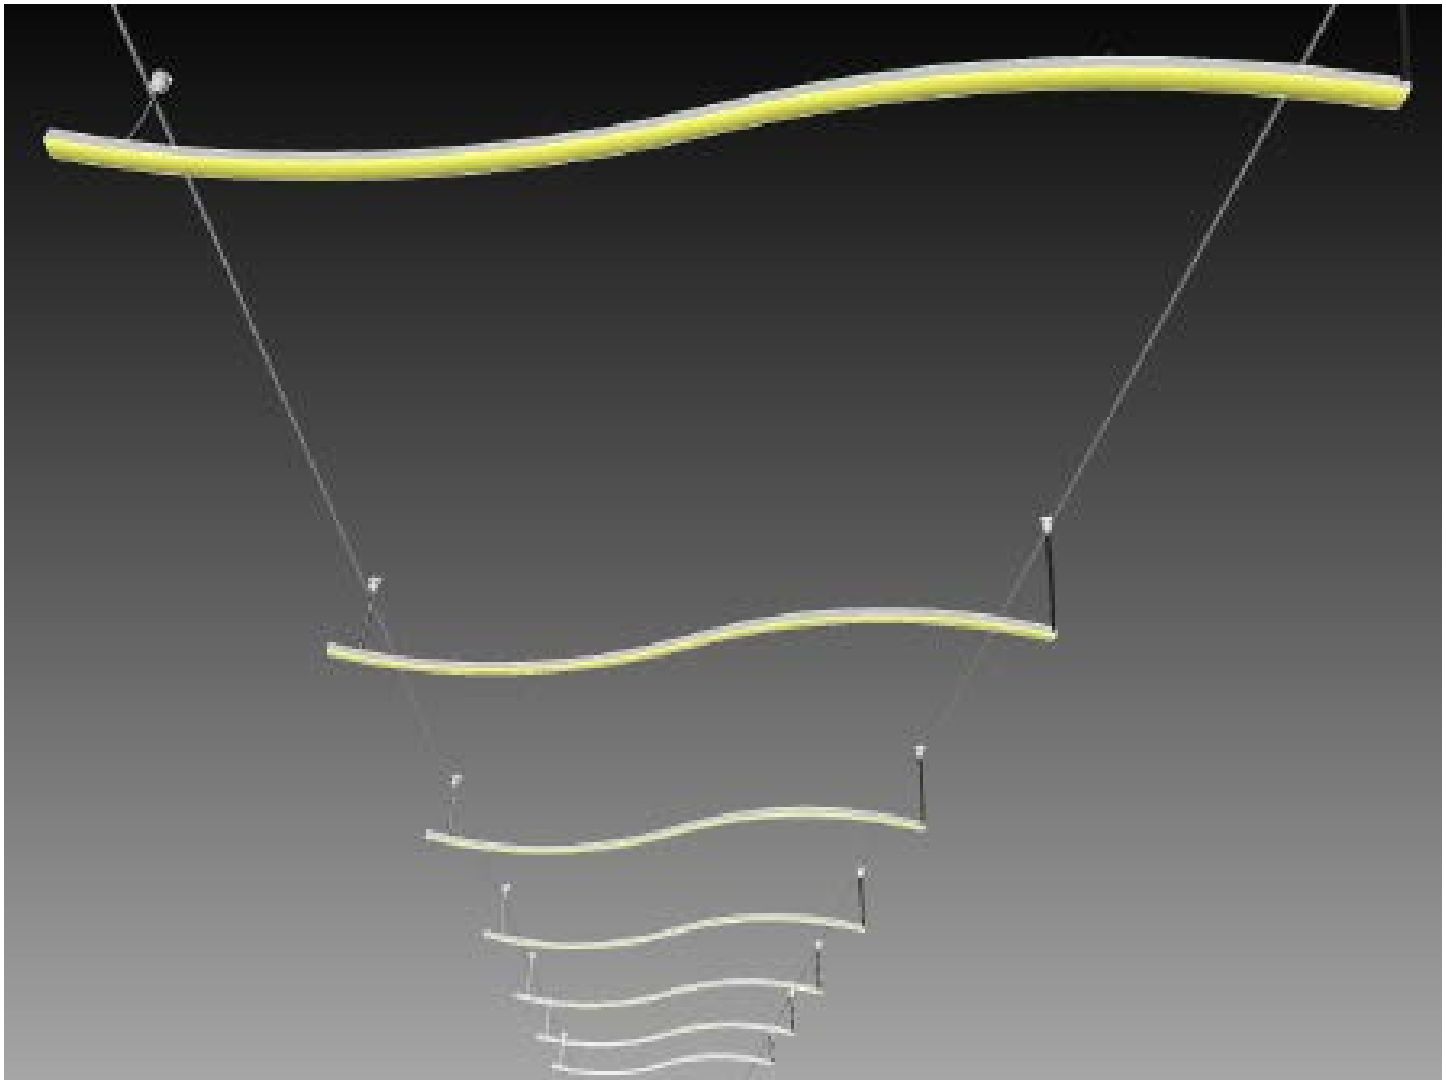

WAVES in installazione TRASVERSALE: Apparecchio di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Fisso, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V DC. Il corpo della lampada è in alluminio per una ottimizzazione della dissipazione del calore, il diffusore è in morbido PVC a base siliconica per un migliore adattamento alla struttura.
I diffusori sono satinati, per un effetto antiabbagliamento dei LED e maggiore comfort visivo.
Finitura BIANCO.

WAVES in TRANSVERSAL installation: Lighting Fixture for Double Low Voltage Cable System, Fixed, to be used indoors, ideal for Diffused lighting. The lighting is provided by an SMD LED circuit, powered at 12V DC. The body of the lamp is in aluminum for an optimization of heat dissipation, the diffuser is in soft PVC with a silicone base for a better adaptation to the structure.
The diffusers are satin-finished, for an anti-glare effect of the LEDs and greater visual comfort.
WHITE finish.

WAVES LED Trasversale



980 mm

0,11Kg

LED | SMD LED | 120°

finitura	elettrificazione	codice	grammi	€. Iva Escl.
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 6000K 1800lm*	F5560.41	110,00	81,00
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 4500K 1600lm*	F5556.42	110,00	81,00
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W 3000K 1400lm*	F5560.43	110,00	81,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

finitura	elettrificazione	codice	grammi	€. Iva Escl.
Silver **	LED SMD MCOB 18,90W 6000K 1800lm*	F5560.51	110,00	95,00
Silver **	LED SMD MCOB 18,90W 4500K 1600lm*	F5556.52	110,00	95,00
Silver **	LED SMD MCOB 18,90W 3000K 1400lm*	F5560.53	110,00	95,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

** VERSIONE DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA
AVAILABLE ONLY ON REQUEST

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

Interasse Tensostruttura max 650 mm
The fitting need a increased wheelbase, max 650 mm

CAVI 12V - WAVES

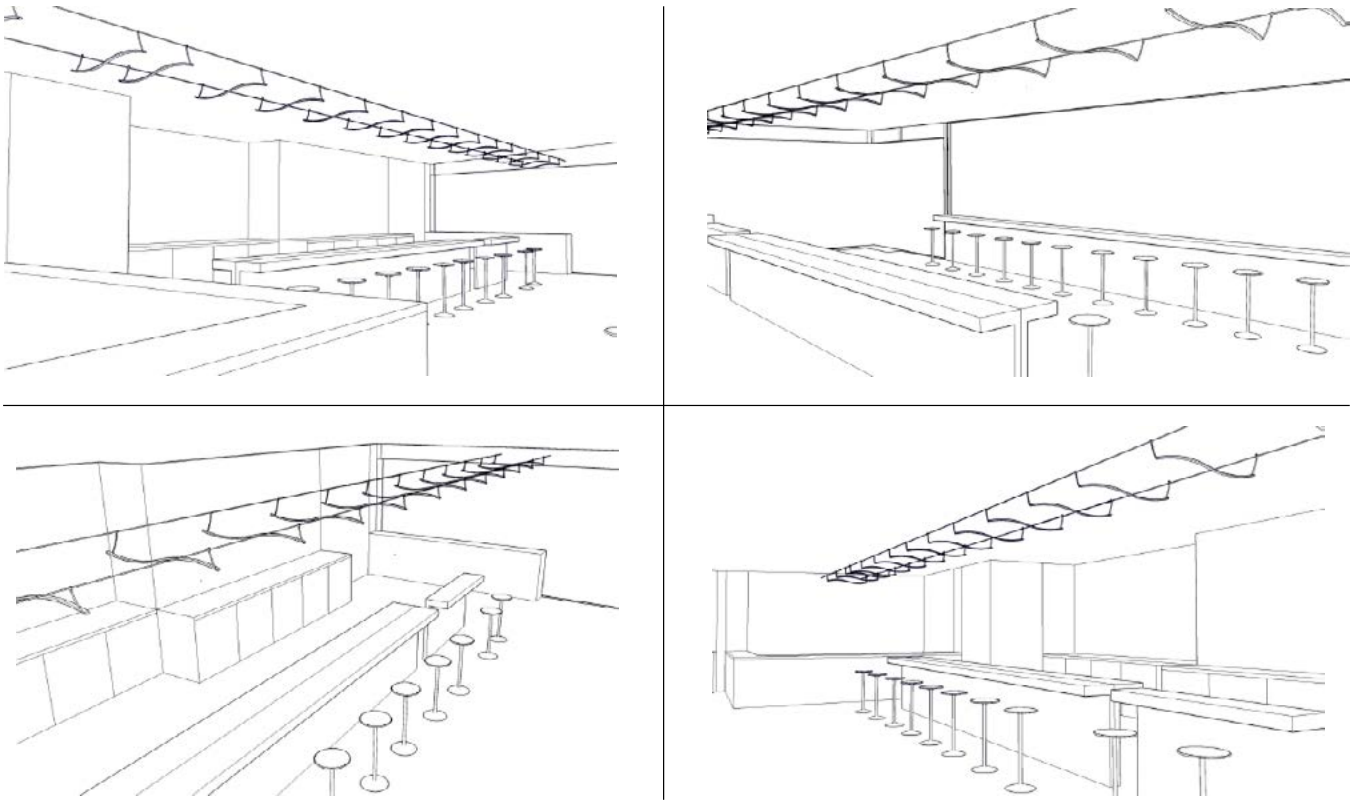

WAVES in installazione TRASVERSALE oltre che ad essere altamente decorativa grazie ai sinuosi giochi di luce delle sue barre, garantisce una omogenea diffusione della luce su ampi spazi, è l'ideale quindi per l'illuminazione di locali pubblici, ristoranti, sale riunioni, librerie, grandi ambienti etc... la disposizione trasversale degli apparecchi e la possibilità di installarne un numero indefinito in funzione delle esigenze illuminotecniche, garantisce sempre un risultato ottimale. L'impianto infatti permette di essere implementato in qualsiasi momento, anche successivo all'installazione.

WAVES in TRANSVERSAL installation as well as being highly decorative thanks to the sinuous play of light of its bars, guarantees a homogeneous diffusion of light over large spaces, it is therefore ideal for the lighting of public places, restaurants, meeting rooms, bookcases, big spaces, etc. ... the transversal arrangement of the luminaires and the possibility of installing an indefinite number according to the lighting requirements, always guarantees an optimal result. In fact, the system allows it to be implemented at any time, even after installation.

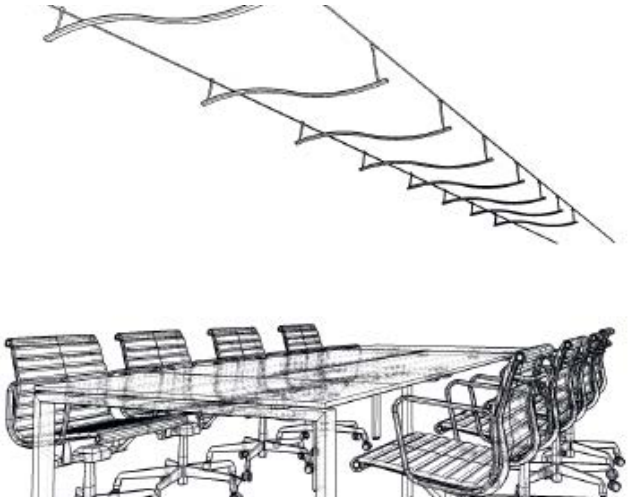

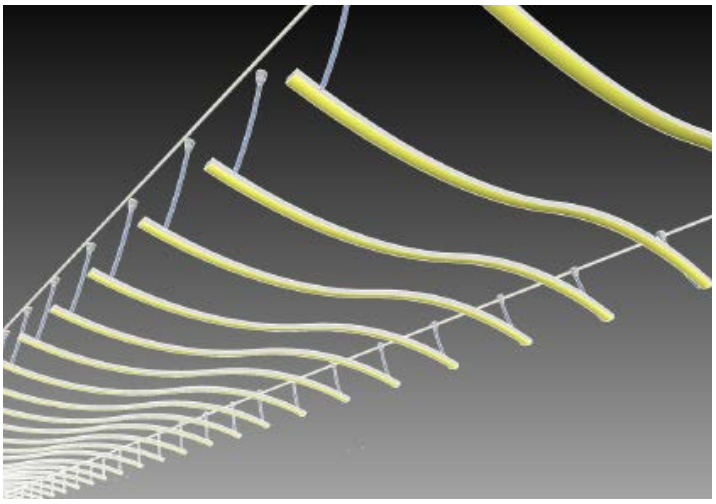

CAVI 12V - FLAP

Apparecchio di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Fisso, interasse 20mm, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da un doppio circuito LED SMD, alimentato a 12V DC. Il corpo della lampada è in alluminio per una ottimizzazione della dissipazione del calore, il diffusore è in PVC traslucido satinati, per un effetto antiabbagliamento dei LED e maggiore comfort visivo.
Finitura Silver.

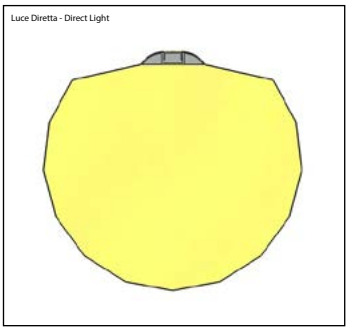

Lighting Fixture for Double Low Voltage Cable System, Fixed, center distance 20mm, to be used indoors, ideal for Diffused lighting. The lighting is provided by a double SMD LED circuit, powered at 12V DC. The body of the lamp is in aluminum for an optimization of heat dissipation, the diffuser is in satin-finished translucent PVC, for an anti-glare effect of the LEDs and greater visual comfort. Silver finish.

FLAP LED MONOEMISSIONE

CE IP 2 0



LED | SMD LED | 120°

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Silver	LED SMD MCOB 2x10W 4500K 2400lm	F5563.01*	129,00	
Silver	LED SMD MCOB 2x10W 3200K 2400lm	F5563.02	129,00	

Interasse Tensostruttura 20mm
The fitting need a increased wheelbase, 20mm

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

0,22Kg

KIT SOSTEGNI FLAP Biemissione

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
trasparente	KIT 2 pezzi FISSAGGIOi per FLAP	F5072..01	16,00	
			16,00	

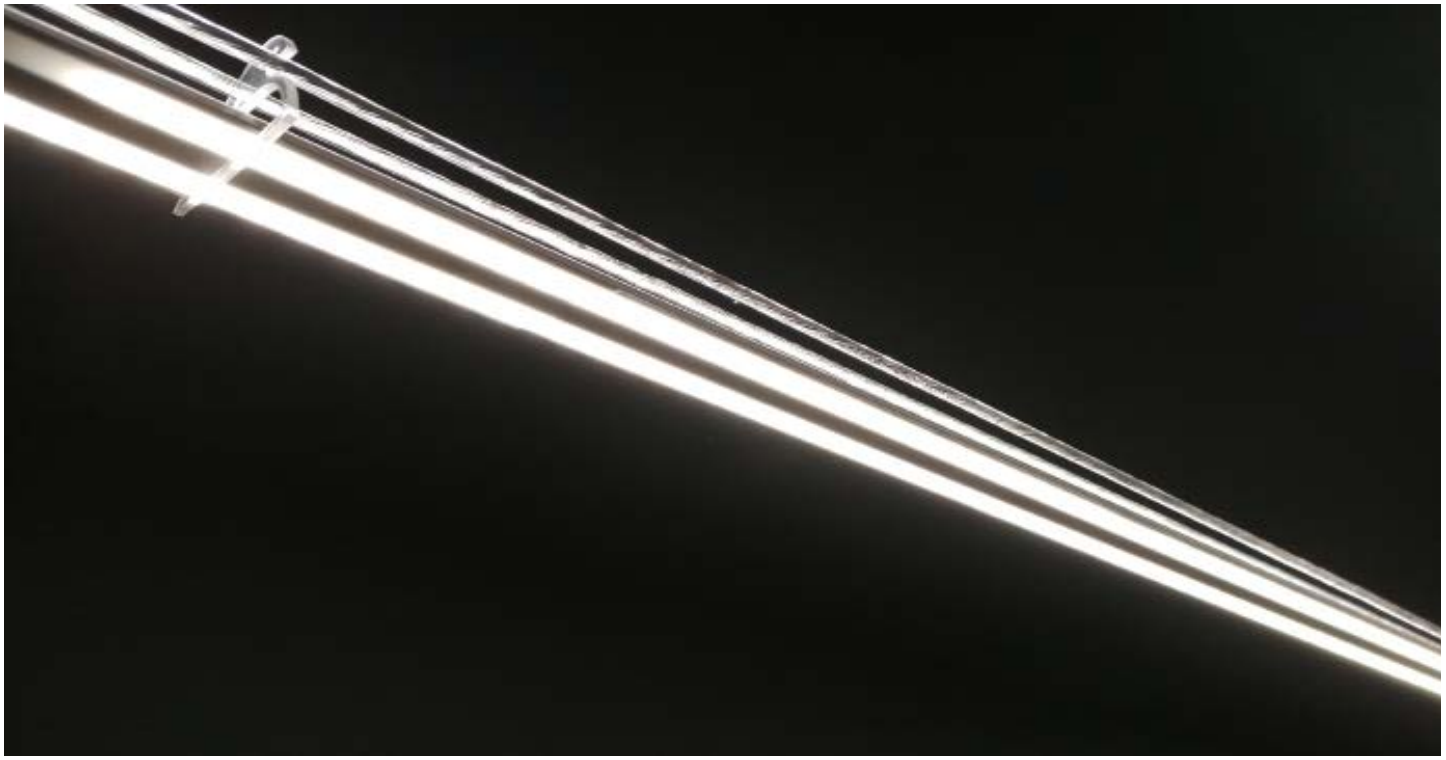

I diffusori sono satinati, per un effetto antiabbagliamento dei LED e maggiore comfort visivo.
Finitura Silver.

The diffusers are in tempered satin glass, the satin-finished is for an anti-glare effect of the LEDs.

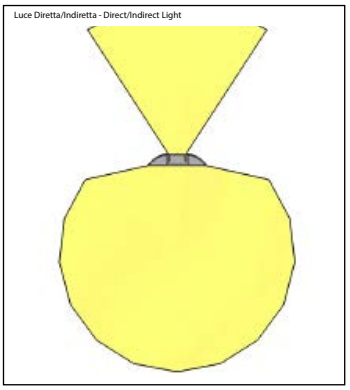

FLAP LED BIEMISSIONE

CE III F IP 2 0

1000 mm

LED | SMD LED | 120°

0,25Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Silver	LED SMD MCOB 3x10W 4500K 3600lm	F5563.21*	189,00	
Silver	LED SMD MCOB 3x10W 3200K 3600lm	F5563.21	189,00	

Interasse Tensostruttura 20mm
The fitting need a increased wheelbase, 20mm

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

CAVI 12V - STRAIT

Apparecchio di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Fisso, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa diretta e indiretta.
L'illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V DC. Il corpo della lampada è in alluminio per una ottimizzazione della dissipazione del calore, il diffusore è in morbido PVC a base siliconica per un migliore adattamento alla struttura.
I diffusori sono satinati, per un effetto antiabbagliamento dei LED e maggiore comfort visivo.
Finitura Silver.

Lighting Fixture for Dual Cable System in LowVoltage, Adjustable, to be used indoors, for diffused lighting. The lighting is given by an SMD LED circuit, powered by 12V DC. The body of the lamp is in perforated metal for an optimization of the heat dissipation.
The diffusers are in tempered satin glass, The satin-finished is for an anti-glare effect of the LEDs.
Bascula for 360 ° on the horizontal axis.
Nikel finish.

CE IP 2 0

CAVI 12V - STRAIT

980 mm

LED | SMD LED | 120°

0,11Kg

finitura	elettrificazione	codice	grammi	€. Iva Escl.
SILVER	LED SMD MCOB 18,90W 6000K 1800lm*	F5564.01	110,00	79,00
SILVER	LED SMD MCOB 18,90W 4500K 1600lm*	F5564.02	110,00	79,00
SILVER	LED SMD MCOB 18,90W 3000K 1400lm	F5564.03	110,00	79,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

Interasse Tensostruttura 28 mm
The fitting need a wheelbase, 28 mm

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

KIT SOSTEGNI STRAIT Biemissione

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
trasparente	KIT 2 pezzi FISSAGGIO per FLAP	F5072.02	14,00	

35 mm

35mm

CAVI 12V - STRAIT

STRAIT Trasversale



980 mm

finitura	elettrificazione	codice	grammi	€. Iva Escl.
SILVER	LED SMD MCOB 18,90W 6000K 1800lm*	F5564.21*	110,00	89,00
SILVER	LED SMD MCOB 18,90W 4500K 1600lm*	F5564.22*	110,00	89,00
SILVER	LED SMD MCOB 18,90W 3000K 1400lm*	F5564.23	110,00	89,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

Interasse Tensostruttura max 650 mm

The fitting need a increased wheelbase, max 650 mm

* VERSIONE DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA

* AVAILABLE ONLY ON REQUEST

LED | SMD LED | 120°

0,11Kg

temperatura colore (K) ± 5%

color temperature (K) ± 5%

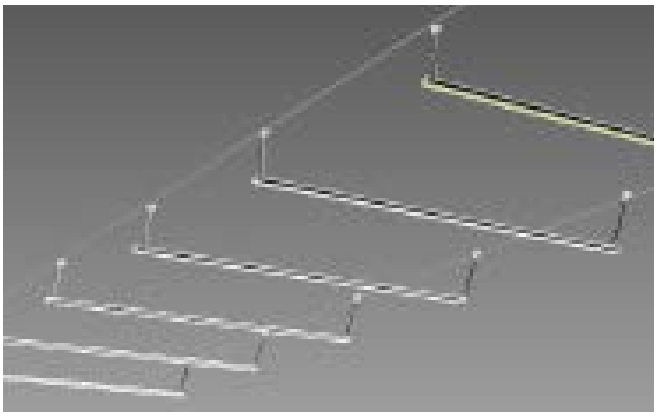

CAVI 12V - RADIUS

Apparecchio di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Orientabile, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V DC.
Il corpo della lampada è in metallo microforato per una ottimizzazione della dissipazione del calore, i diffusori sono in vetro temperato satinato con fori, per una migliore circolazione del flusso d'aria di raffrescamento. Una fascia serigrafata lungo la circonferenza per un effetto antiabbagliamento dei LED e confort visivo.
Finitura Nikel
Bascula per 360° sull'asse orizzontale. Lavora su tensostruttura ad Interasse dedicato, 280mm

Lighting Fixture for Dual Cable System in LowVoltage, Adjustable, to be used indoors, for diffused lighting. The lighting is given by an SMD LED circuit, powered by 12V DC. The body of the lamp is in perforated metal for an optimization of the heat dissipation, the diffusers are in tempered glass with 6 holes for a better circulation of the cooling air flow. The satin-finished diffusers also have a silk-screened band along the circumference for an anti-glare effect of the LEDs. Nikel Finish.
Bascula for 360 ° on the horizontal axis. Wheelbase increased, 280mm.

Resta sempre aggoirnato sui nostri Prodotti con un click!
Stay always connected to our products with a click!

RADIUS

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xLED SMD 10,50W 4200k - 950lm *	F5558.01*	95,00	
silver	1xLED SMD 10,50W 3200k - 880lm	F5558.02	95,00	

Interasse Tensostruttura 280mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

LED | SMD LED | 120°

0,60Kg

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

Apparecchio di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Orientabile, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V DC.
Il corpo della lampada è in metallo microforato per una ottimizzazione della dissipazione del calore, i diffusori sono in vetro temperato satinato con fori, per una migliore circolazione del flusso d'aria di raffrescamento. Una fascia serigrafata lungo la circonferenza per un effetto antiabbagliamento dei LED e confort visivo.
Finitura Nikel
Bascula per 360° sull'asse orizzontale. Lavora su tensostruttura ad Interasse dedicato, 280mm

Lighting Fixture for Dual Cable System in LowVoltage, Adjustable, to be used indoors, for diffused lighting. The lighting is given by an SMD LED circuit, powered by 12V DC. The body of the lamp is in perforated metal for an optimization of the heat dissipation, the diffusers are in tempered glass with 6 holes for a better circulation of the cooling air flow. The satin-finished diffusers also have a silk-screened band along the circumference for an anti-glare effect of the LEDs. Nikel Finish.
Bascula for 360 ° on the horizontal axis. Wheelbase increased, 280mm.

Resta sempre aggoirnato sui nostri Prodotti con un click!
Stay always connected to our products with a click!

BOX



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	1xGY6,35 50W - 12V	F5555	65,00	
cromo	LED SMD MCOB 4,4W 4500K	F5555.10	84,00	

Interasse Tensostruttura 130mm
The fitting need a increased wheelbase, 130mm

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED (versione G4)
Compatible with modern LED BULBs (G4 model)

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

0,24Kg

LED | SMD LED | 120°

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

CAVI 12V - WAFER LED

Apparecchio di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Orientabile, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V DC. Il corpo della lampada è in metallo micro-forato per una ottimizzazione della dissipazione del calore, i diffusori sono in vetro temperato satinato.
I diffusori sono satinati, per un effetto antiabbagliamento dei LED e maggiore comfort visivo.
Bascula per 360° sull'asse orizzontale. Finitura Nikel.

Lighting Fixture for Dual Cable System in LowVoltage, Adjustable, to be used indoors, for diffused lighting. The lighting is given by an SMD LED circuit, powered by 12V DC. The body of the lamp is in perforated metal for an optimization of the heat dissipation.
The diffusers are in tempered satin glass, The satin-finished is for an anti-glare effect of the LEDs.
Bascula for 360 ° on the horizontal axis. Nikel finish.

WAFER LED

IP 2 0



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	LED SMD MCOB 9,5W 4500K 620lm	F5557.01	69,00	
cromo	LED SMD MCOB 9,5W 3200K 600lm	F5557.02	69,00	

Interasse Tensostruttura 130mm
The fitting need a increased wheelbase, 130mm

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

0,30Kg

LED | SMD LED | 120°

CAVI 12V - RINGO LED

Apparecchio di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Orientabile, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V DC. Il corpo della lampada è in metallo microforato per una ottimizzazione della dissipazione del calore, i diffusori sono in vetro temperato satinato.
I diffusori sono satinati, per un effetto antiabbagliamento dei LED e maggiore comfort visivo..
Bascula per 360° sull'asse orizzontale. Finitura Nikel.

Lighting Fixture for Dual Cable System in LowVoltage, Adjustable, to be used indoors, for diffused lighting. The lighting is given by an SMD LED circuit, powered by 12V DC. The body of the lamp is in perforated metal for an optimization of the heat dissipation.
The diffusers are in tempered satin glass, The satin-finished is for an anti-glare effect of the LEDs.
Bascula for 360 ° on the horizontal axis. Nikel finish.

RINGO

CE III F IP 2 0



LED | SMD LED | 120°

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	LED SMD MCOB 6.2W 4500K 430lm	F5556.01	69,00	
bianco	LED SMD MCOB 6,2W 3200K 400lm	F5556.02	69,00	

Interasse Tensostruttura 130mm
The fitting need a increased wheelbase, 130mm

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

0,24Kg
KG

CAVI 12V - TONDO

TONDO

CE IP 20



0,13Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	1xGU5,3 50W - 12V	F5530.21	49,00	
nickel	1xGU5,3 50W - 12V	F5530.23	49,00	
silver	1xGU5,3 50W - 12V	F5530.22	45,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Interasse Tensostruttura 130mm
The fitting need a increased wheelbase, 130mm

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

QUADRO

CE IP 20



0,13Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
nickel	1xGU5,3 50W - 12V	F5540.23	49,00	
silver	1xGU5,3 50W - 12V	F5540.22	45,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Interasse Tensostruttura 130mm
The fitting need a increased wheelbase, 130mm

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Apparecchi di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Orientabili, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da lampadine con attacco Bispina, alimentate a 12V DC. Il corpo del faretto è in metallo cromato. Ruota per 360° sull'asse orizzontale, bascula sull'asse verticale per un preciso puntamento del fascio luminoso.
Finitura Nikel.
Lampadina non inclusa

Luminaires for Low Voltage Double Cable System, Adjustable, to be used indoors, ideal for Diffused lighting. The lighting is provided by bulbs with a Bispina attachment, powered at 12V DC. The body of the spotlight is in chromed metal. Rotates 360° on the horizontal axis, tilting on the vertical axis for precise aiming of the light beam.
Nikel finish.
Bulb not included

ARK

IP 2 0



0,06Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	1xGU5,3 50W - 12V	F5520	29,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Interasse Tensostruttura 130mm
The fitting need a increased wheelbase, 130mm

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

DART

IP 2 0



0,05Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	1xGU5,3 50W - 12V	F5510	29,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Interasse Tensostruttura 130mm
The fitting need a increased wheelbase, 130mm

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Apparecchi di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo in Bassa Tensione, Orientabili, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da lampadine con attacco Bispina, alimentate a 12V DC. Il corpo del faretto è in metallo cromato. Ruota per 360° sull'asse orizzontale, bascula sull'asse verticale per un preciso puntamento del fascio luminoso.
Finitura Nikel.
Lampadina non inclusa

Luminaires for Low Voltage Double Cable System, Adjustable, to be used indoors, ideal for Diffused lighting. The lighting is provided by bulbs with a Bispina attachment, powered at 12V DC. The body of the spotlight is in chromed metal. Rotates 360° on the horizontal axis, tilting on the vertical axis for precise aiming of the light beam.
Nikel finish.
Bulb not included

BARRA

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	1xGY6,35 50W 12V	F5550.21	29,00	
nichel sp.	1xGY6,35 50W 12V	F5550.23	29,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Interasse Tensostruttura 130mm
The fitting need a increased wheelbase, 130mm

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

0,13Kg

REFLY

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	1xR111 MAX 50W - G53	F5590	29,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

0,07Kg

APPLE

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	3xLED 1,2W - 3000K	F5595.02	98,00	

Interasse Tensostruttura 130mm
The fitting need a increased wheelbase, 130mm

0,35Kg

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

unità di alimentazione inclusa
power supply included

KOMBY

IP 20



finitura	elettrificazione	L	codice	€	€ + Iva 22%
cromo-nero	1xGU5,3 50W	10cm	F5500.01	65,00	
finitura	elettrificazione	L	codice	€	€ + Iva 22%
nero-pale	1xGU5,3 50W	10cm	F5501.01 (cono in vetro)	65,00	

finitura	elettrificazione	L	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	1xGU5,3 50W	25cm	F5500.02	999,00	
finitura	elettrificazione	L	codice	€	€ + Iva 22%
opale	1xGU5,3 50W	25cm	F5501.02 (cono in vetro)	999,00	

finitura	elettrificazione	L	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	1xGU5,3 50W	50cm	F5500.03	999,00	
finitura	elettrificazione	L	codice	€	€ + Iva 22%
opale	1xGU5,3 50W	50cm	F5501.03 (cono in vetro)	999,00	

0,22Kg

KIT SOSPENSIONE PER SPOT



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	F5080	29,00	

Installazione di F5500-BARRA su tesata con cavo F5110-Ambrato
Installation of F5550-BARRA on F5110-Amber cable

GHIRIGORO

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Foglia Oro	1xGU5,3 50W - 12V	F5502.21	79,00	
Foglia Argento	1xGU5,3 50W - 12V	F5502.23	79,00	
Bianco	1xGU5,3 50W - 12V	F5502.22	59,00	

Eleganza Classica in stile Barocco: struttura in metallo finemente decorato Foglia Oro, diffusore in Vetro Soffiato Opale.
Very elegant spotlight in Classic / Baroque style, finely decorated metal structure in Gold Leaf, diffuser in Blown Opal Glass.

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

0,30Kg

KRYST

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Cristallo	1xGU5,3 50W - 12V	F0153.21	69,00	

Fascio di 16 stecche in Cristallo di 300mm, dagli splendnid riflessi e giochgi di luce
B16pcs beam of 300mm crystal sticks, with splendid reflections and plays of light

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

0,50Kg

Installazione di F5571-MINA su tesata con cavo F5110-Ambrato
Installation of F5571-MINA on F5110-Amber cable

TUBINO

0,12Kg

0,24Kg

Sospensione - Pendant

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cristallo	1xGU4 max 20W 12V	F5573.1	39,00	

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cristallo	2xGU4 max 20W 12V	F5573.2	49,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Vetro borosilicato lavorato interamente a mano
Hand-made borosilicated glass

CUP2



0,12Kg

Sospensione - Pendant

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cristallo	Sosp. 1xGU4 20W 12V	F5575	49,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Vetro borosilicato lavorato interamente a mano
Hand-made borosilicated glass

BOCCIOLO



0,12Kg

Sospensione - Pendant

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cristallo	Sosp. 1xGU4 20W 12V	F5576	49,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Vetro borosilicato lavorato interamente a mano
Hand-made borosilicated glass

FILY

Sospensione - Pendant

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cristallo	Sosp. 1xGU4 20W 12V	F5574	49,00	

Ø50

Vetro borosilicato lavorato interamente a mano
Hand-made borosilicated glass

0,12Kg

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

NASSA

Sospensione - Pendant

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cristallo	Sosp. 1xGU4 20W 12V	F5577	49,00	

Ø50

Vetro borosilicato lavorato interamente a mano
Hand-made borosilicated glass

0,12Kg

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

MINA



Vetro borosilicato lavorato interamente a mano
Hand-made borosilicated glass

0,12Kg

Sospensione - Pendant

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cristallo	Sosp. 1xGU4 20W 12V	F5571	49,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

POLIPETTO



Vetro borosilicato lavorato interamente a mano
Hand-made borosilicated glass

0,12Kg

Sospensione - Pendant

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
cristallo	Sosp. 1xGU4 20W 12V	F5572	49,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

SMART



Sospensione - Pendant

IP 2 0

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Opale	1xGY 6,35 50W 12V	F5583	44,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Vetro Soffiato Opale, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

0,20Kg

SFERETTA



Sospensione - Pendant

IP 2 0

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Opale	1xGY 6,35 50W 12V	F5581	49,00	aste

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Vetro Soffiato Opale, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

0,16Kg

CONO



Sospensione - Pendant

IP 2 0

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Opale	1xGY 6,35 50W 12V	F5582	49,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Vetro Soffiato Opale, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

0,16Kg

KIT TENDITORI

Kit fissaggio per interasse 130mm
Fixing kits for wheelbase 130mm



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	F5060.21	65,00	
nickel spazzolato	F5060.23	65,00	

i Kits per fissaggio tensostruttura sono forniti completi di chiave a brugola e tasselli
The fixing kits are supplied complete with Allen key and plugs

KIT TENDITORI Interasse 20mm

Kit fissaggio per interasse 20mm
Fixing kits for wheelbase 20mm



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	F5061.21	75,00	
nickel spazzolato	F5061.23	75,00	

i Kits per fissaggio tensostruttura sono forniti completi di chiave a brugola , tasselli e ISOLATORI
The fixing kits are supplied complete with Allen key and plugs and INSULATOR

CAVO

Non isolato 6 mm²
Not insulated

isolato 6 mm²
insulated

isolato 4 mm²
insulated

* Su richiesta
On request

NON isolato

L	S	codice		€	€ + Iva 22%
		Confezionato in Matassine - Packed in Skein			
10 mt	6 mm²	F5100.10	6mm² - finitura Nikel	60,00	
50 mt	6 mm²	F5100.50	6mm² - finitura Nikel	285,00	
100 mt	6 mm²	F5100.100	6mm² - finitura Nikel	540,00	

isolato

L	S	codice		€	€ + Iva 22%
		Confezionato a matassine - Packed in Skein			
10 mt	6 mm²	F5110.10	6 mm² - finitura ambrato	50,00	
50 mt	6 mm²	F5110.50	6 mm² - finitura ambrato	245,00	
100 mt	6 mm²	F5110.100	6 mm² - finitura ambrato	490,00	

isolato

L	S	codice		€	€ + Iva 22%
		Confezionato in Matassine - Packed in Skein			
10 mt	4 mm²	F5114.10*	4mm² - max 150W x 10mt -	60,00	
50 mt	4 mm²	F5114.50 *	4mm² - max 150W x 10mt -	285,00	

COPPIA DISTANZIALI



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	F5030.21	58,00	
nickel spazzolato	F5030.23	58,00	

ALIMENTATORI ELETTRONICI



ALIMENTATORI CARENATI 12V DC con RETROILLUMINAZIONE — IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	elettronico 60W	F5181.60	145,00	
bianco	elettronico 75W	F5181.70*	165,00	
bianco	elettronico 100W	F5181.100*	225,00	
bianco	elettronico 150W	F5181.150	235,00	

ALIMENTATORI CARENATI 12V DC Senza RETROILLUMINAZIONE

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	elettronico 60W	F5181.61	135,00	
bianco	elettronico 75W	F5181.71*	155,00	
bianco	elettronico 100W	F5181.101*	215,00	
bianco	elettronico 150W	F5181.151	225,00	

eventuale KIT Alimentazione F5010 da ordinarsi a parte
optional F5010 KIT Power Supply to be ordered separately

KIT per SOSPENSIONE GU4



Completo di Morsetti
Electrical Terminals included

codice		€	€ + Iva 22%
F5570	Sospensione / Pendant 1xGU4 max 20W mm.1000	29,00	

KIT per SOSPENSIONE GY6,35



Completo di Morsetti
Electrical Terminals included

codice		€	€ + Iva 22%
F5580	Sospensione / Pendant 1xGY6,35 max 35W mm.550	29.00	

DEVIATORE PARETE



codice	€	€ + Iva 22%
F5050	35,00	

COPPIA SOSTEGNI PER CAVI



codice	€	€ + Iva 22%
F5070	29,50	

COPPIA ISOLATORI



codice	€	€ + Iva 22%
F5020	19,00	

COPPIA CONNETTORI/CONDUTTORI DI LINEA

codice	€	€ + Iva 22%
F5020.00	12,00	

COPPIA DEVIATORI



codice	€	€ + Iva 22%
F5040	38,00	

COPPIA MORSETTI DI ALIMENTAZIONE



Morsetti di Alimentazione forniti con cavo lungh. 50cm.
Richidere per eventuale modifica lunghezza cavi.

finitura	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	F5010	15,00	
nickel spazzolato	F5010.23	15,00	

ALIMENTATORI Elettronici SLIM



ALIMENTATORI CARENATI 12V DC senza RETROILLUMINAZIONE IP 2 0

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	elettronico 30W	F5191.31*	85,00	
bianco	elettronico 60W	F5191.61	95,00	
bianco	elettronico 70W	F5191.71*	135,00	
bianco	elettronico 100W	F5191.101*	145,00	
bianco	elettronico 150W	F5191.151	155.00	

eventuale KIT Alimentazione F5010 da ordinarsi a parte
optional F5010 KIT Power Supply to be ordered separately

* Su richiesta
On request

1 x F5060

Parete - Parete
Wall - Wall
Mur - Mur
Wand - Wand
Pared - Pared

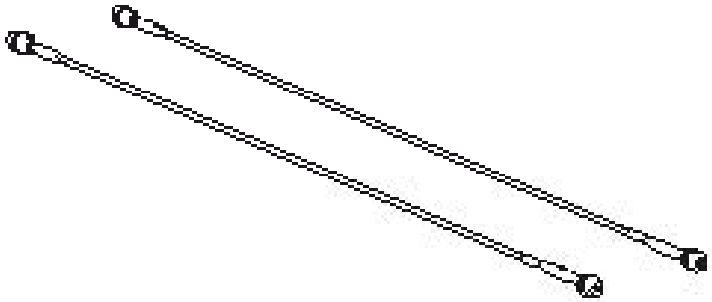

F5060

1 x F5060 + 1 x F5030

Soffitto - Parete
Ceiling - Wall
Plafond - Mur
Decke - Wand
Techo- Pared

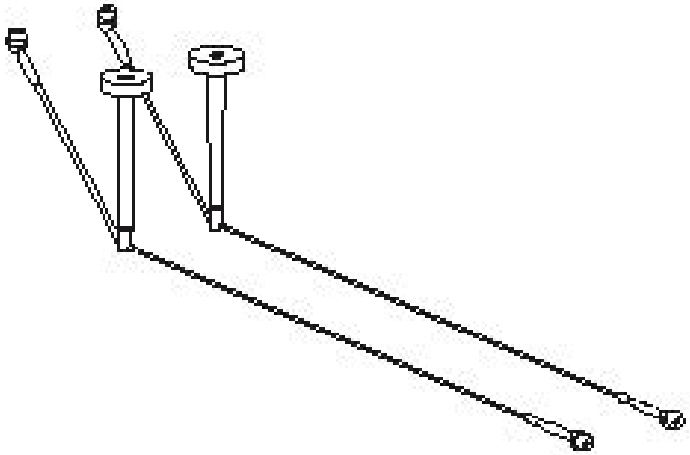

F5060 F5030

1 x F5060 + 2 x F5030

Soffitto - Parete
Ceiling - Wall
Plafond - Mur
Decke - Wand
Techo- Pared

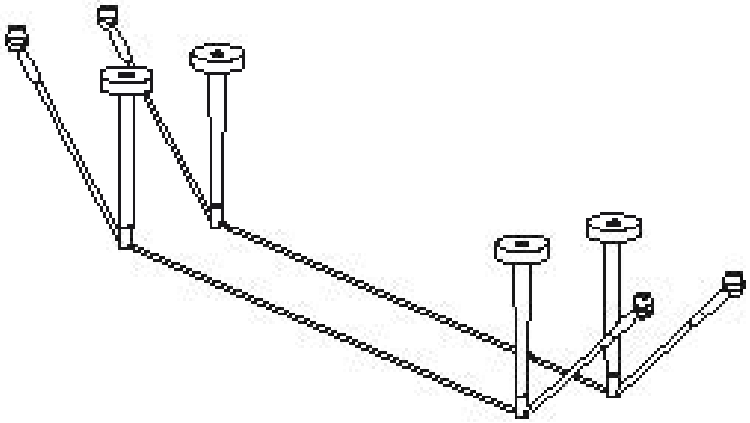

F5060 F5030

1 x F5060 + 1 x F5030

Parete - Angolo soffitto - Parete
Wall - Corner ceiling - Wall
Mur - Plafond - Mur
Wand - Decke - Wand
Pared - Techo - Pared

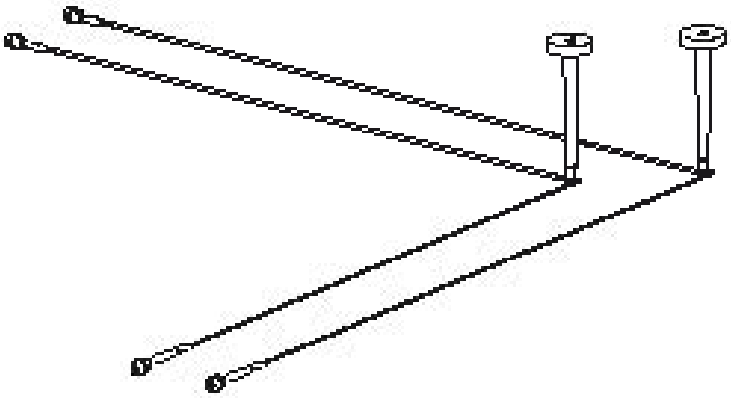

F5060 F5030

1 x F5060 + 3 x F5030

Soffitto - Angolo soffitto - Soffitto
Ceiling - Corner ceiling - Ceiling
Plafond - Plafond - Plafond
Decke - Decke - Decke
Techo - Techo - Techo

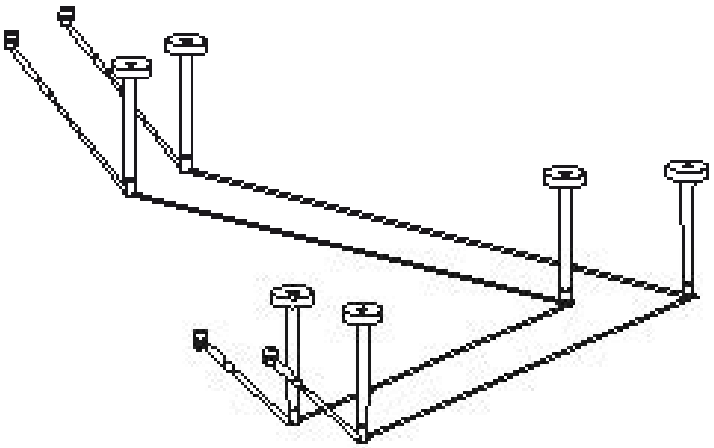

F5060

F5030

1 x F5060 + 2 x F5030

Parete - Angolo soffitto - Soffitto
Wall - Corner ceiling - Ceiling
Mur - Plafond - Plafond
Wand - Decke - Decke
Pared - Techo - Techo

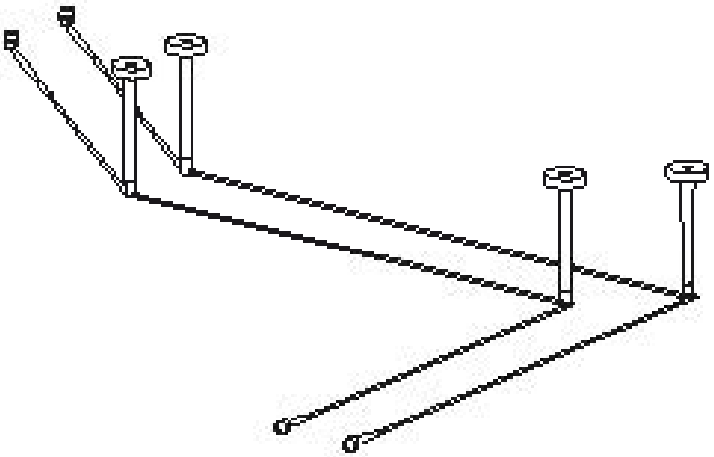

F5060

F5030

1 x F5060 + 1 x F5030 + 1 x F5040

Parete - Parete - Pavimento
Wall - Wall - Floor
Mur - Mur - Carrelage
Wand - Wand - Boden
Pared - Pared - Piè

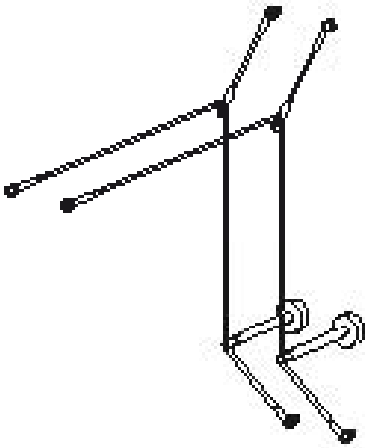

F5060

F5030

F5040

1 x F5060 + 1 x F5050

Parete - Parete - Parete
Wall - Wall - Wall
Mur - Mur - Mur
Wand - Wand - Wand
Pared - Pared - Pared

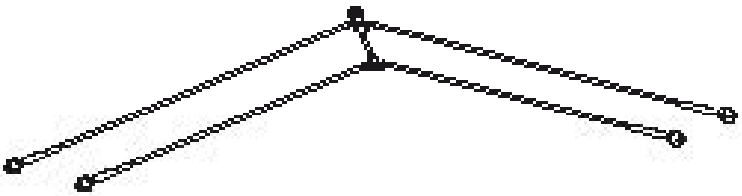

F5060

F5050

NASTROLED - 12V

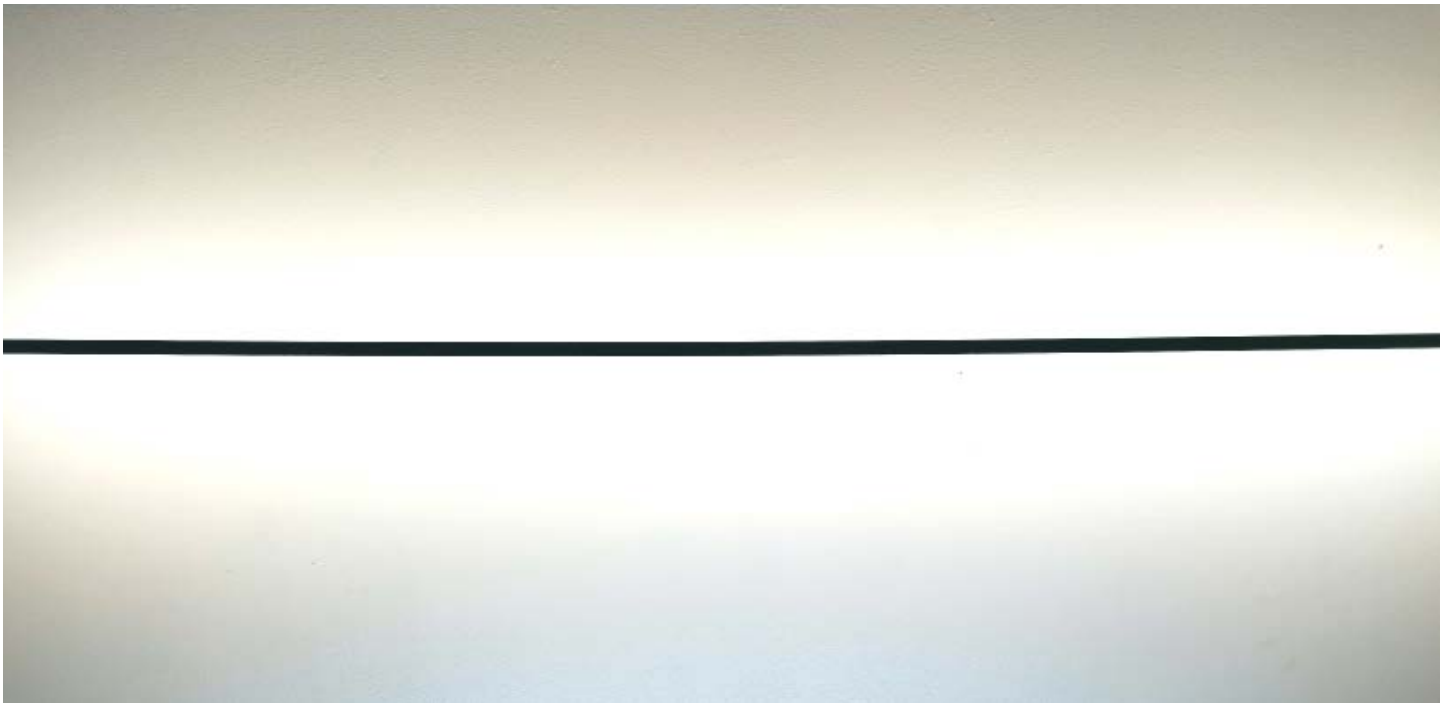

NASTROLED, l'eleganza di non apparire. Ideale per illuminare qualsiasi ambiente domestico o professionale, è indicato ove vi siano soffitti particolari, irregolari, mansardati, affrescati, con travi o qualora non vi sia l'alimentazione in prossimità dell'attacco. Date la sua ridottissime dimensioni, è particolarmente indicato anche per l'illuminazione di nicchie, quadri, mensole: illuminazione d'accento.
Apparecchio di Illuminazione modulare in Bassa Tensione, orientabile (ruota nel suo asse longitudinale), da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V DC. Il corpo dell'apparecchio è un Nastro in Acciaio armonico al carbonio temperato (C67 Uni En 10132-4) . Apparecchio customizzabile, disponibile nelle misure da 0,5mt a 10metri. Viene fornito già tagliato a misura.
Finitura carbonio (nero brunito).

NASTROLED, the elegance of not appearing. Ideal for lighting any domestic or professional environment, it is particularly suitable where there are particular, irregular, mansard-roofed, frescoed ceilings with beams or if there is no power supply near the connection. Given its very small size, it is particularly suitable for lighting niches, paintings, shelves: accent lighting.
Low voltage modular lighting fixture, adjustable (rotates in its longitudinal axis), to be used indoors, ideal for diffused lighting. The lighting is provided by an SMD LED circuit, powered at 12V DC. The body of the device is made of harmonic carbon steel. Customizable fixture, available in sizes from 0.5m to 10m. It is supplied already cut to size.
Carbon finish (burnished black).

NASTROLED





finitura	elettrificazione	codice	mm.	€. Iva Escl.
Blu Carbonio	LED SMD MCOB 18,90W Freddo 2640lm	F5565.01	1000	69,00*
Blu Carbonio	LED SMD MCOB 18,90W Naturale 2600lm	F5565.02	1000	69,00
Blu Carbonio	LED SMD MCOB 18,90W Caldo 2550lm	F5565.03	1000	69,00
	temperatura colore (K) ± 5%			
	color temperature (K) ± 5%			
finitura	elettrificazione	codice	mm.	€. Iva Escl.
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W Freddo 2640lm	F5565.11	1000	79,00*
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W Naturale 2600lm	F5565.12	1000	79,00
BIANCO	LED SMD MCOB 18,90W Caldo 2550lm	F5565.13	1000	79,00

Lunghezza Tensostruttura da 500mm a 10.000mm, minimo fatturabile 1.000mm
Lengh fitting from 500mm to 10.000mm, minimum billable 1.000mm

KITFIX - Coppia Fissaggio Parete-Parete



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	F5065.21	75,00	

Kit per fissaggio tensostruttura in ottone fornita completa di chiave a brugola, tasselli e cover
Da utilizzare per installazioni da Parete a Parete.

fixing kit supplied complete with Allen key, plugs and cover
To be used for Wall-to-Wall installations.

Grazie al suo Sistema di Tensionamento, l'Apparecchio NASTROLED può essere ruotato nell'asse longitudinale per 355° e permettere in questo modo di orientare il fascio di luce secondo necessità. il NASTROLED viene sempre fornito con il relativo cappuccio copritenditore in tinta con la struttuta.

Thanks to hisTensioning System, the NASTROLED luminaire can be rotated in the longitudinal axis by 355 ° and thus allow the beam of light to be directed as needed. The NASTROLED is always supplied with the relative tensioner cover in the same color as the structure.

NASTROLED orientato contro la parete

NASTROLED ruotato a Destra di 90°

NASTROLED ruotato a Sinistra di 90°

NASTROLED ruotato Frontale di 180°

NASTROLED - 12V

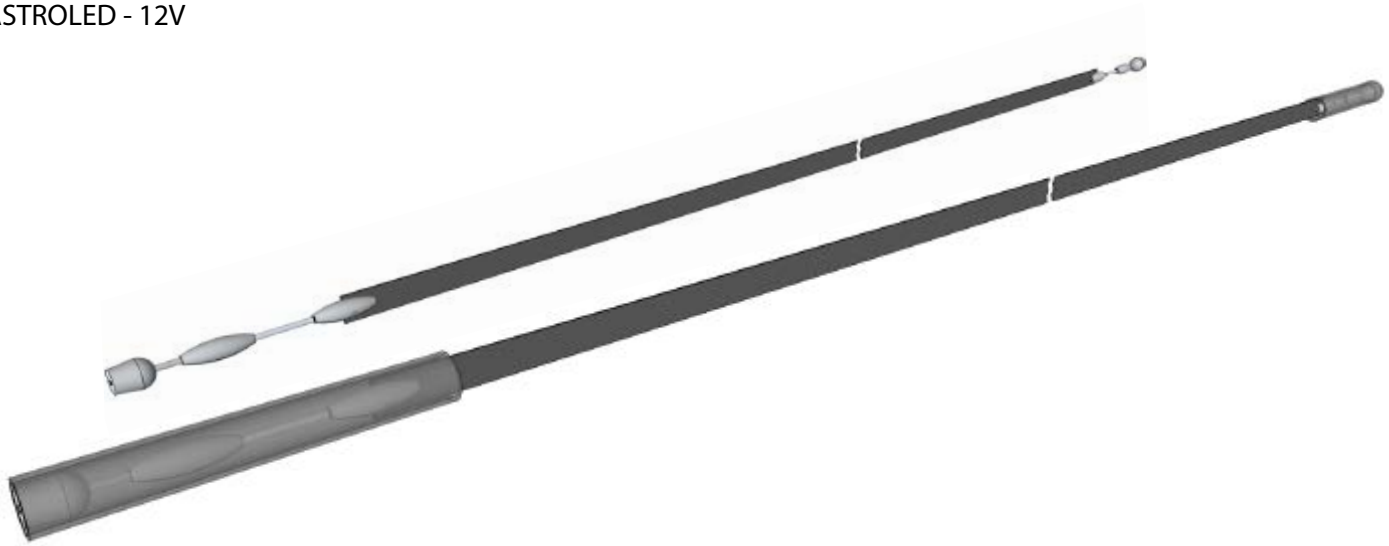

Nell'ordinare NASTROLED indicare esattamente la lunghezza desiderata (nel caso di Parete-Parete sarà considerato l'ingombro del Kit Tenditori). Per lunghezze superiori ai 5 metri sarà necessario l'utilizzo di n° 2 Alimentatori alle due estremità. Il NASTROLED viene sempre fornito con il relativo cappuccio copritenditore in tinta con la struttuta.

When ordering NASTROLED, indicate exactly the desired length (in the case of Wall-Wall, the size of the Tensioner Kit will be considered). For lengths greater than 5 meters it will be necessary to use 2 Drivers Power Supplier at both ends. The NASTROLED is always supplied with the relative tensioner cover in the same color as the structure.

ALIMENTATORI Elettronici SLIM



ALIMENTATORI CARENATI 12V DC senza RETROILLUMINAZIONE — CE — IP 2 0

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	elettronico 30W	F5191.31*	85,00	
bianco	elettronico 60W	F5191.61	95,00	
bianco	elettronico 70W	F5191.71*	135,00	
bianco	elettronico 100W	F5191.101*	145,00	
bianco	elettronico 150W	F5191.151	155.00	

eventuale KIT Alimentazione F5010 da ordinarsi a parte
optional F5010 KIT Power Supply to be ordered separately

Alimentatore disponibile senza Retroilluminazione
Power supply available with or without Backlight

* VERSIONE DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA
* AVAILABLE ONLY ON REQUEST

Kit Coppia DISTANZIALE - STAFFA SOSTEGNO

NASTROLED - 12V



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	F5030.21	58,00	
nickel spazzolato	F5030.23	58,00	

Kit Coppia STAFFE SOSTEGNO



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2045.11	69,00	
silver	F2045	69,00	

ALIMENTATORI Elettronici ROUND

ALIMENTATORI CARENATI 12V DC con RETROILLUMINAZIONE

CE IP 2 0

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	elettronico 60W	F5181.60	145,00	
bianco	elettronico 75W	F5181.70*	165,00	
bianco	elettronico 100W	F5181.100*	225,00	
bianco	elettronico 150W	F5181.150	235,00	

eventuale KIT Alimentazione F5010 da ordinarsi a parte
optional F5010 KIT Power Supply to be ordered separately

Alimentatore disponibile con o senza Retroilluminazione

Power supply available with or without Backlight

* VERSIONE DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA
* AVAILABLE ONLY ON REQUEST

Date la sua ridottissime dimensioni, è particolarmente indicato per l'illuminazione di nicchie, quadri, mensole: illuminazione d'accento.
Lunghezza minima 500mm, lungheza massima con unica alimentazione 10.000mm. Nel caso di lunghezze superiori, sarà necessario calcolare un secondo driver.

Given its very small size, it is particularly suitable for lighting niches, paintings, shelves: accent lighting.
Minimum length 500mm, maximum length with single power supply 10,000mm. In the case of longer lengths, a second driver will need to be calculated.

RUGGIU®
lightingwear

TESATA 230V

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE SU CAVI IN TENSIONE DI RETE 230 VOLTS

flessibilità nell'installazione dei punti luce, facilità nel muovere o spostare gli apparecchi, dinamicità nel gestire illuminazione diffusa o diretta: questi solo alcuni dei punti di forza dei Sistema di illuminazione a Cavi paralleli, che lavorano in bassa tensione (230V) per illuminazione diretta, indiretta, diffusa e d'accento.

Risolvono i problemi illuminotecnici di ambienti espositivi, domestici e professionali ove vi siano soffitti particolari (irregolari, mansardati, affrescati o con travi) o qualora non vi sia l'uscita dell'alimentazione in prossimità del punto luce.

Di facile installazione ed estremamente flessibile grazie alla vasta scelta di componenti, consente di creare campate orizzontali, verticali, inclinate, a zig-zag e ad angolo.

Rivoluzionario al punto di vista progettuale, permette al professionista di progettare i locali o gli ambienti senza il vincolo di definire a priori il posizionamento dei punti luce, lasciando così massima libertà nella disposizione degli arredamenti. Con il sistema a cavi 230V infatti, sarà possibile posizionare gli apparecchi successivamente alla realizzazione dei locali e degli arredi.

Resta sempre aggoirnato sui nostri Prodotti con un click!
Stay always connected to our products with a click!

Il Sistema a CAVI 230V

" Passolargo "

Sistema di illuminazione a Cavi paralleli che lavorano in tensione di rete (230V) per illuminazione diretta, indiretta, diffusa e d'accento.

Risolvono i problemi illuminotecnici di ambienti espositivi, domestici e professionali ove vi siano soffitti particolari (irregolari, mansardati o con travi) o qualora non vi sia l'uscita dell'alimentazione in prossimità del punto luce.
Di facile installazione ed estremamente flessibile grazie alla vasta scelta di componenti, consente campate orizzontali, verticali, inclinate, a zig-zag e ad angolo.

VIPER C2 - LED

IP 40



	finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
○	bianco	VIPER 1200 LED 80W	F2650.11	490,00	
○	bianco	VIPER 900 LED 60W	F2650.12	390,00	
○	bianco	VIPER 700 LED 40W	F2650.13	310,00	
●	CROMO	VIPER 1200 LED 80W	F2650.01	490,00	
●	CROMO	VIGER 900 LED 60W	F2650.02	390,00	
●	CROMO	VIGER 700 LED 40W	F2650.03	310,00	

Interasse Tensostruttura 170mm
The fitting need a increased wheelbase, 170mm

Versione LED con flusso BIEMISSIONE fornibile su richiesta
temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

SMD LED | 120°

1,80Kg

Scheda LED integrata
Integrated Chip LED

VIPER C2 - FLUO

IP 40



	finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
○	bianco	VIPER 1200 2xT5 54W	F2650.21	310,00	
●	CROMO	VIPER 1200 2xT5 54W	F2650.22	310,00	

Interasse Tensostruttura 170mm
The fitting need a increased wheelbase, 170mm

T5 | 120°

1,80Kg

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

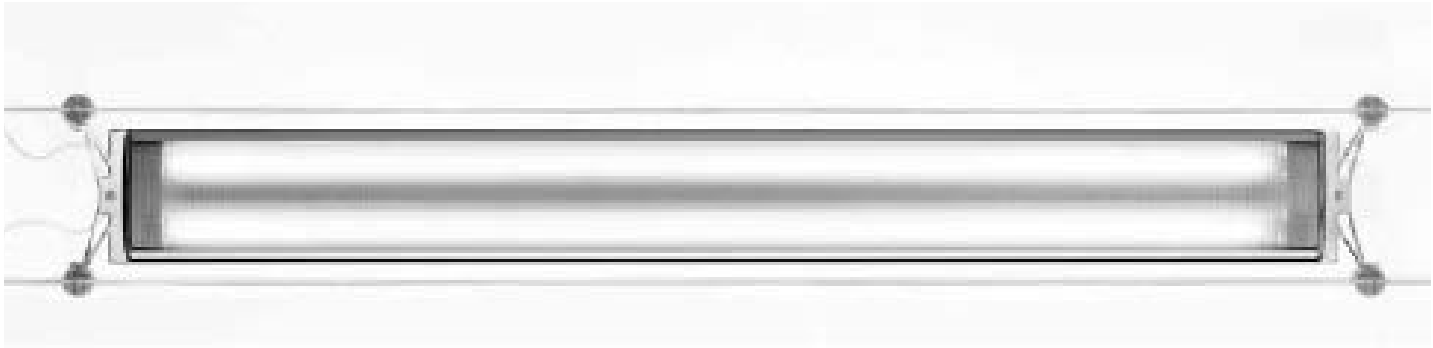

FLUOX C2 - DIRETTA INDIRETTA - *design Vittorio Ruggiu*

IP 40



1,60Kg

SMD LED | 120°

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

finitura	elettrificazione		codice	€	€ + Iva 22%
Silver	LED SMD MCOB 30W 4200K	LED	F2600.20	290,00	
Bianco	LED SMD MCOB 30W 4200K	LED	F2600.30	290,00	
Silver	3 (2+1)x2G11 24W (72W)		F2600.00	240,00	
Bianco	3 (2+1)x2G11 24W (72W)		F2600.10	240,00	
Silver	2x2G11 24W (48W)		F2602.00	210,00	
Bianco	2x2G11 24W (48W)		F2602.14	230,00	

Vers. Fluorescenza: Apparecchio a Tripla Accensione: 24W, 48W o 72W (2G11)
Biemissione di Flusso dotato di uno schermo Opalino ed uno Trasparente (intercambiabili)
Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs
temperatura colore (K) ± 5% — Interasse Tensostruttura 280mm
color temperature (K) ± 5% — The fitting need a increased wheelbase, 280mm

* Su richiesta
On request

FLUOX C2 - DIRETTA - *design Vittorio Ruggiu*

IP 40



1,20Kg

SMD LED | 120°

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

finitura	elettrificazione		codice	€	€ + Iva 22%
Silver	LED SMD MCOB 30W 4200K	LED	F2600.31	290,00	
Bianco	LED SMD MCOB 30W 4200K	LED	F2600.41	290,00	
Silver	3 (2+1)x2G11 24W (72W)		F2600.01	240,00	
Bianco	3 (2+1)x2G11 24W (72W)		F2600.11	240,00	
Silver	2x2G11 24W (48W)		F2602.01	210,00	
Bianco	2x2G11 24W (48W)		F2602.11	210,00	

Vers. Fluorescenza: Apparecchio a Tripla Accensione: 24W, 48W o 72W (2G11)
Biemissione di Flusso dotato di uno schermo Opalino ed uno Trasparente (intercambiabili)
Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs
temperatura colore (K) ± 5% — Interasse Tensostruttura 280mm
color temperature (K) ± 5% — The fitting need a increased wheelbase, 280mm

* Su richiesta
On request

FLUOX DARK LIGHT - DIRETTA INDIRETTA - *design Vittorio Ruggiu*

IP 40



0,12Kg

SMD LED | 120°

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

finitura	elettrificazione		codice	€	€ + Iva 22%
Silver	LED SMD MCOB 30W 4200K	LED	F2600.24	310,00	
Bianco	LED SMD MCOB 30W 4200K	LED	F2600.34	310,00	
Silver	3 (2+1)x2G11 24W (72W)		F2600.04	260,00	
Bianco	3 (2+1)x2G11 24W (72W)		F2600.14	260,00	
Silver	2x2G11 24W (48W)		F2602.04	230,00	
Bianco	2x2G11 24W (48W)		F2602.14	230,00	

Vers. Fluorescenza: Apparecchio a Tripla Accensione: 24W, 48W o 72W (2G11)
Biemissione di Flusso dotato di uno schermo Opalino ed uno Trasparente (intercambiabili)
Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs
temperatura colore (K) ± 5% — Interasse Tensostruttura 280mm
color temperature (K) ± 5% — The fitting need a increased wheelbase, 280mm

* Su richiesta
On request

FLUOX EMERGENZA

IP 40



EMERGENZA

finitura	elettrificazione		codice	€	€ + Iva 22%
bianco	2x2G11 24W	E	F2602E.11*	375,00*	
silver	2x2G11 24W	E	F2602E.01*	375,00*	

EMERGENCY

Black-out 1x24W (20%) autonomia min. 1h

* Su richiesta
On request

SCHERMI



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
trasparente	650060	21,00	
opalino	650061	23,00	
dark light	650075	36,50	
riflettente	650085	31,00	

NEOXLED C2





1,80Kg

SMD LED | 120° | KG

NEOXLED XLarge

CE IP 20

	finitura	elettrificazione	codice	Vern. €	Cromo €
●	silver	80W - 3xchip LED 27 Watt - 4000K 12000lm	F2625.01	325,00	415.00
○	bianco	80W - 3xchip LED 27 Watt - 4000K 12000lm	F2625.02	325,00	415,00
●	silver	80W - 3xchip LED 27 Watt - 3000K 12000lm	F2625.03	325,00	415,00
○	bianco	80W - 3xchip LED 27 Watt - 3000K 12000lm	F2625.04	325,00	415,00

NEOXLED Large

	finitura	elettrificazione	codice	€	Cromo €
●	silver	60W - 3xchip LED 20 Watt - 4000K 9500lm	F2625.11	295,00	375,00
○	bianco	60W - 3xchip LED 20 Watt - 4000K 9500lm	F2625.12	295,00	375,00
●	silver	60W - 3xchip LED 20 Watt - 3000K 9500lm	F2625.13	295,00	375,00
○	bianco	60W - 3xchip LED 20 Watt - 3000K 9500lm	F2625.14	295,00	375,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

Interasse Tensostruttura 200/280mm
The fitting need a increased wheelbase, 200/280mm

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

NEOXLED C2





1,60Kg

SMD LED | 120° | KG

NEOXLED Medium

CE IP 20

	finitura	elettrificazione	codice	€	Cromo €
●	silver	40W - 3xchip LED 13 Watt - 4000K 6200lm	F2625.21	245,00	325,00
○	bianco	40W - 3xchip LED 13 Watt - 4000K 6200lm	F2625.22	245,00	325,00
●	silver	40W - 3xchip LED 13 Watt - 3000K 6200lm	F2625.23	245,00	325,00
○	bianco	40W - 3xchip LED 13 Watt - 3000K 6200lm	F2625.24	245,00	325,00

NEOXLED Small

	finitura	elettrificazione	codice	€	Cromo €
●	silver	20W - 3xchip LED 7 Watt - 4000K 3100lm	F2625.31	195,00	295,00
○	bianco	20W - 3xchip LED 7 Watt - 4000K 3100lm	F2625.32	195,00	295,00
●	silver	20W - 3xchip LED 7 Watt - 3000K 3100lm	F2625.33	195,00	295,00
○	bianco	20W - 3xchip LED 7 Watt - 3000K 3100lm	F2625.34	195,00	295,00

*valori nominali del chip led - *techinical value of chip Led

Interasse Tensostruttura 200/280mm
The fitting need a increased wheelbase, 200/280mm

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

La nuova NEOXLED
Apparecchio Full Aluminium Body: corpo in estrusione di alluminio, profili in estrusione di alluminio, schermi in policarbonato Trasparente, Opale, Prismatizzato, chip Led SMD ad altissima efficenza, alimentatore elettronico incorporato.

The new NEOXLED
Full Aluminum Body fixture: extruded aluminum body, extruded aluminum profiles, transparent, opal, prismatic polycarbonate screens, very high efficiency SMD Led chip, built-in electronic power supply.

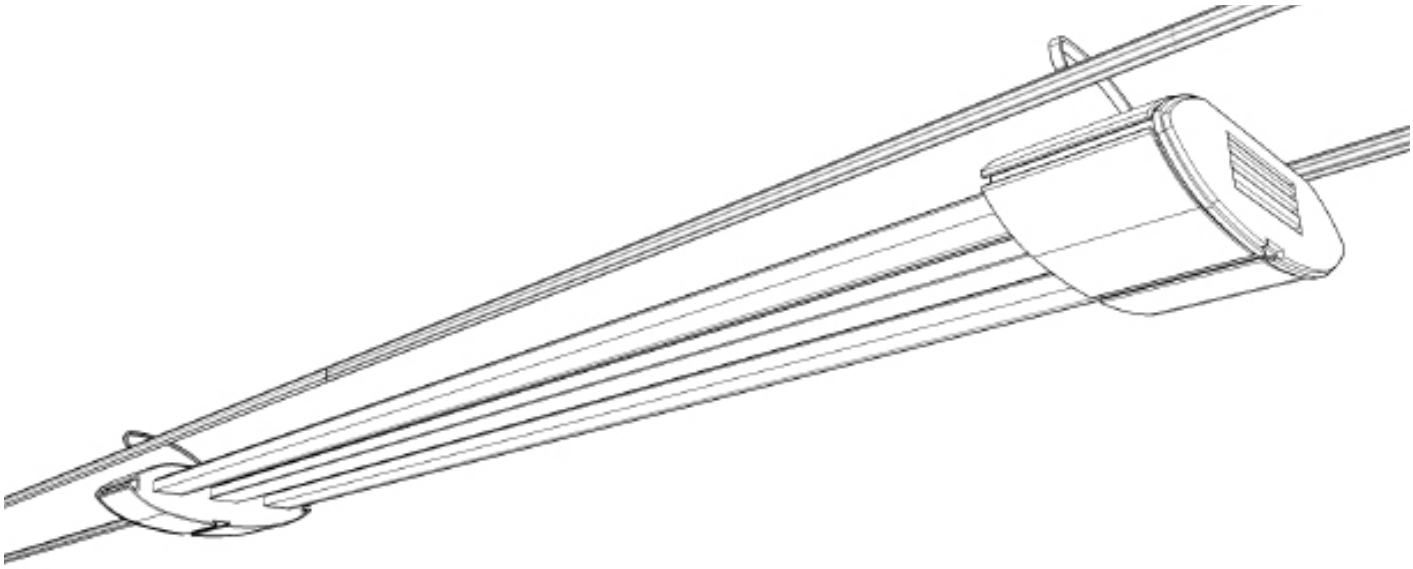

Standard
Illuminazione 66% Diretta / 33% Indiretta

Su Richiesta
Illuminazione 100% Diretta (su richiesta)

Su Richiesta
Illuminazione 33% Diretta / 66% Indiretta (su richiesta)

Aula Magna Palazzo Storico.
La necessità di illuminare omogeneamente ed in modo molto efficace il salone di una struttura storica soggetta a controllo delle Belle Arti: un sistema di Tesate installate in Orizzontale ed in Verticale utilizzando un mix di prodotti (NEOX per illuminazione diffusa ed EDIX per l'illuminazione d'Accento ha ampiamente soddisfatto le esigenze del committente, risolvendo i requisiti di illuminazione ed al contempo esaltando la bellezza del soffitto a travatura naturale.
Una chiara dimostrazione della praticità e flessibilità dei Sistemi di Illuminazione a Cavi che permettono di installare e posizionare diverse tipologie di apparecchi, con diverse tipologie di sorgente di luce, in diverse posizioni, per le più diverse esigenze dalla illuminazione diffusa come illuminazione d'accento.

Aula Magna Palazzo of the Marche Region (Macerata).
The need to homogeneously and very effectively illuminate the hall of a historic structure subject to the control of the Fine Arts: a system of Tesate installed horizontally and vertically using a mix of products (NEOX for diffused lighting and EDIX for 'Accento amply satisfied the client's needs, solving the lighting requirements and at the same time enhancing the beauty of the natural beam ceiling.
A clear demonstration of the practicality and flexibility of Cable Lighting Systems that allow you to install and position different types of luminaires, with different types of light sources, in different positions, for the most diverse needs from diffused lighting as accent lighting.

SCHERMI e DIFFUSORI per NEOXLED

KIT 3 Schermo Prismatizzato in Policarbonato Trasparente per UGR

potenza		codice	€	€ + Iva 22%
(20W)	Kit 3 Schermi	F650145	18,00	
(40W)	Kit 3 Schermi	F650146	25,00	
(60W)	Kit 3 Schermi	F650147	30,50	
(80W)	Kit 3 Schermi	F650148	42,00	



KIT 3 Schermi Diffusore Bianco in Policarbonato

potenza		codice	€	€ + Iva 22%
(20W)	Kit 3 Schermi	F650135	16,00	
(40W)	Kit 3 Schermi	F650136	23,00	
(60W)	Kit 3 Schermi	F650137	26,50	
(80W)	Kit 3 Schermi	F650138	38,00	

PANEXLED C2

La nuova PANEXLED
Apparecchio Full Aluminium Body: corpo in estrusione di alluminio, profili in estrusione di alluminio, schermo inferiore Prismatizzato UGR<17, schermo superiore opacizzato, chip Led SMD ad altissima efficenza, alimentatore elettronico incorporato.

The new PANEXLED
Full Aluminum Body fixture: extruded aluminum body, extruded aluminum profiles, UGR <17 prismatic lower screen, opacified upper screen, very high efficiency SMD Led chip, built-in electronic power supply.

Illuminazione 70% Diretta / 30% Indiretta

PANEXLED C2

CE IP 40



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	1xLed SMD 32W 4200k 3400lm	F2626.22	260,00	
silver	1xLed SMD 32W 4200k 3400lm	F2626.21	260,00	

Interasse Tensostruttura 200/280mm
The fitting need a increased wheelbase, 200/280mm

1,80Kg

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

SMD LED | 120° | UGR <17

Installazione realizzata con apparecchio F2626.02 PANEX C2 su unica tesata con due F2040 Kit Deviazione a Soffitto per una composizione a U.

Installation made with F2626.02 PANEX C2 on a single string with two F2040 Ceiling Deviation Kits for a U-shaped composition.

DUPLEX LED C2





0,40Kg

SENZA REATTORE - NO BALLAST

CE IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	2x2G11 LED BULB	F2610.91*	110,00	
silver	2x2G11 LEDBULB	F2610.81	110,00	

Apparecchio senza Alimentatore/Ballast, predisosto per le moderne lampadine a LED
Luminaire without Ballast / Ballast, designed for modern LED bulbs

Interasse Tensostruttura 280mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

Lampadine NON incluse, su richiesta
Bulb NOT included, on request

* Su richiesta
On request

DUPLEX C2 FLUO

CE IP 20



CE

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	2x2G11 36W	F2610.11*	210,00	
silver	2x2G11 36W	F2610.01	210,00	

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	2x2G11 24W	F2611.11*	180,00	
silver	2x2G11 24W	F2611.01	180,00	



0,60Kg

Interasse Tensostruttura 280mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

FRANGILUCE

CE



descrizione	codice	€	€ + Iva 22%
coppia schermo x 24W	500317	18,00	
coppia schermo x 36W	500318	22,00	

ALOX LED C2

IP 40



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	1xLED attacco R7s	F2540.11	95,00	
silver	1xLED attacco R7s	F2540.00	95,00	



Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED 118mm
Compatible with modern LED BULBs (118mm)

Interasse Tensostruttura 280mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

* Su richiesta
On request

LED 120°

0,30Kg

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

IP 40



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	1xRX7s 70W HQI	F2540.15*		
silver	1xRX7s 70W HQI	F2540.05	246,50	



Interasse Tensostruttura 280mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

* Su richiesta
On request

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

LED 120°

RADIUS LED

Apparecchio di Illuminazione per Sistema a Doppio Cavo, Basculante, da usare in ambienti interni, per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da un circuito LED SMD, alimentato a 12V (disponibile un trasformatore con contenitore dedicato, F5181, vedi pag. 13). Il corpo della lampada è in metallo microforato per una ottimizzazione della dissipazione del calore, i diffusori sono in vetro temperato satinato con 6 fori, per una migliore circolazione del flusso d'aria di raffrescamento. I diffusori, satinati, hanno anche una fascia serigrafata lungo la circonferenza per un effetto antiabbagliamento dei LED e maggior comfort visivo. Bascula per 360° sull'asse orizzontale. Finitura Nikel.

Lighting Fixture for Dual Cable System in Mains Voltage, Adjustable, to be used indoors, for diffused lighting. The lighting is given by an SMD LED circuit, powered by 12V (available transformer in adjacent box, F5181, see pag. 13). The body of the lamp is in perforated metal for an optimization of the heat dissipation, the diffusers are in tempered glass with 6 holes for a better circulation of the cooling air flow. The satin-finished diffusers also have a silk-screened band along the circumference for an anti-glare effect of the LEDs. Bascula for 360 ° on the horizontal axis. Nikel finish.

RADIUS LED

CE IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xLED SMD 13,50W 4200k - 1650lm	F5558.21	155,00	
silver	1xLED SMD 13,50W 3200k - 1550lm	F5558.22	155,00	

Per Tesate con Interasse di 320mm

For Cable system with Wheelbase 300mm

1,00Kg

KG

SMD LED | 120°

Alimentatore non incluso da ordinarsi a parte

Driver not Included,

temperatura colore (K) ± 5%

color temperature (K) ± 5%

Alimentatore per RADIUS LED



ALIMENTATORI CARENATI 12V DC

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Silver	elettronico 30W	F5181.30 (alimenta fino a 2pc F5558)	85,00	
Silver	elettronico 50W	F5181.50 (alimenta fino a 4pc F5558)	95,00	

Alimentatore Elettronico dedicato a RADIUS LED qualora la tensostruttura sia alimentata a 230V

LED Driver dedicated to RADIUS LED if cable sistem is powered by 230Volt

0,60Kg

KG

SOSPEX 280

CE IP 20



1,25Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	SOSPEX solo supporto	F2510.10*		
bianco	sospex+flute 1	F2510.11*		
bianco	sospex+biglia	F2510.12*		
bianco	sospex+bricola	F2510.13*		
bianco	sospex+jazz	F2510.14*		
silver	SOSPEX solo supporto	F2510	34,50	
silver	sospex+flute 1	F2510.01	145,50	
silver	sospex+biglia	F2510.02	175,00	
silver	sospex+bricola	F2510.03	165,50	
silver	sospex+jazz	F2510.04	155,00	

Interasse Tensostruttura 280mm

The fitting need a increased wheelbase, 280mm

* Su richiesta
On request

- Questi solo alcuni esempi di composizioni tra SOSPEX e alcune tra le sospensioni del catalogo Decorativo -

EDIX C2

IP 20



0,25Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	1xE27 max 75W PAR30 o LED	F2530.11*		
silver	1xE27 max 75W PAR30 o LED	F2530.01	95,00	

* Su richiesta
On request

Interasse Tensostruttura 280mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

EDIX C2

IP 20



0,25Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	1xE27 max 75W PAR30 o LED	F2530.11*		
silver	1xE27 max 75W PAR30 o LED	F2530.01	95,00	

* Su richiesta
On request

Interasse Tensostruttura 280mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Salone di una struttura storica soggetta a controllo delle Belle Arti: Tesate installate in Verticale utilizzando apparecchio EDIX per l'illuminazione d'Accento per esaltare la bellezza del soffitto a travatura naturale.

Hall of a historic structure subject to Belle Arti control: Stretched installed vertically using EDIX luminaire for accent lighting to enhance the beauty of the natural beam ceiling.

Una dimostrazione della praticità e flessibilità dei Sistemi di Illuminazione a Cavi che permettono di installare e posizionare apparecchi in diverse posizioni, per le più diverse esigenze, dalla illuminazione diffusa alla illuminazione d'accento.

A demonstration of the practicality and flexibility of Cable Lighting Systems that allow you to install and position luminaires in different positions, for the most diverse needs from diffused lighting as accent lighting.

COSMO C2

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	2xR111 50W - G53	F2562.01	165,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	2x6LED 1.2W	F2562.03	195,00	

1,10Kg

Interasse Tensostruttura 280mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

MAXICARDAN 2V LED C2

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	2xR111 max 50W - G53 o R111LED	F5320.353 *	125.00	
nero	2xR111 max 50W - G53 o R111LED	F5325.102 *	125.00	
silver	2x6LED 1,2 WATT- 350mA	F5320.353	125,00	

Interasse Tensostruttura 280mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

1,10Kg

LED | 60° | SMD LED | KG

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

MAXICARDAN 2O R111 C2

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	2xR111 max 50W - G53 o R111LED	F5325.101 *	125.00	
nero	2xR111 max 50W - G53 o R111LED	F5325.102 *	125.00	
silver	2xR111 max 50W - G53 o R111LED	F5325.103	125,00	

Interasse Tensostruttura 280mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED a 230V
Compatible with modern 230V LED BULBs

1,10Kg

KG

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

SHOPPY C2

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	1xLED COB 30W Bianco Caldo 3000lm	F2570.11	125,00	
bianco	1xLED COB 30W Bianco Natural 3000lm	F2570.12	125.00	
bianco	1xLED COB 30W Bianco Freddo 3000lm	F2570.13	125.00	
silver	1xLED COB 30W Bianco Caldo 3000lm	F2570.01	125,00	
silver	1xLED COB 30W Bianco Natural 3000lm	F2570.02	125.00	
silver	1xLED COB 30W Bianco Freddo 3000lm	F2570.03	125.00	
nero	1xLED COB 30W Bianco Caldo 3000lm	F2570.21	125.00	
nero	1xLED COB 30W Bianco Natural 3000lm	F2570.22	125.00	
nero	1xLED COB 30W Bianco Freddo 3000lm	F2570.23	125,00	

1,40Kg

LED | SMD LED | 36° | KG

Interasse Tensostruttura 280mm
The fitting need a increased wheelbase, 280mm

Corpo in Pressofusione d'Alluminio
Die Cast Aluminium body

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

* Su richiesta
On request

Sistema a Cavo 230V
"Passostretto"

Sistema di illuminazione a Cavi paralleli che lavorano in tensione di rete (230V) per illuminazione diretta, indiretta, diffusa e d'accento con interasse 150mm.

Risolvono i problemi illuminotecnici di ambienti espositivi, domestici e professionali ove vi siano soffitti particolari (irregolari, mansardati o con travi) o qualora non vi sia l'uscita dell'alimentazione in prossimità del punto luce. Di facile installazione ed estremamente flessibile grazie alla vasta scelta di componenti, consente campate orizzontali, verticali, inclinate, a zig-zag e ad angolo.

STREET E27

IP 20



0,40Kg

LED 120° KG

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	1xE27 max 75W PAR30 o LED	F2532.01*	85,00	
silver	1xE27 max 75W PAR30 o LED	F2532.02	85,00	

apparecchio con interasse ridotto, 150mm
The fitting work on reduced wheelbase, 150mm

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

STREET GU10

IP 20



0,40Kg

LED 120° KG

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	1xGU10 max 50W o LED	F2532.11*	75,00	
silver	1xGU10 max 50W o LED	F2532.12	75,00	

apparecchio con interasse ridotto, 150mm
The fitting work on reduced wheelbase, 150mm

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

SOSPEX 150



1,25Kg

	finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
○	bianco	SOSPEX solo supporto	F2511.10*	34,50	
○	bianco	sospex+flute 1	F2511.11*	145,50	
○	bianco	sospex+biglia	F2511.12*	175,00	
○	bianco	sospex+bricola	F2511.13*	165,50	
○	bianco	sospex+jazz	F2511.14*	155,00	
●	silver	SOSPEX solo supporto	F2511	34,50	
●	silver	sospex+flute 1	F2511.01	145,50	
●	silver	sospex+biglia	F2511.02	175,00	
●	silver	sospex+bricola	F2511.03	165,50	
●	silver	sospex+jazz	F2511.04	155,00	

Interasse Tensostruttura 150mm — On request

The fitting need a increased wheelbase, 150mm

- Questi solo alcuni esempi di composizioni tra SOSPEX e alcune tra le sospensioni del catalogo Decorativo -

SOSPEX + FLUTE G1095.04

SOSPEX + BIGLIA M104.3

SOSPEX + BRICOLA M105.6

SOSPEX + JAZZ M140.1

KIT FISSAGGIO PARETE - PARETE



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2000.11*	112,50	
silver	F2000	112,50	

* Su richiesta
On request

KIT ALIMENTAZIONE



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2010.11*	56,50	
silver	F2010	56,50	

* Su richiesta
On request

KIT FISSAGGIO SOFFITTO - SOFFITTO



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2030.11*	189,50	
silver	F2030	189,50	

* Su richiesta
On request

KIT FISSAGGIO SOFFITTO - PARETE



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2031.11*	120,50	
silver	F2031	120,50	

* Su richiesta
On request

KIT DEVIAZIONE A PARETE



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2040.11	89,50	
silver	F2040	89,50	

KIT DEVIAZIONE A PARETE



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
silver	F2050	34,00	

SOSTEGNO PER CAVI



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2070.11	37,50	
silver	F2070	37,50	

SOSTEGNO PER CAVI



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2071.11	40,00	
silver	F2071	40,00	

CONNETTORI



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2090.11	47,50	
silver	F2090	47,50	

CAVO A DOPPIO ISOLAMENTO



Descrizione	codice	€	€ + Iva 22%
10mt	F2110.10	60.00	
15 mt.	F2110.15	75,00	
33 mt.	F2110.33	160,00	
50 mt.	F2110.50	235,00	
100 mt.	F2110.100	450,00	

Cavo piatto divisibile, formato da 2 x CUSn x 1,50mm² conduttore in Rame + 1 cavo portante in Acciaio Ø. 1,20mm. Resistenza cavo Rame: 12 Ohm/Km Trazione max. 130N, portata max 130Kg.
Resistenza isolamento (20°C): Min 200 GOhm x Km

Flat divisible cable, made up of 2 x CUSn x 1,50mm² Copper conductor + 1 bearing steel cable Ø. 1,20mm. Copper cable resistance: 12 Ohm/Km. Max. 130N, max load 130Kg.
Insulation resistance (20 ° C): Min 200 GOhm x Km

RUGGIU®
lightingwear

MONOCAVO 230V

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE SU CAVO IN TENSIONE DI RETE 230 VOLTS

Fflessibilità nell'installazione dei punti luce, facilità nel muovere o spostare gli apparecchi, dinamicità nel gestire illuminazione diffusa o diretta: questi solo alcuni dei punti di forza dei Sistema di illuminazione a MonoCavo, che lavorano in bassa tensione (230V) per illuminazione diretta, indiretta, diffusa e d'accento.
Risolvono i problemi illuminotecnici di ambienti espositivi, domestici e professionali ove vi siano soffitti particolari (irregolari, mansardati, affrescati o con travi) o qualora non vi sia l'uscita dell'alimentazione in prossimità del punto luce.
Di facile installazione ed estremamente flessibile grazie alla vasta scelta di componenti, consente di creare campate orizzontali, verticali, inclinate, a zig-zag e ad angolo.
Rivoluzionario al punto di vista progettuale, permette al professionista di progettare i locali o gli ambienti senza il vincolo di definire a priori il posizionamento dei punti luce, lasciando così massima libertà nella disposizione degli arredamenti.
Con il sistema a MonoCavo 230V infatti, sarà possibile posizionare gli apparecchi successivamente alla realizzazione dei locali e degli arredi.

Il Sistema MONOCAVO 230V

Sistema di illuminazione a MONOCAVO in tensione di rete (230V) per illuminazione diretta, indiretta, diffusa e d'accento.

Risolvono i problemi illuminotecnici di ambienti espositivi, domestici e professionali ove vi siano soffitti particolari (irregolari, mansardati o con travi) o qualora non vi sia l'uscita dell'alimentazione in prossimità del punto luce. Di facile installazione ed estremamente flessibile grazie alla vasta scelta di componenti, consente campate orizzontali, verticali, inclinate, a zig-zag e ad angolo.

NEOX+ LED C1



1,40Kg

SMD LED | 120° | KG

NEOX XLarge

CE IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	80W - 3xchip LED 27 Watt - 4000K 12650lm	F2627.01	325,00	
bianco	80W - 3xchip LED 27 Watt - 4000K 12650lm	F2627.02	325,00	
silver	80W - 3xchip LED 27 Watt - 3000K 12650lm	F2627.03	325,00	
bianco	80W - 3xchip LED 27 Watt - 3000K 12650lm	F2627.04	325,00	

NEOX+ Large

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	60W - 3xchip LED 20 Watt - 4000K 9500lm	F2627.11	295,00	
bianco	60W - 3xchip LED 20 Watt - 4000K 9500lm	F2627.12	295,00	
silver	60W - 3xchip LED 20 Watt - 3000K 9500lm	F2627.13	295,00	
bianco	60W - 3xchip LED 20 Watt - 3000K 9500lm	F2627.14	295,00	

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

NEOX+ LED C1



1,40Kg

SMD LED | 120° | KG

NEOX+ Medium

CE IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	40W - 3xchip LED 13 Watt - 4000K 6300lm	F2627.21	245,00	
bianco	40W - 3xchip LED 13 Watt - 4000K 6300lm	F2627.22	245,00	
silver	40W - 3xchip LED 13 Watt - 3000K 6300lm	F2627.23	245,00	
bianco	40W - 3xchip LED 13 Watt - 3000K 6300lm	F2627.24	245,00	

NEOX+ Small

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	20W - 3xchip LED 7 Watt - 4000K 6300lm	F2627.31	195,00	
bianco	20W - 3xchip LED 7 Watt - 4000K 6300lm	F2627.32	195,00	
silver	20W - 3xchip LED 7 Watt - 3000K 6300lm	F2627.33	195,00	
bianco	20W - 3xchip LED 7 Watt - 3000K 6300lm	F2627.34	195,00	

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

La nuova NEOX+
Apparecchio Full Aluminium Body: corpo in estrusione di alluminio, profili in estrusione di alluminio, schermi in policarbonato Trasparente, Opale, Prismatizzato, chip Led SMD ad altissima efficenza, alimentatore elettronico incorporato.

The new NEOX+
Full Aluminum Body fixture: extruded aluminum body, extruded aluminum profiles, transparent, opal, prismatic polycarbonate screens, very high efficiency SMD Led chip, built-in electronic power supply..

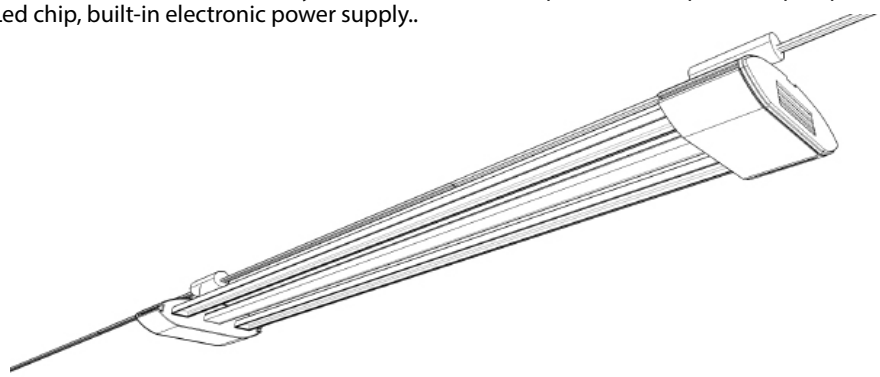

Illuminazione 66% Diretta / 33% Indiretta (di serie)

Illuminazione 100% Diretta (su richiesta)

Illuminazione 33% Diretta / 66% Indiretta (su richiesta)

SCHERMI e DIFFUSORI per NEOXLED



KIT 3 Schermo Prismatizzato in Policarbonato Trasparente per UGR

CE

potenza		codice	€	€ + Iva 22%
(20W)	Kit 3 Schermi	F650145	18,00	
(40W)	Kit 3 Schermi	F650146	25,00	
(60W)	Kit 3 Schermi	F650147	30,50	
(80W)	Kit 3 Schermi	F650148	42,00	

KIT 3 Schermi Diffusore Bianco in Policarbonato

CE

potenza		codice	€	€ + Iva 22%
(20W)	Kit 3 Schermi	F650135	16,00	
(40W)	Kit 3 Schermi	F650136	23,00	
(60W)	Kit 3 Schermi	F650137	26,50	
(80W)	Kit 3 Schermi	F650138	38,00	

TELE LED C1

IP 20



	finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
○	bianco	1xGU10 LED max 50W	F1105.11*	65,00	
○	bianco	3xLED 1,2W - 350mA Bianco 6000K	F1105.12*		
○	bianco	1xLED SMD MCOB 2,9W 4500K	F1105.13*		
●	silver	1xGU10 LED max 50W	F1105.01	65,00	
●	silver	3xLED 1,2W - 350mA Bianco 6000K	F1105.02		
●	silver	1xLED SMD MCOB 2,9W 4500K	F1105.03		

Corpo in Pressofusione d'Alluminio
Die Cast Aluminium body

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

0,28Kg

LED | SMD LED | 120° | KG

* Su richiesta
On request

SHOPPY C1

IP 20



	finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
○	bianco	1xLED COB 20W Bianco Caldo 3000lm	F2571.11	85,00	
○	bianco	1xLED COB 20W Bianco Natural 3000lm	F2571.12	85.00	
○	bianco	1xLED COB 20W Bianco Freddo 3000lm	F2571.13	85.00	
◐	silver	1xLED COB 20W Bianco Caldo 3000lm	F2571.01*	85,00	
◐	silver	1xLED COB 20W Bianco Natural 3000lm	F2571.02*	85.00	
◐	silver	1xLED COB 20W Bianco Freddo 3000lm	F2571.03*	85.00	
●	nero	1xLED COB 20W Bianco Caldo 3000lm	F2571.21	85.00	
●	nero	1xLED COB 20W Bianco Natural 3000lm	F2571.22	85.00	
●	nero	1xLED COB 20W Bianco Freddo 3000lm	F2571.23	85,00	

0,28Kg

KG | LED | SMD LED | 60°

Corpo in Pressofusione d'Alluminio
Die Cast Aluminium body

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

* Su richiesta
On request

MINICARDAN C1

IP 20



	finitura	elettrificazione		codice	€	€ + Iva 22%
○	bianco	1xPAR16 50W/LED GU10	10cm	F4110.301	55,00	
○	bianco	1xPAR30 100W - E27	10cm	F4110.306	55,00	
●	nero	1xPAR16 50W/LED GU10	10cm	F4110.302	55,00	
●	nero	1xPAR30 100W - E27	10cm	F4110.307	55,00	
◐	silver	1xPAR16 50W/LED GU10	10cm	F4110.303	55,00	
◐	silver	1xPAR30 100W - E27	10cm	F4110.308	55,00	

	finitura	elettrificazione		codice	€	€ + Iva 22%
◐	CROMO	1xPAR16 50W/LED GU10	10cm	F4110.310*	75,00	
◐	CROMO	1xPAR30 100W E27	10cm	F4110.311*	75,00	

0,28Kg

LED | KG

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Compatibile con LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

* Su richiesta
On request

MINICARDAN C1

IP 20



	finitura	elettrificazione		codice	€	€ + Iva 22%
○	bianco	1xPAR16 50W/LED GU10	45cm	F4111.301	75,00	
○	bianco	1xPAR30 100W - E27	45cm	F4111.306	75,00	
●	nero	1xPAR16 50W/LED GU10	45cm	F4111.302	75,00	
●	nero	1xPAR30 100W - E27	45cm	F4111.307	75,00	
◐	silver	1xPAR16 50W/LED GU10	45cm	F4111.303	75,00	
◐	silver	1xPAR30 100W - E27	45cm	F4111.308	75,00	

	finitura	elettrificazione		codice	€	€ + Iva 22%
◐	CROMO	1xPAR16 50W/LED GU10	20cm	F4111.310*	85,00	
◐	CROMO	1xPAR30 100W E27	20cm	F4111.311*	85,00	

0,28Kg

LED | KG

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Compatibile con LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

* Su richiesta
On request

BLACK series

SHOPPY C1

IP 20



0,25Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	1xLED COB 20W Bianco Caldo 3000lm	F2571.11	85,00	
bianco	1xLED COB 20W Bianco Natural 3000lm	F2571.12	85.00	
bianco	1xLED COB 20W Bianco Freddo 3000lm	F2571.13	85.00	
silver	1xLED COB 20W Bianco Caldo 3000lm	F2571.01*	85,00	
silver	1xLED COB 20W Bianco Natural 3000lm	F2571.02*	85.00	
silver	1xLED COB 20W Bianco Freddo 3000lm	F2571.03*	85.00	
nero	1xLED COB 20W Bianco Caldo 3000lm	F2571.21	85.00	
nero	1xLED COB 20W Bianco Natural 3000lm	F2571.02	85.00	
nero	1xLED COB 20W Bianco Freddo 3000lm	F2571.03	85,00	

Corpo in Pressofusione d'Alluminio
Die Cast Aluminium body

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

* Su richiesta
On request

LED | SMD LED | 60°

MINICARDAN C1

IP 20



0,28Kg

finitura	elettrificazione		codice	€	€ + Iva 22%
bianco	1xPAR16 50W/LED GU10	20cm	F4110.301	65,00	
bianco	1xPAR30 100W - E27	20cm	F4110.306	65,00	
nero	1xPAR16 50W/LED GU10	20cm	F4110.302	65,00	
nero	1xPAR30 100W - E27	20cm	F4110.307	65,00	
silver	1xPAR16 50W/LED GU10	20cm	F4110.303	55,00	
silver	1xPAR30 100W - E27	20cm	F4110.308	55,00	

finitura	elettrificazione		codice	€	€ + Iva 22%
CRO-MO	1xPAR16 50W/LED GU10	20cm	F4110.310*	75,00	
CROMO	1xPAR30 100W E27	20cm	F4110.311*	75,00	

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Compatibile con LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

* Su richiesta
On request

LED

SHOPPY SOSP C1

IP 20

0,10Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Cromo	SHOPPY SOSP 1xGU10 max 50W	F2571.35	44,00	
Oro	SHOPPY SOSP 1XGU10 MAX 50W	F2571.34	44,00	

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Silver	SHOPPY SOSP 1xGU10 max 50W	F2571.33	39,50	
Bianco	SHOPPY SOSP 1XGU10 MAX 50W	F2571.31	39,50	

Fornito completo di cavo Rosso lungh. 2,0mt
Supplied complete with Red cable length. 2,0mt

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

TELE SOSP C1

IP 20

0,10Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Silver	TELE SOSP 1xGU10 max 50W	F1105.33	65,50	
Bianco	TELE SOSP 1XGU10 MAX 50W	F1105.31	65,50	

Fornito completo di cavo Rosso lungh. 2,0mt
Supplied complete with Red cable length. 2,0mt

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

SAMI SOSP C1

IP 20

0,10Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Cromo	SAMI SOSP 1xE27 max 75W	F1825.05	54,00	
Oro	SAMI SOSP 1XE27 MAX 75W	F1825.04	54,00	

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Silver	SAMI SOSP 1xE27 max 75W	F1825.03	49,50	
Bianco	SAMI SOSP 1XE27 MAX 75W	F1825.01	49,50	

Fornito completo di cavo Rosso lungh. 2,0mt
Supplied complete with Red cable length. 2,0mt

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

MONOCAVO - COSMO

COSMO LED C1

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1x6LED 1,2W - 350mA	F2561.03	95,00	



0,60Kg

LED 30° KG

temperatura colore (K) ± 5%
color temperature (K) ± 5%

* Su richiesta
On request

COSMO R111 C1

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xR111 50W - G53	F2561.01	85,00	



Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

0,60Kg

KG

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

LINEALED (*su progetto - for projects*)

IP 54

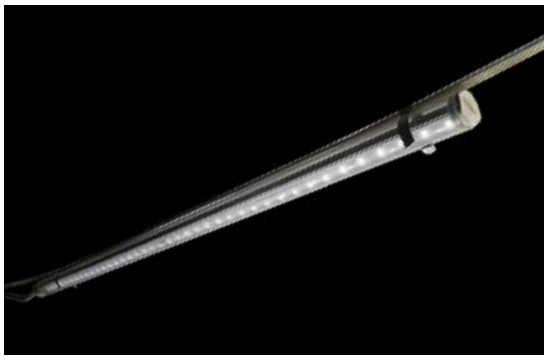

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
trasparente	1 x Led SMD 12V DC	F9610.xxx*	* Su richiesta On request	

Apparecchio per luce diffusa, effetto LINEACONTINUA, ideale per illuminazione di Grandi Ambienti
- struttura in policarbonato; - dissipatore in Estrusione d'Alluminio; Tappi PG Cromati
- Lunghezza, Watt e Lumen su esigenza del progetto, fino a 3000mm in unica barra.

Diffused light fixture, CONTINUOUS LINE effect, ideal for Large Environments lighting
- polycarbonate structure; - aluminum extrusion heatsink; PG Chrome Caps
- Length, Watt and Lumens on custom request, up to 3000mm in one bar



SPIN C1

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	1x2G11 18W	F1100.11*	55,00	
bianco	1x2G11 24W	F1100.12*	55,00	
silver	1x2G11 18W	F1100.01	55,00	
silver	1x2G11 24W	F1100.02	55,00	

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

0,24Kg

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

GOLF Big

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xG9 40W	F1120.02	59,50	

Vetro Soffiato Opale, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

LED | SMD LED | 120°

0,15Kg

GOLF Mini

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xG9 40W	F1120.01	39,50	

Vetro Soffiato Opale, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

0,10Kg

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

MONOCAVO - SMART

SMART

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xG9 40W	F2051.03	79,50	

Vetro Soffiato Opale, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

0,20Kg

* Su richiesta
On request

SMART Basculante

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xG9 40W	F2051.02	49,50	

Vetro Soffiato Opale, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

0,10Kg

* Su richiesta
On request

SMART Fisso

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xG9 40W	F2051.01	39,50	

Vetro Soffiato Opale, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

0,10Kg

* Su richiesta
On request

MONOCAVO - FRESCH

RELAX



0,20Kg

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xG9 40W	F2040.02	85,50	

Vetro Pyrex Borosilicato
Pyrex borosilicate Glass

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

RELAX Basculante

0,10Kg

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xG9 40W	F2040.01	55,50	

Vetro Pyrex Borosilicato
Pyrex borosilicate Glass

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

BOCOLO Fisso

0,20Kg

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xG9 40W	F0152.01	49,50	

Vetro Cristallo K9, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

SOSPY MONO

IP 20



finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	SOSPY adattatore / adapter	F2562.10*	27,50	33,28
silver	SOSPY adattatore / adapter	F2562.00	27,50	33,28

utilizzare assieme al decentramento 390053
to be used with decentralization 390053

* Su richiesta
On request

- Questi solo alcuni esempi di composizioni tra l'adattatore SOSPY e alcune tra le sospensioni del nostro catalogo Decorativo -

Decentratore

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Cromo		390053	14,00	

BRICOLA

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xE27 75W	M105.16	125,00	

Vetro Soffiato Opale, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

1,10Kg

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

BIGLIA

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xE27 75W	M104..03	140,00	

Vetro Soffiato Opale, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

1,25Kg

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

FLUTE

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xE27 75W	G1095.04	105,00	

Vetro Soffiato Trasparente, lavorato a mano
Transparent blown glass, Hand-made glass

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

1,10Kg

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

- Nel caso di installazione delle sospensioni decentrate rispetto al cavo, ordinare anche il decentramento cod. 390053

- In case of installation of the pendans off-center with respect to the cable, also order the decentralization cod. 390053

SOSPY MONO



IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Silver	SOSPY adattatore / adapter	F2562.00	27,50	33,28
Bianco	SOSPY adattatore / adapter	F2562.10	27,50	33,28

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

SAMI

0,10Kg

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Cromo	SAMI SOSP 1xE27 max 75W	F1825.05	44,00	
Oro	SAMI SOSP 1XE27 MAX 75W	F1825.04	44,00	

Completo di cavo lungh. mt. 1,30
Available with 1,3 mt cable

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

SAMI

0,10Kg

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Silver	SAMI SOSP 1xE27 max 75W	F1825.03	39,50	
Bianco	SAMI SOSP 1XE27 MAX 75W	F1825.01	39,50	

Completo di cavo lungh. mt. 1,30
Available with 1,3 mt cable

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

SHADE 1

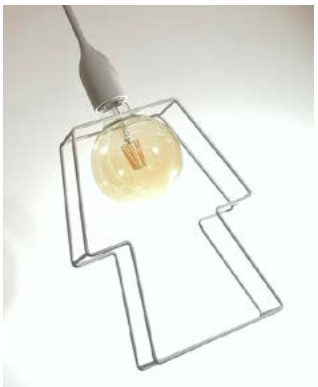



0,10Kg

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
BIANCO	Gabbia paralume Shade 1	F3006.91	45,00	

Struttura in tondino di metallo verniciato Bianco
B16pcs beam of 300mm crystal sticks, with splendid reflections and plays of light

Completo di cavo lungh. mt. 1,30
Available with 1,3 mt cable

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

KRYST Sosp

0,50Kg

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Cristallo	1xG9 MAX 40W	F0153.31	65,00	

Fascio si 16 stecche di Cristallo di 300mm, dagli splendnid riflessi e giochgi di luce
B16pcs beam of 300mm crystal sticks, with splendid reflections and plays of light

Completo di cavo lungh. mt. 1,30
Available with 1,3 mt cable

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

F2562.10 SOSPY adattatore SILVER

SOSPY adattatore + BOCOLO sospensione

BOCOLO Sosp



0,20Kg

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xG9 40W	F0152.31	49,50	

Vetro Cristallo K9, Trasparente
Opal blown glass, Hand-made glass

Completo di cavo lungh. mt. 1,30
Available with 1,3 mt cable

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

SMART Sosp

0,10Kg

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xG9 40W	F2051.31	39,50	

Vetro Soffiato Opale, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

Completo di cavo lungh. mt. 1,30
Available with 1,3 mt cable

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

F2562.10 SOSPY adattatore BIANCO

SOSPY adattatore / adapter F2562.10

SOSPY adattatore + DUSE sospensione

DUSE Sosp

0,10Kg

CE IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Blu	1xE14 40W	F1001.91	43,50	

Ceramica con Decoro BLU, lavorato a mano, cavo tessile intrecciato Avorio
Ceramic with BLUE decoration, handmade, ivory woven textile cable

Completo di cavo intrecciato lungh. mt. 1,30
Available with 1,3 mt white cable

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

STUBE Sosp



0,10Kg

CE IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Blu	1xE14 40W LED	F0590.91	39,50	
Marrone	1xE14 40W LED	F0590.92	39,50	

Ceramica con Decoro BLU o MARRONE, lavorato a mano, cavo tessile intrecciato Avorio
Ceramic with BLUE or BROWN, decoration, handmade, ivory woven textile cable

Completo di cavo intrecciato lungh. mt. 1,30
Available with 1,3 mt white cable

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

DUSE Spot

IP 20

0,10Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Blu	1xG9 40W	F1001.81	54,50	

Ceramica con Decoro BLU, lavorato a mano, snodo Cromato
Ceramic with BLUE decoration, handmade, Chrome

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Ceramica con Decoro BLU, lavorato a mano, snodo Cromato
Ceramic with BLUE decoration, handmade, Chrome

STUBE Spot

IP 20



0,10Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Blu	1xG9 40W	F0590..81	49,50	

Ceramica con Decoro BLU, lavorato a mano, snodo Cromo
Ceramic with BLUE decoration, handmade, Chrome

Completo di cavo intrecciato lungh. mt. 1,30
Available with 1,3 mt white cable

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

STUBE Spot

IP 20



0,10Kg

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Marron	1xG9 40W	F0590.82	49,50	

Ceramica con Decoro Marrone lavorato a mano, snodo Antichizzato
Ceramic with Brown decoration, handmade, Ancient Brass

Completo di cavo intrecciato lungh. mt. 1,30
Available with 1,3 mt white cable

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

KIT FISSAGGIO PARETE - PARETE

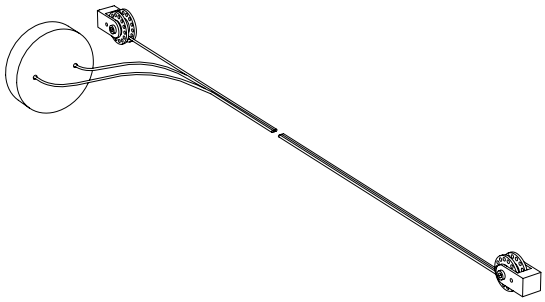

finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2001.11	68,00	
silver	F2001	68,00	

KIT FISSAGGIO SOFFITTO - SOFFITTO

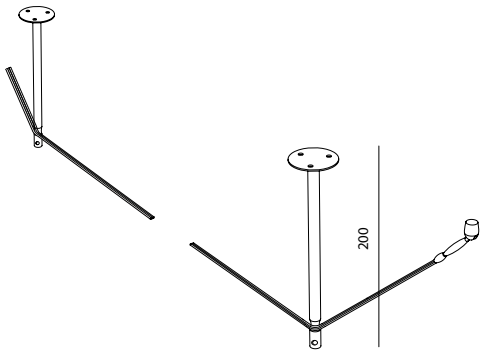

finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2032.11	148,50	
silver	F2032	148,50	

KIT FISSAGGIO SOFFITTO - PARETE

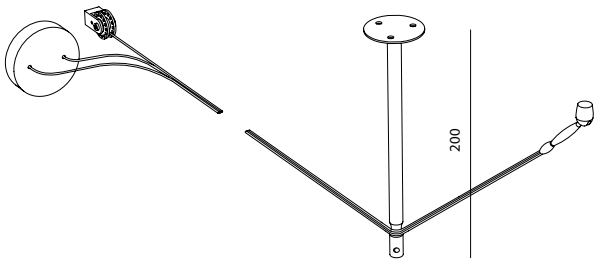

finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2033.11	112,00	
silver	F2033	112,00	

KIT DEVIAZIONE SOFFITTO



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	F2041	74,00	

KIT DEVIAZIONE PARETE

finitura	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	F2051	18,50	

KIT ALIMENTAZIONE



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2011.11	49,00	
silver	F2011	49,00	

CONNETTORI

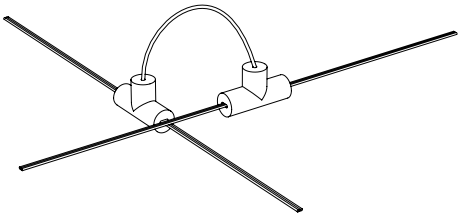

finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2091.11	24,00	
silver	F2091	24,00	

SOSTEGNO PER MONOCAVO



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	F2072.11	24,00	
silver	F2072	24,00	

CAVO A DOPPIO ISOLAMENTO

Descrizione	codice	€	€ + Iva 22%
10mt	F2110.10	60.00	
15 mt.	F2110.15	75,00	
33 mt.	F2110.33	160,00	
50 mt.	F2110.50	235,00	
100 mt.	F2110.100	450,00	

Cavo piatto divisibile, formato da 2 x CUSn x 1,50mm² conduttore in Rame + 1 cavo portante in Acciaio Ø. 1,20mm. Resistenza cavo Rame: 12 Ohm/Km Trazione max. 130N, portata max 130Kg.
Resistenza isolamento (20°C): Min 200 GOhm x Km

Flat divisible cable, made up of 2 x CUSn x 1,50mm² Copper conductor + 1 bearing steel cable Ø. 1,20mm. Copper cable resistance: 12 Ohm/Km. Max. 130N, max load 130Kg.
Insulation resistance (20 ° C): Min 200 GOhm x Km

DECENTRAMENTO PER SOSPENSIONI

finitura	codice	€	€ + Iva 22%
cromo	390053	22,00	26,62

RUGGIU®
lightingwear

CALATE 230V

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE COMPONIBILI IN TENSIONE DI RETE 230 VOLTS

CALATE rappresenta un sistema di Illuminazione di Sospensioni componibili che composte a piacere nel numero, alla distanza e con il cavo della lunghezza preferita permette di creare dei giochi di pendenti dalle forme e dimensioni più diverse, dando libero spazio alla fantasia di ognuno nel personalizzarsi il volume della stanza.
Moderno, classico, rustico, stilizzato: scegliendo tra le numerose proposte di pendenti presenti in griglia da abbinare al rosone, ecco che ci si crea un prodotto ogni volta unico, che con estrema facilità potrà anche essere modificato nel tempo: mai una CALATA sarà uguale ad un'altra!

CALATA - BOCOLO

Apparecchio di Illuminazione componibile, Fisso, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da una serie di pendenti: 4, 6, 8 10 oppure 12 luci che convergono ad un unico rosone. Ogni singolo pendente è fornito di serie con cavo di lunghezza 3,50mt e di sostegno/rinvio a soffitto per permettere all'installatore di creare, adattare e quindi personalizzare l'apparecchio con le forme e le dimensioni che meglio si adattano all'ambiente. L'alimentazione è in tensione di rete 230V.
I diffusori sono in Cristallo K9 a 4 petali, trasparentissimo, per un effetto brillante della luce.

Modular Lighting Fixture, Fixed, to be used indoors, ideal for Diffused lighting. The lighting is given by a series of pendants: 4, 6, 8, 10 or 12 lights that converge to a single rose window. Each individual pendant is supplied as standard with a 3.50m long cable and ceiling support / transmission to allow the installer to create, adapt and then customize the luminaire with the shapes and sizes that best suit the environment. The power supply is 230V mains voltage.
The diffusers are in 4-petal K9 crystal, very transparent, for a brilliant light effect.

CALATA - BOCOLO

CE IP 20

	finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
◯	bianco	4 x G9 max 40W	F0152.04	165,50	
◯	bianco	6 x G9 max 40W	F0152.06	229,00	
◯	bianco	8 x G9 max 40W	F0152.08	295,00	
◯	bianco	10 x G9 max 40W	F0152.10	365,00	
◯	bianco	12 x G9 max 40W	F0152.12	445,00	

Su richiesta
On request

CALATA - BOCOLO

CALATA - SMART

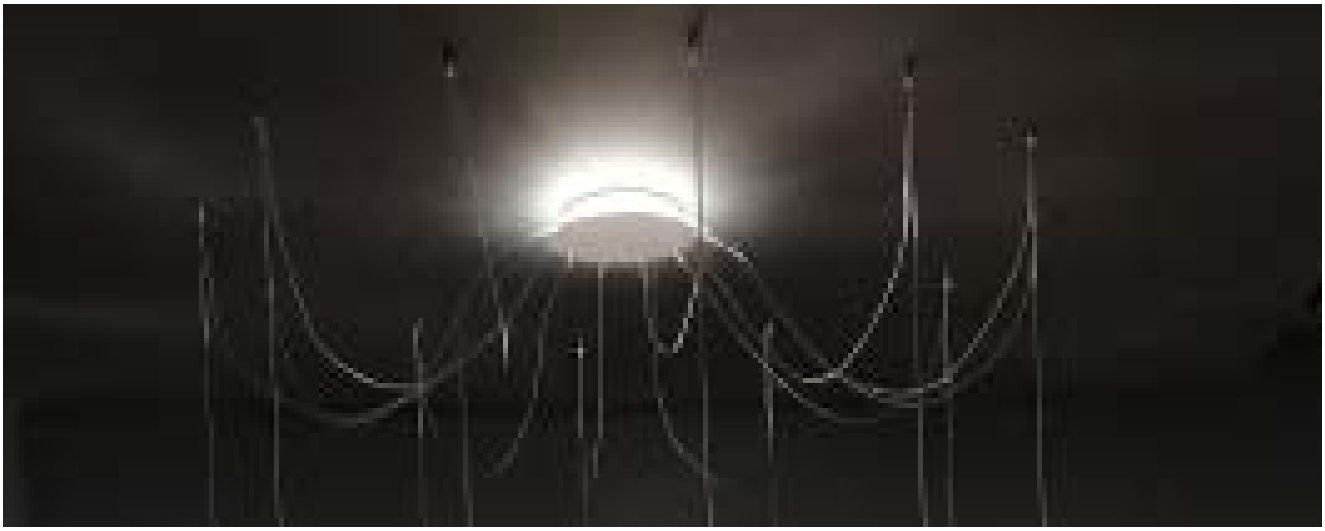

Ogni singolo pendente è fornito di serie con cavo di lunghezza 3,50mt e di sostegno/rinvio a soffitto per permettere all'installatore di creare, adattare e quindi personalizzare l'apparecchio con le forme e le dimensioni che meglio si adattano all'ambiente. Eventuali lunghezze diverse del cavo possono essere fornite su richiesta. L'alimentazione è in tensione di rete 230V. I diffusori sono in vetro Soffiato Opale Satinato.
Rosone disponibile con retroilluminazione, finitura cover Bianco Ral 9010.

Each individual pendant is supplied as standard with a 3.50m long cable and ceiling support / transmission to allow the installer to create, adapt and then customize the luminaire with the shapes and sizes that best suit the environment. Any different cable lengths can be supplied on request. The power supply is 230V mains voltage. The diffusers are in satin opal blown glass. Canopy available with backlighting, cover finish in White Ral 9010.

CALATA SMART

IP 20

	finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
◯	bianco	4 x G9 max 40W	F2051.4	165,50	
◯	bianco	6 x G9 max 40W	F2051.6	229,00	
◯	bianco	8 x G9 max 40W	F2051.8	295,00	
◯	bianco	10 x G9 max 40W	F2051.10	365,00	
◯	bianco	12 x G9 max 40W	F2051.12	445,00	

CALATA 230V

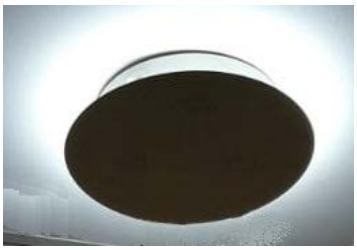

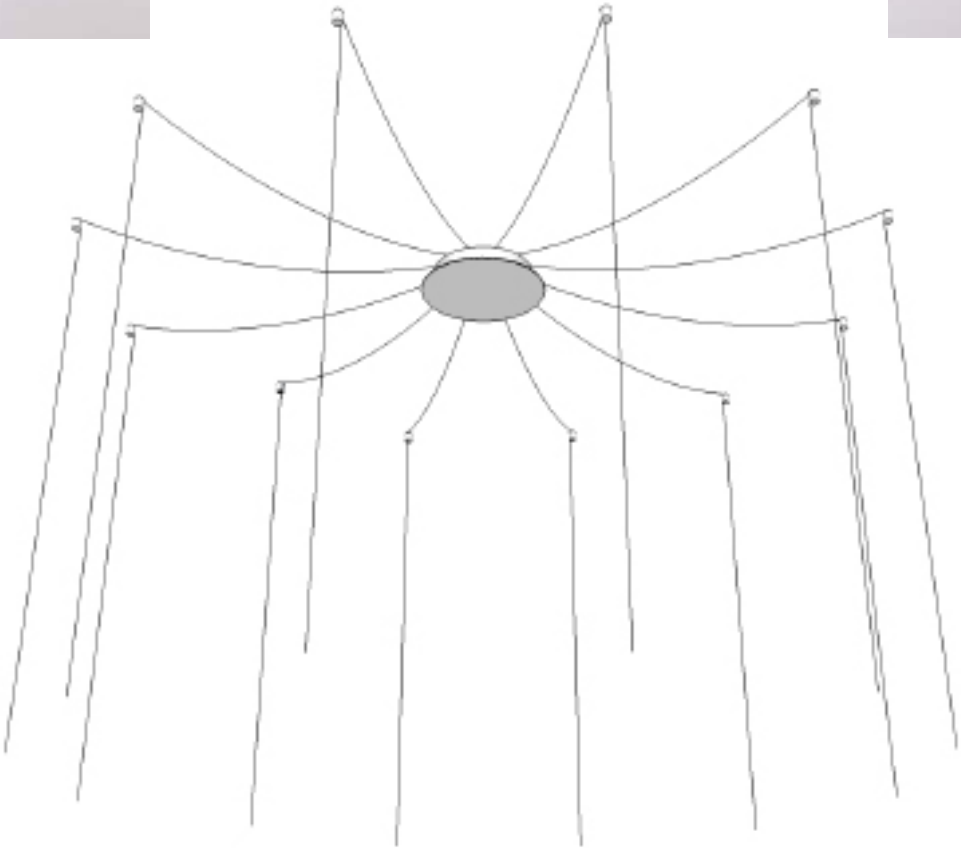

CALATA 230V

Apparecchio di Illuminazione componibile, Fisso, da usare in ambienti interni, ideale per illuminazione Diffusa. L'illuminazione è data da una serie di pendenti: 4, 6, 8 10 oppure 12 luci che convergono ad un unico rosone. Ogni singolo pendente è fornito di serie con cavo di lunghezza 3,50mt e di sostegno/rinvio a soffitto per permettere all'installatore di creare, adattare e quindi personalizzare l'apparecchio con le forme e le dimensioni che meglio si adattano all'ambiente. L'alimentazione è in tensione di rete 230V.
I diffusori sono in Cristallo K9 a 4 petali, trasparentissimo, per un effetto brillante della luce.
Rosone disponibile con retroilluminazione, finitura cover Bianco Ral 9010.

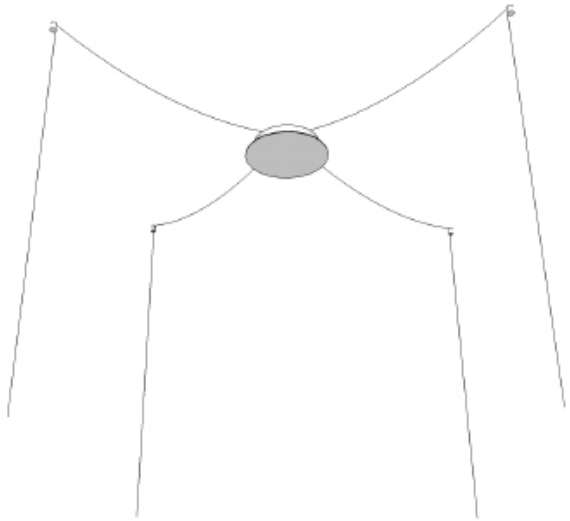

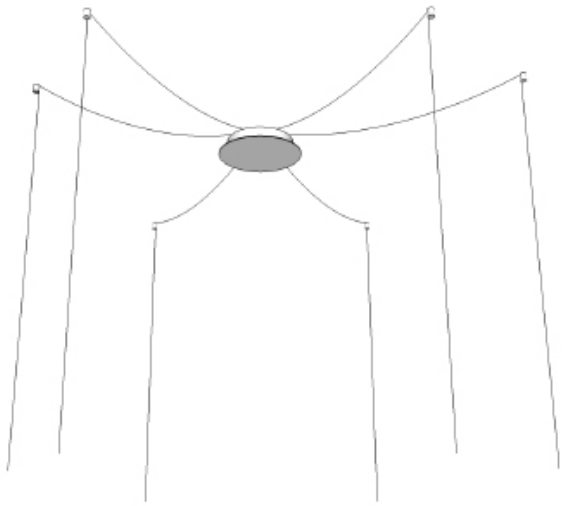

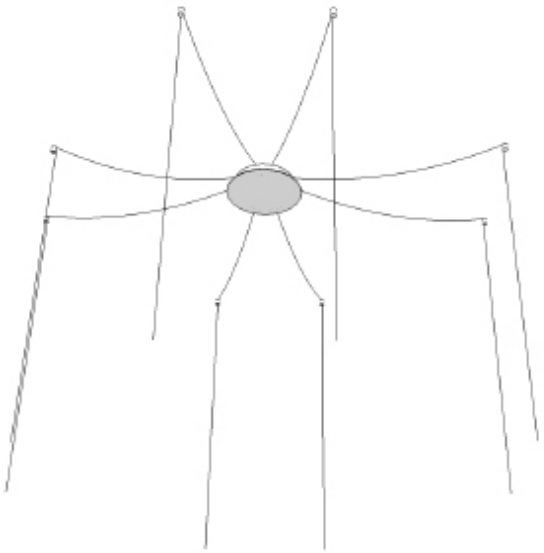

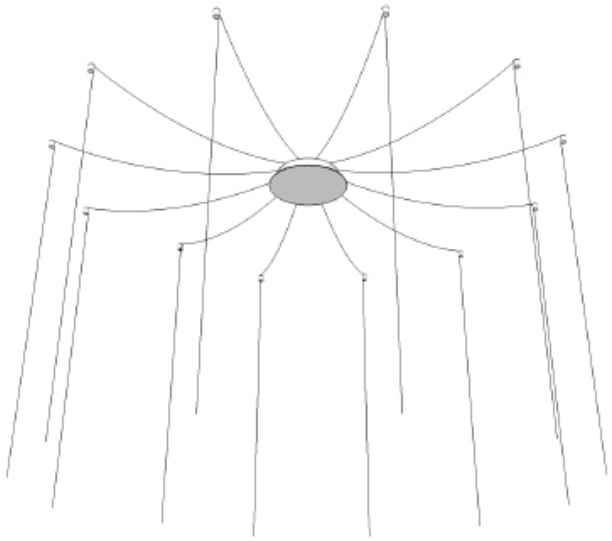

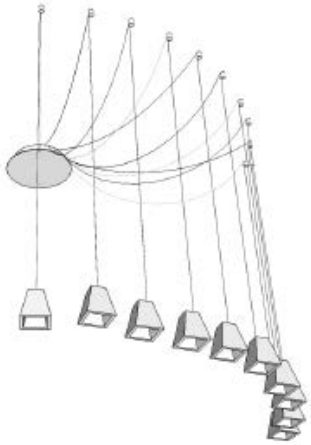

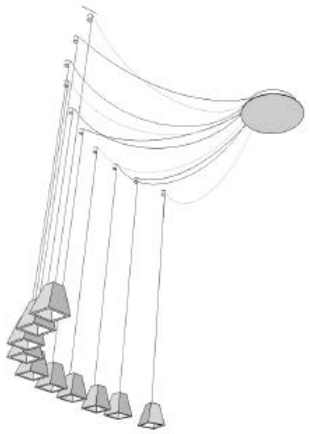

Modular Lighting Fixture, Fixed, to be used indoors, ideal for Diffused lighting. The lighting is given by a series of pendants: 4, 6, 8, 10 or 12 lights that converge to a single rose window. Each individual pendant is supplied as standard with a 3.50m long cable and ceiling support / transmission to allow the installer to create, adapt and then customize the luminaire with the shapes and sizes that best suit the environment. The power supply is 230V mains voltage. The diffusers are in 4-petal K9 crystal, very transparent, for a brilliant light effect.

ROSONE CENTRALE





Alimentatore disponibile con o senza Retroilluminazione
Power supply available with or without Backlight

ROSONE CENTRALE CON RETROILLUMINAZIONE — IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco	elettronico	F5171.98	125,00	

ROSONE CENTRALE SENZA RETROILLUMINAZIONE — IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
bianco		F5171.99	95,00	

KIT RINVIO CAVO



finitura	codice	€	€ + Iva 22%
CROMO	F2050 (coppia)	14,00	

SFERA



IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xG9 40W	F1093.91	49,50	

Vetro Soffiato Opale, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

Fornito completo di cavo lungh. 3,50mt
Supplied complete with cable length. 3.50mt

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

* Su richiesta
On request

BOCOLO



IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xG9 40W	F0152.91	59,50	

Vetro Cristallo K9 a 4 petali
Opal blown glass, Hand-made glass

Fornito completo di cavo lungh. 3,50mt
Supplied complete with cable length. 3.50mt

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

SMART

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xG9 40W	F2051.91	49,50	

Vetro Soffiato Opale, lavorato a mano
Opal blown glass, Hand-made glass

Fornito completo di cavo lungh. 3,50mt
Supplied complete with cable length. 3.50mt

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

SAMI

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Cromo	SAMI SOSP 1xE27 max 75W	F1825.95	54,00	
Oro	SAMI SOSP 1XE27 MAX 75W	F1825.94	54,00	
finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Silver	SAMI SOSP 1xE27 max 75W	F1825.93	49,50	
Bianco	SAMI SOSP 1XE27 MAX 75W	F1825.91	49,50	

Fornito completo di cavo lungh. 3,50mt
Supplied complete with cable length. 3.50mt

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

KRYST

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
Cristallo	1xG9 40W	F0153.91	65,50	

Fascio si 16 stecche di Cristallo di 300mm, dagli splendnid riflessi e giochgi di luce
B16pcs beam of 300mm crystal sticks, with splendid reflections and plays of light

Fornito completo di cavo lungh. 3,50mt
Supplied complete with cable length. 3.50mt

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

COROLLA

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xE14 40W	F1170.91	53,50	

Ceramica con Decoro BLU o MARRONE lavorato a mano, cavo tessile intrecciato Avorio
Ceramic with BLUE decoration, handmade, ivory woven textile cable

Fornito completo di cavo lungh. 3,50mt
Supplied complete with cable length. 3.50mt

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

DUSE

IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xE14 40W	F1001.91	53,50	

Ceramica con Decoro BLU, lavorato a mano, cavo tessile intrecciato Avorio
Ceramic with BLUE decoration, handmade, ivory woven textile cable

Fornito completo di cavo lungh. 3,50mt
Supplied complete with cable length. 3.50mt

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

STUBE



IP 20

finitura	elettrificazione	codice	€	€ + Iva 22%
silver	1xE14 40W	F0590.91	49,50	

Ceramica con Decoro BLU o MARRONE, lavorato a mano, cavo tessile intrecciato Avorio
Ceramic with BLUE decoration, handmade, ivory woven textile cable

Fornito completo di cavo lungh. 3,50mt
Supplied complete with cable length. 3.50mt

Compatibile con le più moderne LAMPADINE LED
Compatible with modern LED BULBs

Lampadine NON incluse
Bulb NOT included

Codice	PAG.	€ IVA e.
390053	98	14,00
390053	105	14,00
401080	21	59,00
401081	21	49,00
500317	70	28,00
500318	70	32,00
650060	65	21,00
650061	65	23,00
650075	65	36,50
650085	65	31,00
650130	0	60,50
650131	0	70,50
650132	0	80,00
650135	66	16,00
650136	66	23,00
650137	66	26,50
650138	66	38,00
650140	0	79,50
650141	0	89,50
650142	0	99,50
650145	66	18,00
650146	66	25,00
650147	66	30,50
650148	66	42,00
F0152 1	97	49,50
F0152 4	108	165,00
F0152 6	108	229,00
F0152 8	108	295,00
F0152 10	108	365,00
F0152 12	108	445,00
F0152 31	101	49,50
F0152 91	114	59,50
F0153 21	47	69,00
F0153 31	100	65,00
F0153 91	115	75,00
F0590 81	103	49,50
F0590 82	103	49,50
F0590 91	102	39,50
F0590 92	102	39,50
F1001 81	103	54,50
F1001 91	102	43,50
F1001 91	115	53,5
F1003 91	114	49,50
F1100 1	95	55,00
F1100 2	95	55,00
F1100 11	95	65,00
F1100 12	95	65,00
F1105 1	90	65,00
F1105 2	90	
F1105 3	90	
F1105 11	90	65,00
F1105 12	90	
F1105 13	90	
F1105 31	93	65,50
F1105 33	93	65,50
F1120 1	95	39,50
F1120 2	95	59,50
F1170 91	115	53,5
F1825 1	100	39,50
F1825 3	100	39,50
F1825 4	100	44,00
F1825 5	100	44,00
F1825 91	115	49,50
F1825 93	115	49,50
F1825 94	115	54,00
F1825 95	115	54,00
F2000 11	85	112,50
F2000	85	112,50
F2001 11	104	68,00

Codice	PAG.	€ IVA e.
F2001	104	68,00
F2010 11	85	56,50
F2010	85	56,50
F2011 11	105	49,00
F2011	105	49,00
F2030 11	85	189,50
F2030	85	189,50
F2031 11	85	120,50
F2031	85	120,50
F2032 11	104	148,00
F2032	104	148,00
F2033 11	104	112,00
F2033	104	112,00
F2040 1	97	55,50
F2040 2	97	85,50
F2040 11	85	89,50
F2040	85	89,00
F2041	104	74,00
F2045 11	59	69,00
F2045	58	69,00
F2050	85	34,00
F2050	114	14,00
F2051 1	96	39,50
F2051 2	96	49,50
F2051 3	96	79,50
F2051 4	110	165,00
F2051 6	110	229,00
F2051 8	110	295,00
F2051 10	110	365,00
F2051 12	110	445,00
F2051 31	101	39,50
F2051 91	114	49,50
F2051	104	18,50
F2070 11	85	37,50
F2070	85	37,50
F2071 11	85	40,00
F2071	85	40,00
F2072 11	105	24,00
F2072	105	24,00
F2090 11	85	47,50
F2090	85	47,5
F2091 11	105	24,00
F2091	105	24,00
F2110 10	85	60,00
F2110 10	105	60,00
F2110 15	85	75,00
F2110 15	105	75,00
F2110 33	85	160,00
F2110 33	105	160,00
F2110 50	85	235,00
F2110 50	105	235,00
F2110 100	85	450,00
F2110 100	105	450,00
F2510 1	73	145,00
F2510 1	73	145,00
F2510 4	73	175,00
F2510 4	73	175,00
F2510 10	73	165,00
F2510 10	73	165,00
F2510 14	73	155,00
F2510 14	73	155,00
F2510	73	34,50
F2510	73	34,50
F2511 1	83	145,50
F2511 2	83	175,00
F2511 3	83	165,50
F2511 4	83	155,00
F2511 10	83	34,50
F2511 11	83	145,50
F2511 12	83	175,00

Codice	PAG.	€ IVA e.
F2511 13	83	165,50
F2511 14	83	155,00
F2511	83	34,50
F2530 1	74	95,00
F2530 11	74	95,00
F2532 1	83	85,00
F2532 2	81	85,00
F2532 11	81	75,00
F2532 12	81	75,00
F2540 0	71	95,00
F2540 5	71	245,50
F2540 11	71	95,00
F2540 15	71	245,50
F2561 1	94	85,00
F2561 3	94	95,00
F2562 0	100	27,50
F2562 1	77	165,00
F2562 3	77	195,00
F2562 10	100	27,50
F2570 1	79	125,00
F2570 2	79	125,00
F2570 3	79	125,00
F2570 11	79	125,00
F2570 12	79	125,00
F2570 13	79	125,00
F2570 21	79	125,00
F2570 22	79	125,00
F2570 23	79	125,00
F2571 1	91	85,00
F2571 2	91	85,00
F2571 3	91	85,00
F2571 11	91	85,00
F2571 12	91	85,00
F2571 13	91	85,00
F2571 21	91	85,00
F2571 22	91	85,00
F2571 23	91	85,00
F2571 31	93	39,50
F2571 33	93	39,50
F2571 34	93	44,00
F2571 35	93	44,00
F2600 00	65	240,00
F2600 1	65	240,00
F2600 4	65	260,00
F2600 10	65	240,00
F2600 11	65	240,00
F2600 14	65	260,00
F2600 20	65	290,00
F2600 24	65	310,00
F2600 30	65	290,00
F2600 31	65	290,00
F2600 34	65	310,00
F2600 41	65	290,00
F2602 00	65	210,00
F2602 1	65	210,00
F2602 4	65	230,00
F2602 10	65	210,00
F2602 11	65	210,00
F2602 14	65	230,00
F2602E 1	65	375,00
F2602E 11	65	375,00
F2610 1	70	210,00
F2610 11	70	210,00
F2610 81	70	110,00
F2610 91	70	110,00
F2611 1	70	180,00
F2611 11	70	180,00
F2625 1	66	325,00
F2625 2	66	325,00
F2625 3	66	325,00

INDICE PER CODICE

Codice		PAG.	€ IVA e.
F2625	4	66	325,00
F2625	11	66	295,00
F2625	12	66	295,00
F2625	13	66	295,00
F2625	14	66	295,00
F2625	21	66	245,00
F2625	22	66	245,00
F2625	23	66	245,00
F2625	24	66	245,00
F2625	31	66	195,00
F2625	32	66	195,00
F2625	33	66	195,00
F2625	34	66	195,00
F2626	21	68	260,00
F2626	22	68	260,00
F2627	1	89	325,00
F2627	2	89	325,00
F2627	3	89	325,00
F2627	4	89	325,00
F2627	11	89	295,00
F2627	12	89	295,00
F2627	13	89	295,00
F2627	14	89	295,00
F2627	21	89	245,00
F2627	22	89	245,00
F2627	23	89	245,00
F2627	24	89	245,00
F2627	31	89	195,00
F2627	32	89	195,00
F2627	33	89	195,00
F2627	34	89	195,00
F2650	1	63	490,00
F2650	2	63	390,00
F2650	3	63	310,00
F2650	11	63	490,00
F2650	12	63	390,00
F2650	13	63	310,00
F2650	21	63	310,00
F2650	22	63	310,00
F3006	91	98	45,00
F4110	301	91	55,00
F4110	302	91	55,00
F4110	303	91	55,00
F4110	306	91	55,00
F4110	307	91	55,00
F4110	308	91	55,00
F4110	310	91	75,00
F4110	311	91	75,00
F4111	301	91	75,00
F4111	302	91	75,00
F4111	303	91	75,00
F4111	306	91	75,00
F4111	307	91	75,00
F4111	308	91	75,00
F4111	310	91	85,00
F4111	311	91	85,00
F5010	23	53	15,00
F5010		53	15,00
F5020	0	53	12,00
F5020		53	18,00
F5030	21	52	58,00
F5030	21	52	58,00
F5030	23	52	58,00
F5030	23	52	58,00
F5040		53	38,00
F5050		53	35,00
F5060	21	52	65,00
F5060	23	52	65,00
F5061	21	52	75,00
F5061	23	52	75,00

Codice		PAG.	€ IVA e.
F5065	21	56	75,00
F5065	23	56	75,00
F5070		53	29,50
F5071	1	18	14,00
F5071	2	20	12,00
F5071	3	22	14,00
F5071	4	27	12,00
F5071	5	27	14,00
F5071	6	27	14,00
F5072	1	34	16,00
F5072	2	36	14,00
F5080		46	29,00
F5100	10	52	60,00
F5100	50	52	285,00
F5100	100	52	540,00
F5110	10	52	60,00
F5110	50	52	285,00
F5110	100	52	540,00
F5114	10	52	60,00
F5114	50	52	285,00
F5114	100	52	540,00
F5171	99	114	125,00
F5171	99	114	95,00
F5181	30	72	85,00
F5181	50	72	95,00
F5181	60	52	145,00
F5181	61	52	135,00
F5181	70	52	165,00
F5181	71	52	155,00
F5181	100	52	225,00
F5181	101	52	215,00
F5181	150	52	235,00
F5181	151	52	225,00
F5191	31	53	85,00
F5191	61	53	95,00
F5191	71	53	135,00
F5191	101	53	145,00
F5191	151	53	155,00
F5320	353	78	125,00
F5325	101	78	125,00
F5325	102	78	125,00
F5325	103	78	125,00
F5500	1	46	65,00
F5502	21	47	79,00
F5502	22	47	59,00
F5502	23	47	79,00
F5510		45	29,00
F5520		45	29,00
F5530	21	44	49,00
F5530	22	44	45,00
F5530	23	44	49,00
F5540	22	44	45,00
F5540	23	44	49,00
F5550	21	46	29,00
F5550	23	46	29,00
F5555	10	39	84,00
F5555		39	65,00
F5556	1	41	69,00
F5556	2	41	69,00
F5557	1	40	69,00
F5557	2	40	69,00
F5558	1	38	85,00
F5558	2	38	95,00
F5558	21	72	155,00
F5558	22	72	155,00
F5560	1	18	81,00
F5560	2	18	81,00
F5560	3	18	81,00
F5560	11	18	89,00
F5560	12	18	89,00

Codice		PAG.	€ IVA e.
F5560	13	18	89,00
F5560	41	32	89,00
F5560	42	32	89,00
F5560	43	32	89,00
F5560	51	32	95,00
F5560	52	32	95,00
F5560	53	32	95,00
F5561	31	25	85,00
F5561	32	25	85,00
F5561	41	25	95,00
F5561	42	25	95,00
F5561	61	25	129,00
F5561	62	25	129,00
F5561	81	26	195,00
F5561	82	26	195,00
F5561	101	26	295,00
F5561	102	26	295,00
F5562	41	30	175,00
F5562	42	30	175,00
F5562	61	30	229,00
F5562	62	30	229,00
F5562	81	31	325,00
F5562	82	31	325,00
F5562	101	31	495,00
F5562	102	31	495,00
F5563	1	34	129,00
F5563	2	34	129,00
F5563	3	34	129,00
F5563	21	35	189,00
F5563	22	35	189,00
F5563	23	35	189,00
F5564	1	36	79,00
F5564	2	36	79,00
F5564	3	36	79,00
F5564	21	37	89,00
F5564	22	37	89,00
F5564	23	37	89,00
F5565	1	56	69,00
F5565	2	56	69,00
F5565	3	56	69,00
F5565	11	56	79,00
F5565	12	56	79,00
F5565	13	56	79,00
F5570		53	29,00
F5571		50	49,00
F5572		50	49,00
F5573	1	48	39,00
F5573	2	48	49,00
F5574		49	49,00
F5575		48	49,00
F5576		48	49,00
F5577		49	49,00
F5580		53	29,00
F5581		51	49,00
F5582		51	49,00
F5583		51	44,00
F5590		46	29,00
F5595	2	46	98,00
F9610		92	richied.
G1095	4	98	105,00
M104	3	98	140,00
M105	16	98	125,00

Tel/Fax +39.0422.485654
email: commerciale@ruggiu.com
www.ruggiu.com

Stampato nel mese di gennaio 2022, a cura di Tipografia Reffo R.A. snc - Padova

www.ruggiu.com

RUGGIU®
lightingwear

RUGGIU®
lightingwear